

Guia da Opção para Bibliotecas de Fitas

Arcserve® Backup

18.0

arcserve®

Avisos legais

A presente Documentação, que inclui os sistemas de ajuda incorporados e os materiais distribuídos eletronicamente (doravante denominada Documentação), destina-se apenas a fins informativos e está sujeita a alterações ou revogação por parte da Arcserve a qualquer momento.

Esta documentação não pode ser copiada, transferida, reproduzida, divulgada nem duplicada, por inteiro ou em partes, sem o prévio consentimento por escrito da Arcserve. A presente Documentação contém informações confidenciais e de propriedade da Arcserve, não podendo ser divulgadas ou usadas para quaisquer outros fins que não aqueles permitidos por (i) um outro contrato celebrado entre o cliente e a Arcserve que rege o uso do software da Arcserve ao qual a Documentação está relacionada; ou (ii) um outro contrato de confidencialidade celebrado entre o cliente e a Arcserve.

Não obstante o supracitado, se o Cliente for um usuário licenciado do(s) produto(s) de software constante(s) na Documentação, é permitido que ele imprima ou, de outro modo, disponibilize uma quantidade razoável de cópias da Documentação para uso interno seu e de seus funcionários referente ao software em questão, contanto que todos os avisos de direitos autorais e legendas da Arcserve estejam presentes em cada cópia reproduzida.

O direito à impressão ou disponibilizar cópias da documentação está limitado ao período de vigência no qual a licença aplicável a tal software permanece em pleno vigor e efeito. Em caso de término da licença, por qualquer motivo, fica o usuário responsável por garantir à Arcserve, por escrito, que todas as cópias, parciais ou integrais, da Documentação sejam devolvidas à Arcserve ou destruídas.

ATÉ O LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, A ARCSERVE FORNECE ESTA DOCUMENTAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM NENHUM TIPO DE GARANTIA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDADE, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM OU NÃO VIOLAÇÃO. EM NENHUMA OCASIÃO, A ARCSERVE SERÁ RESPONSÁVEL PERANTE O USUÁRIO OU TERCEIROS POR QUAISQUER PERDAS OU DANOS, DIRETOS OU INDIRETOS, RESULTANTES DO USO DA DOCUMENTAÇÃO, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, LUCROS CESSANTES, PERDA DE INVESTIMENTO, INTERRUPTÃO DOS NEGÓCIOS, FUNDO DE COMÉRCIO OU PERDA DE DADOS, MESMO QUE A ARCSERVE TENHA SIDO EXPRESSAMENTE ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS PERDAS E DANOS.

O uso de qualquer produto de software mencionado na documentação é regido pelo contrato de licença aplicável, sendo que tal contrato de licença não é modificado de nenhum modo pelos termos deste aviso.

O fabricante desta Documentação é a Arcserve.

Fornecido nos termos de "Direitos restritos". O uso, a duplicação ou a divulgação pelo Governo dos Estados Unidos estão sujeitos às restrições definidas nas seções 12.212, 52.227-14 e 52.227-19(c)(1) – (2) da FAR e na seção 252.227-7014(b)(3) da DFARS, conforme aplicável, ou suas sucessoras.

© 2019 Arcserve, incluindo suas afiliadas e subsidiárias. Todos os direitos reservados. Quaisquer marcas comerciais ou direitos autorais de terceiros pertencem a seus respectivos proprietários.

Referências de produtos da Arcserve

Este documento faz referência aos seguintes produtos da Arcserve:

- Arcserve® Backup
- Arcserve® Unified Data Protection
- Agente do Arcserve® Unified Data Protection para Windows
- Agente do Arcserve® Unified Data Protection para Linux
- Arcserve® Replication and High Availability

Contato com o Suporte da Arcserve

A equipe de suporte da Arcserve oferece um abrangente conjunto de recursos para solucionar seus problemas técnicos e fornece acesso fácil a importantes informações sobre o produto.

[Entrar em contato com o suporte](#)

Com o suporte da Arcserve:

- É possível entrar em contato direto com a mesma biblioteca de informações que é compartilhada internamente pelos especialistas do suporte da Arcserve. Este site fornece acesso aos documentos de nossa base de conhecimento. A partir daqui, é fácil pesquisar e localizar os artigos da base de conhecimento relacionados ao produto que contêm soluções testadas em campo para muitos dos problemas principais e comuns.
- É possível usar nosso link para bate-papo ao vivo para iniciar instantaneamente uma conversa em tempo real entre você e a equipe de suporte da Arcserve. Com o Bate-papo ao vivo, você poderá obter respostas imediatas para suas dúvidas e preocupações, sem deixar de manter o acesso ao produto.
- É possível participar da Comunidade global de usuários da Arcserve para perguntar e responder a perguntas, compartilhar dicas e truques, discutir as práticas recomendadas e participar de conversas com os colegas.
- É possível abrir um ticket de suporte. Ao abrir um ticket de suporte online, é possível esperar um retorno de chamada de um de nossos especialistas na área do produto sobre o qual está perguntando.
- Você pode acessar outros recursos úteis adequados ao seu produto da Arcserve.

Documentação do Arcserve Backup

A documentação do Arcserve Backup contém guias e Notas da Versão específicas para todas as releases principais e os service packs. Clique nos links abaixo para acessar a documentação.

- [Notas da Versão do Arcserve Backup r18](#)
- [Biblioteca do Arcserve Backup r18](#)

Conteúdo

Capítulo 1: Apresentando a opção	11
Introdução	12
Como a opção gerencia as bibliotecas	13
Como as bibliotecas gerenciam os dados	16
Como usar a opção para gerenciar bibliotecas para RAID de fitas	18
Como funciona a RAID de fitas	19
Como manter um conjunto de mídia para RAID de fitas	20
Capítulo 2: Instalando e configurando a opção	21
Pré-requisitos de instalação	22
Instalação da opção	23
Configurar bibliotecas	24
Configurar bibliotecas usando configuração de dispositivo	28
Como licenciar a opção para biblioteca de fitas	33
Configurar um dispositivo para RAID	34
Criação e atribuição de dispositivos RAID	35
Exibir um resumo dos dispositivos para RAID	36
Configurar bibliotecas virtuais do Arcserve Backup	37
Configurar bibliotecas virtuais de mídia mista do Arcserve Backup	40
Configurar VTLs para funcionar como VTLs do Arcserve Backup	44
Especificar o tamanho do bloco para backups em bibliotecas de fitas	46
Desinstalação da opção	48
Capítulo 3: Uso da opção	49
Operações do Gerenciador de dispositivos	50
Exibição de informações sobre a biblioteca	51
Exibição de informações sobre unidades de biblioteca	54
Exibição de informações sobre a mídia	57
Linear Tape-Open (LTO)	60
Como ativar ou desativar a proteção de blocos lógicos	61
Como ativar ou desativar a proteção de gravação	63
Funções de gerenciamento de dispositivos	66
Como o Arcserve Backup rotula a mídia com códigos de barras ou números de série	67
Inventariar slots	72
Formatar mídias	74

Apagar mídias	76
Ejetar mídia	78
Unidades online e offline	79
Retensionamento de fitas	80
Montar e desmontar séries	81
Limpar mídia	83
Importação e exportação de mídia	88
Compactação de mídia	91
Reconstruir mídia	92
Unidades removíveis offline e online	93
Verificar dispositivos	95
Configuração de grupos de dispositivos com o Gerenciador de dispositivos	97
Como filtrar bibliotecas	105
Como funcionam as operações de backup e restauração	108
Acesso às funções de gerenciamento de dispositivos para backup ou restauração	109
Como a opção acessa várias unidades	110
Como o alcance de etapa única funciona	111
Seleção de backup e restauração de dispositivo RAID	114
Gerenciar dispositivos para RAID de fitas	115
Exclusão de dispositivos RAID	116
Modificação das propriedades de dispositivos RAID	117
Gerenciar um grupo para RAID de fitas	118
Como evitar uma queda no desempenho de dispositivos para RAID	119
Otimização do tamanho do buffer	120
Gerenciamento de dispositivos controlados pelo Gerenciador de armazenamento removível	122
Funcionamento do tratamento de erros DLTSage	123
Como o Arcserve Backup repara erros na unidade de fita	124
Como o Arcserve Backup impede a ocorrência de erros em unidades de fita	125
Como o Arcserve Backup equilibra o uso da unidade	126
Como funciona a limpeza ininterrupta de unidades	127
Implementar proteção de blocos lógicos	128
Como o Arcserve Backup é integrado ao Gerenciador de chave segura	130
Capítulo 4: Solução de problemas	133
Problemas gerais	134
Os dispositivos não parecem estar funcionando corretamente	135

O Arcserve Backup não consegue detectar a biblioteca	136
O Arcserve Backup não detecta uma fita de limpeza	138
Biblioteca não é inicializada corretamente	139
Quando a biblioteca é inicializada, os slots indicam Desmontado	140
O Arcserve Backup exibe detalhes incorretos dos slots quando a Inicialização rápida é usada	141
A biblioteca lê todas as mídias quando a Inicialização rápida é usada	142
O mecanismo de fitas não é executado de maneira correta	143
A biblioteca não detecta a mídia	144
O slot inicial da mídia é alterado	145
A mídia de limpeza não retorna ao slot inicial	146
Não há slots vazios disponíveis	147
O tempo limite do mecanismo de fitas expirou	148
Ocorrem erros de comparação de fitas ao formatar ou apagar a mídia	149
A opção não faz um backup correto dos dados	150
Não foi possível enviar outra tarefa	151
Os carregadores automáticos e trocadores aparecem offline	152
Uma tarefa de backup ou de restauração faz com que a biblioteca inventarie os slots ...	153
Falha ao inventariar slots quando grupos abrangem uma biblioteca com várias unidades	154
Falha nos backups em dispositivos RAID de fitas	155
Capítulo 5: Usando RAID	157
Como os dispositivos para RAID funcionam	158
Níveis de RAID	159
Como o RAID 0 funciona	160
Como o RAID 1 funciona	161
Como o RAID 5 funciona	162
Capítulo 6: Glossário	163
adaptador	164
carregador automático	165
códigos de barras	166
desmontagem	167
slot inicial	168
inventário	169
biblioteca	170
unidade da biblioteca	171
grupo de bibliotecas	172

número de unidade lógica	173
magazine	174
slot de mail	175
montagem	176
retenção	177
slot	178

Capítulo 1: Apresentando a opção

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Introdução	12
Como a opção gerencia as bibliotecas	13
Como as bibliotecas gerenciam os dados	16
Como usar a opção para gerenciar bibliotecas para RAID de fitas	18

Introdução

O Arcserve Backup é uma solução de armazenamento abrangente para aplicativos, bancos de dados, servidores distribuídos e sistemas de arquivos. Fornece recursos de backup e restauração para bancos de dados, aplicativos empresariais críticos e clientes de rede.

Entre as opções que o Arcserve Backup oferece está a Opção da biblioteca de fitas do Arcserve Backup. A opção inclui suporte a bibliotecas de RAID de fitas. A opção oferece suporte e gerenciamento avançado de mídias e dispositivos para bibliotecas de várias unidades de fitas. Com ela, o Arcserve Backup pode enviar fluxos de dados simultâneos para cada unidade a fim de otimizar a transferência em qualquer biblioteca de fitas com várias unidades.

A opção adiciona recursos para RAID de fitas ao Arcserve Backup. Todas as funções padrão de backup e restauração oferecidas pelo Arcserve Backup aplicam-se aos dispositivos para RAID de fitas que você cria usando a opção.

Observação: os dispositivos para RAID de fitas não oferecem suporte à multiplexação e à criptografia de hardware.

Este guia descreve como instalar, configurar e gerenciar o Arcserve Backup com os seguintes tipos de dispositivos:

- Bibliotecas de fitas com várias unidades
- Bibliotecas para RAID de fitas

Como a opção gerencia as bibliotecas

A opção ajuda a gerenciar bibliotecas por meio dos seguintes recursos:

- **Suporte a várias unidades** -- a opção oferece suporte a bibliotecas com várias unidades e com uma única unidade.

Observação: a licença da Opção da biblioteca de fitas do Arcserve Backup é obrigatória apenas para várias bibliotecas de unidades.

- **Suporte a várias bibliotecas** — Essas opções oferecem suporte a várias bibliotecas. O número de bibliotecas que podem ser instaladas em um computador é limitado apenas pelos recursos disponíveis e desempenho do sistema do computador.
- **Inicialização simultânea de unidades** — O Gerenciador de dispositivos permite monitorar o processo de inicialização. Em bibliotecas de várias unidades, o Mecanismo de fitas usa todas as unidades para o processo de inicialização.
- **Várias funções simultâneas para gerenciamento de dispositivos** — Inclui a limpeza da unidade de armazenamento a partir de qualquer slot especificado. As opções usam unidades disponíveis conforme a necessidade de uma biblioteca e executam funções de gerenciamento de dispositivos simultaneamente (quando houver várias unidades disponíveis).

As seguintes funções de gerenciamento de dispositivos de biblioteca podem ser executadas simultaneamente:

- Inventário rápido
 - Formatar intervalo de slots
 - Apagar intervalo de slots (Apagamento rápido e Apagamento longo)
 - Importação e exportação
 - Limpar unidade da biblioteca
- **ID de código de barras (quando suportado pela biblioteca de fitas)** — o Arcserve Backup localiza rapidamente mídias específicas lendo o código de barras associado a elas, sem precisar carregá-las em uma unidade.
 - **Inicialização rápida** — A opção Inicialização rápida permite inventariar rapidamente as bibliotecas que não têm um leitor de código de barras, sem precisar interromper e reiniciar o Mecanismo de fitas.

Quando a instalação é concluída e o Mecanismo de fitas é iniciado pela primeira vez, a biblioteca inteira é inventariada e registrada. Em todas as inicializações seguintes, você poderá ignorar o processo normal de inventário

ativando o recurso Inicialização rápida, na caixa de diálogo Propriedades da biblioteca.

Observação: se tirar ou recolocar suas fitas em uma biblioteca usando um método ou mecanismo que não seja a interface do Gerenciador do Arcserve Backup, você deverá inventariar a biblioteca usando o Gerenciador de dispositivos.

- **Procedimentos programados e automatizados de limpeza de unidades** — É possível configurar dispositivos e programar a limpeza de unidades.
- **Agrupando por slots** — Os grupos de bibliotecas empregam o mesmo conceito que os grupos de dispositivos, mas os grupos de bibliotecas tem como base os slots. É possível selecionar quaisquer slots dentro de uma biblioteca para formar um grupo de bibliotecas. Se faltar mídia para expansão da biblioteca, é possível inserir nova mídia e o Arcserve Backup poderá identificá-la como parte do grupo predefinido.
- **Abrangência de grupo de bibliotecas em uma única etapa** — Essas opções oferecem suporte à abrangência de grupos em uma única etapa. Com esse recurso, é possível inserir uma mídia em branco em uma biblioteca e continuar a operação de backup ou restauração sem interrupções, pois o Arcserve Backup inventaria a nova mídia para você.
- **Operações tolerantes a falhas** — Essas opções permitem o funcionamento contínuo no caso de falha de uma unidade. Se ocorrer uma falha em uma unidade de uma biblioteca de várias unidades, o seu status poderá ser registrado como offline. Se o Mecanismo de fitas detectar um problema na leitura ou gravação de uma fita, ele definirá o status da unidade como offline. Isso permite que o mecanismo de fitas continue a operar utilizando as unidades restantes da biblioteca.
- **Acesso simultâneo a vários grupos** — Você pode executar tarefas simultâneas na mesma quantidade de mídias e unidades disponíveis.
- **Suporte a bibliotecas grandes** — Permite que um trocador com mais de 1.000 slots seja exibido em uma lista no lado direito da tela, em vez de na árvore de dispositivos. Os slots podem ser exibidos das seguintes formas:
 - Ícones grandes ou pequenos
 - Detalhes da biblioteca
 - Relatórios e listas


- **Suporte ao sistema operacional Windows de 64 bits** — A opção oferece suporte a operações de backup e restauração em sistemas operacionais Windows de 64 bits que executam um aplicativo de 32 bits.

Como as bibliotecas gerenciam os dados

Uma biblioteca é um dispositivo que contém uma ou mais unidades de mídia com um sistema automático de entrega de mídia, como um selecionador robotizado. Com um selecionador robotizado, uma biblioteca pode fazer backup de volumes grandes de dados sem intervenção manual.

As bibliotecas são compostas dos seguintes componentes:

- **Scanners e leitores de código de barras (se suportados pela biblioteca)** — o Arcserve Backup localiza rapidamente uma mídia específica lendo o código de barras associado a ela.
- **Um ou mais magazines (ou compartimentos)** — Os magazines armazenam um ou mais grupos de mídias de armazenamento (por exemplo, mídias de fita).
- **Um selecionador robótico** — Esse dispositivo move as unidades de mídia de armazenamento entre as unidades e os slots do magazine.
- **Uma ou mais unidades** — Hardware localizado em um dispositivo que transfere dados entre o computador e a mídia de armazenamento para fins de backup e restauração.

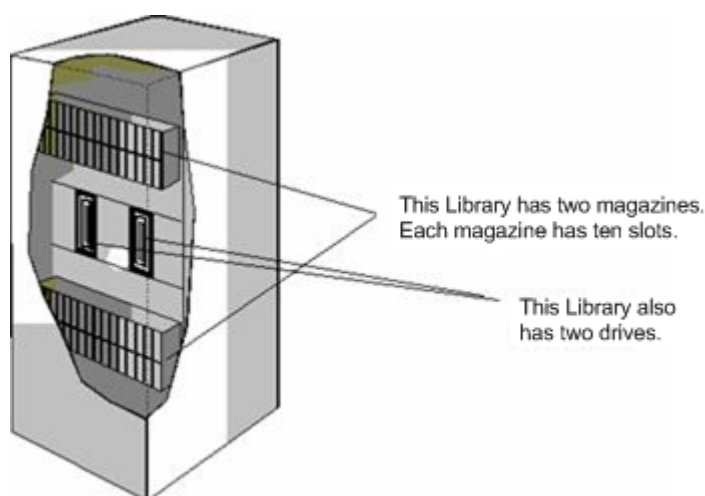

Uma biblioteca pode conter uma ou mais unidades e de um a centenas de magazines. As bibliotecas menores são chamadas, às vezes, de carregadores automáticos ou Changers.

Observação: neste guia, o termo biblioteca refere-se a bibliotecas de qualquer tamanho.

Uma biblioteca é semelhante à utilização de uma única unidade de armazenamento. Uma diferença importante, por exemplo, é que uma biblioteca automatiza os processos de inserção e remoção de mídia da unidade.

Algumas bibliotecas usam um único ID SCSI (Small Computer System Interface). Quando uma biblioteca usa apenas uma ID SCSI, a biblioteca e a unidade da biblioteca são atribuídas a um respectivo LUN (Logical Unit Number) para diferenciar a unidade e a biblioteca.

Observação: o Arcserve Backup não é compatível com empilhadores. As bibliotecas permitem acesso aleatório aos slots de mídia, mas os empilhadores não.

Algumas vantagens da utilização de uma biblioteca incluem:

- **Automação** — Nenhuma intervenção manual é necessária durante as operações de backup e restauração.
- **Capacidade** — As bibliotecas podem conter várias unidades de armazenamento e muitas mídias.
- **Tolerância a falhas** — em caso de problemas com uma das fitas carregadas na biblioteca de fitas, esta marcará a fita e o Arcserve Backup não a utilizará nos próximos backups.
- **Limpeza da unidade de fita** — É possível configurar a biblioteca de fitas para manter uma ou mais fitas de limpeza em seus slots para limpar as unidades de fita quando necessário.

Como usar a opção para gerenciar bibliotecas para RAID de fitas

O Arcserve Backup oferece benefícios de desempenho significativos para o sistema de backup ao fornecer tolerância a falhas. Durante uma restauração, se uma das mídias se tornar inutilizável, ainda será possível restaurar os dados das mídias restantes.

Essa opção combina várias unidades de fita para proporcionar melhores custos, desempenho, capacidade e confiabilidade em relação ao que pode ser obtido com uma só unidade. Ela também oferece redundância de dados, melhor desempenho e capacidade de recuperação rápida dos dados em caso de falhas no disco.

Os benefícios de cada nível de RAID são resumidos abaixo:

- **RAID 0: criação de faixa** — O nível de RAID 0 é uma solução ideal quando você precisa de desempenho máximo. Entretanto, RAID 0 não oferece tolerância a falhas.
- **RAID 1: espelhamento** — O RAID 1 oferece tolerância a falhas e desempenho razoavelmente bom criando duas cópias que serão incluídos no backup.
- **RAID 5: criação de faixa com paridade** — O RAID 5 aumenta a capacidade virtual da mídia, pois três unidades ou mais aparecem como uma só unidade virtual. O resultado final é um excelente desempenho e uma boa tolerância a falhas.

Observação: os requisitos de sistema e instalação para usar a opção com bibliotecas RAID de fitas podem ser encontrados nas [Notas da Versão](#) dessa release.

A opção para biblioteca de fitas para bibliotecas para RAID de fitas não oferece suporte aos seguintes itens:

- Multiplexação
- Dispositivos do sistema de arquivos
- Mídia WORM (Write Once Read Many - Gravação única, várias leituras)
- Criptografia de hardware

Como funciona a RAID de fitas

A RAID (Redundant Array of Independent Disks - Matriz redundante de discos independentes) é um método para melhorar o desempenho que distribui ou duplica dados entre várias unidades. Trata-se de um método que usa várias unidades de fita, agrupadas para oferecer tolerância a falhas em caso de problemas em uma ou mais unidades ou mídias.

Como várias unidades de fita aumentam o MTBF (Mean Time Between Failures - Tempo médio entre falhas), o armazenamento redundante dos dados aumenta a tolerância a falhas e, em alguns casos, gera maior rapidez na transferência de dados.

Observação: os aumentos na velocidade de transferência só serão reconhecidos em ambientes onde o gargalo for representado pelos recursos de desempenho da unidade de fita. Se as unidades estiverem gerando espera para o Arcserve Backup, a Criação de faixas RAID poderá ajudar a minimizar essa condição e aumentar a velocidade de transferência.

Como manter um conjunto de mídia para RAID de fitas

Todas as mídias de um conjunto de mídias RAID estão sujeitas a formatação, apagamento, ejeção e alteração da compactação. Por exemplo, se selecionar Formatar, todas as mídias existentes nas unidades que constituem o dispositivo RAID especificado serão formatadas simultaneamente.

Observação: para limpar a unidade, ative a limpeza de hardware fornecida pela biblioteca.

Capítulo 2: Instalando e configurando a opção

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Pré-requisitos de instalação	22
Instalação da opção	23
Configurar bibliotecas	24
Configurar bibliotecas usando configuração de dispositivo	28
Como licenciar a opção para biblioteca de fitas	33
Configurar um dispositivo para RAID	34
Configurar bibliotecas virtuais do Arcserve Backup	37
Configurar bibliotecas virtuais de mídia mista do Arcserve Backup	40
Configurar VTLs para funcionar como VTLs do Arcserve Backup	44
Especificar o tamanho do bloco para backups em bibliotecas de fitas	46
Desinstalação da opção	48

Pré-requisitos de instalação

Antes de instalar a Opção da biblioteca de fitas do Arcserve Backup, verifique se:

- O sistema atende aos requisitos de software necessários para a instalação da opção. Para obter uma lista desses requisitos, consulte a [matriz de compatibilidade](#).
- O usuário tem privilégios administrativos ou a devida autoridade para instalar software nos computadores nos quais instalará a opção.
- O usuário sabe o nome e a senha do computador no qual está instalando a opção.
- Arcserve Backup instalado e funcionando corretamente.

Importante: Arcserve Backup o BrightStor ARCserve Backup oferece suporte a bibliotecas configuradas com uma unidade. Se a sua biblioteca tiver mais de uma unidade, você deverá licenciar a opção para biblioteca de fitas do Arcserve Backup para ativar os recursos de várias unidades.

- Antes de instalar a opção para uso com dispositivos para RAID de fitas, verifique se:
 - Arcserve Backup instalado e funcionando corretamente.
 - No caso de um servidor principal em uma configuração de SAN, é necessário determinar os níveis RAID que você deseja configurar.

Instalação da opção

Para obter informações sobre como instalar a opção, consulte o [*Guia de Implementação*](#).

Configurar bibliotecas

O Arcserve Backup automaticamente detecta e configura as bibliotecas ao iniciar o Mecanismo de fitas. Não é necessário executar um assistente nem outro aplicativo externo para permitir que o Arcserve Backup detecte as bibliotecas.

Observação: se o Arcserve Backup não configurar automaticamente suas bibliotecas, use a configuração do dispositivo para configurar manualmente suas bibliotecas.

Para configurar uma biblioteca, certifique-se de que as seguintes tarefas essenciais sejam concluídas:

1. Instale o produto base do Arcserve Backup.
2. Instale a licença da opção de biblioteca de fitas do Arcserve Backup, conforme exigido para seu ambiente.
3. Inicie o Mecanismo de fitas.

O Arcserve Backup detecta e configura automaticamente suas bibliotecas.

4. Se quiser que o Arcserve Backup leia os dados nas fitas, proceda da seguinte maneira:
 - a. Abra o Gerenciador de dispositivos do Arcserve Backup
 - b. Procure e selecione a biblioteca.
 - c. Na barra de ferramentas, clique em Inventário.

O Arcserve Backup lê as fitas.

Para configurar bibliotecas

1. Abra o Gerenciado de dispositivos e navegue até a biblioteca.
2. Clique com o botão direito do mouse na biblioteca e selecione Propriedades da biblioteca no menu pop-up.

A caixa de diálogo Propriedades da biblioteca é aberta.

3. Clique na guia Geral.

Modifique as seguintes opções gerais, conforme o necessário para a biblioteca:

- **Leitora de códigos de barras instalada**--Se a biblioteca tiver uma leitora de códigos de barra, essa opção permitirá usar essa leitora no dispositivo para fazer o inventário das fitas da biblioteca.
 - **Definir a mídia de código de barras desconhecida para não ser inventariada durante a inicialização** -- para ativar essa opção, é

necessário selecionar a opção Leitor de código de barras instalado.

Essa opção permite Arcserve Backup inicializar mais rapidez ao designar mídia com um código de barras não registrado no Arcserve Backup banco de dados como "Não inventariada". Essa opção evita que Arcserve Backup de inventário de slots "não inventariados" quando o mecanismo de fitas for iniciado. A mídia designada como não inventariada pode permanecer no slot até quando necessário. Para usar uma mídia que esteja designada como "Não inventariada", é necessário inventariá-la usando a opção Inventário manual na janela do Gerenciador de dispositivos.

- **Leitor de código de barras NÃO instalado** -- especifique esta opção caso a biblioteca não tenha um leitor de código de barras.

- **Inicialização rápida da biblioteca** -- para ativar essa opção, é necessário selecionar a opção Leitor de código de barras NÃO instalado.

Esta opção foi desenvolvida para bibliotecas que não podem ler códigos de barras. Com essa opção ativada, o Arcserve Backup mantém informações sobre os slots da biblioteca no banco de dados do Arcserve Backup. Como resultado, o Arcserve Backup não repete o processo de inventário quando o mecanismo de fitas é reiniciado. O Arcserve Backup ignora essa opção em bibliotecas que contêm uma leitora de código de barras.

Observação: se a biblioteca não oferecer suporte a códigos de barras e essa opção estiver desativada, o Arcserve Backup fará o inventário de toda a biblioteca quando o Arcserve Backup for iniciado.

Essa opção faz com que o Arcserve Backup seja inicializado mais rápido, ignorando o processo de inventário de slots quando o mecanismo de fitas é iniciado. Ao usar essa opção, o Arcserve Backup assume que a mídia que está no slot não foi adicionada, removida, movida nem trocada desde o último encerramento. Caso você tenha adicionado, removido, movido ou trocado mídias, faça o inventário manual de toda a biblioteca ou do slot que foi alterado.

Observação: o Arcserve Backup deverá fazer o inventário da biblioteca depois que você configurar a biblioteca. A opção de inicialização rápida tem efeito após a conclusão do primeiro inventário completo da biblioteca

- **Ejetar mídia de backup após conclusão** — essa opção permite instruir o Arcserve Backup para que mova as fitas de volta aos slots originais após a conclusão da tarefa de backup, em vez de deixá-las nas unidades.

Observação: é possível substituir essa opção em cada tarefa, ativando a opção global para tarefas chamada Não ejetar a mídia. Além disso, caso você não ative a ejeção da mídia após a conclusão da tarefa de backup e posteriormente decida que deseja ejeta-la após determinada tarefa, será possível ativar a opção global para tarefas chamada Ejetar mídia.

- **A biblioteca é VTL**--Esta opção permite configurar uma biblioteca para que funcione como uma VTL (Virtual Tape Library - Biblioteca de Fitas Virtual).

Esteja ciente do seguinte:

- O Arcserve Backup ignora as datas de expiração de mídia quando essa opção é selecionada.
 - O desempenho de leitura melhora ao identificar uma biblioteca como VTL. Esse recurso permite que o Arcserve Backup maximize a eficiência da unidade e o desempenho geral da migração de dados e backup da VTL.
 - uma biblioteca física não deve ser identificada como VTL. Quando uma biblioteca física é identificada como VTL, o desempenho da migração de dados e do backup da biblioteca pode ser afetado de modo adverso.
- **Monitorar fitas em branco** -- permite registrar uma mensagem de aviso no Log de atividades quando o número de fitas em branco disponível para a biblioteca for menor do que o valor especificado. Esta opção pode ser aplicada a bibliotecas de várias unidades ou de unidade única.

Valor padrão -- 1

Intervalo -- 1 a 65535


4. Clique na guia Limpeza.

Modifique as seguintes opções de Limpeza, conforme o necessário para a biblioteca:

- **Limpar por slot**--Permite designar determinados slots como slots de limpeza. É possível especificar um ou mais slots de limpeza; eles não precisam estar em ordem.
- **Limpar por código de barras**--Permite especificar slots de limpeza para a biblioteca com base em um código de barras específico ou um intervalo de códigos de barras usando um prefixo e um caractere curinga. No campo Lim-

par prefixo(s) do código de barras, digite os prefixos das fitas de limpeza que têm código de barras.

Especifique os prefixos do código de barras no campo Limpar prefixo(s) do código de barras.

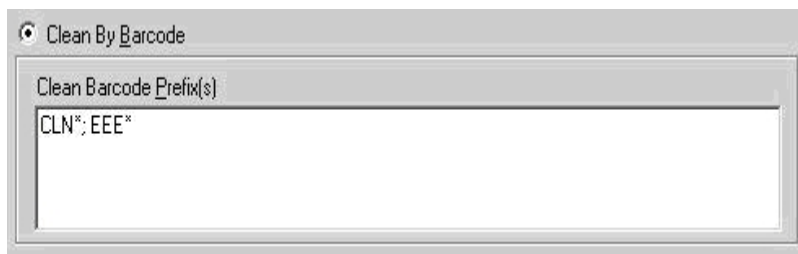

Observação: o asterisco (*) é um caractere curinga.

5. Clique em OK.

Os slots de limpeza são definidos com base em seu prefixo do código de barras.

Exemplos:

- ◆ O código de barras de sua fita de limpeza é CLN123. No campo Limpar prefixo(s) do código de barras, especifique CLN123.
- ◆ Há várias fitas de limpeza em sua biblioteca. O prefixo do código de barras das fitas de limpeza é ABC. No campo Limpar prefixo(s) do código de barras, especifique ABC*.
- ◆ Há várias fitas de limpeza em sua biblioteca. Os prefixos do código de barras das fitas de limpeza são ABC, CLN1 e MX. No campo Limpar prefixo(s) do código de barras, especifique ABC*; CLN1*; MX*.

Limpeza de fita automática — essa opção permite instruir o Arcserve Backup a gerenciar automaticamente as tarefas de limpeza de fita. Quando se ativa essa opção, é necessário especificar o número de horas que devem decorrer entre as tarefas de limpeza.

6. Clique em OK.

A biblioteca está configurada.

Configurar bibliotecas usando configuração de dispositivo

Depois de iniciar ou interromper e, em seguida, reiniciar o Mecanismo de fitas, o Arcserve Backup deve detectar e configurar suas bibliotecas automaticamente com um conjunto de opções padrão. Esta seção descreve como configurar uma biblioteca quando o Arcserve Backup não detecta e configura a biblioteca automaticamente ou como fazer para reconfigurar uma biblioteca.

Importante: Ao reconfigurar uma biblioteca usando a Configuração de dispositivos, os valores anteriores de todas as opções são zerados.

Para configurar uma biblioteca usando a Configuração de dispositivos

1. No menu Administração da barra de navegação na página inicial, selecione Configuração de dispositivos.

A caixa de diálogo de boas-vindas de Configuração de dispositivos é aberta.


2. Na caixa de diálogo de boas-vindas de Configuração de dispositivos, selecione Biblioteca de fitas e clique em Avançar.

A caixa de diálogo Atribuir dispositivos será exibida.

Observação: podem ocorrer atrasos enquanto a Configuração de dispositivos verifica os dispositivos SCSI do ambiente.

Se o mecanismo de fitas estiver em execução, você não será solicitado a interrompê-lo. O mecanismo precisa ser interrompido para configurar um dispositivo de biblioteca.


3. Para atribuir uma unidade manualmente, realce a unidade e a biblioteca e clique em Atribuir.

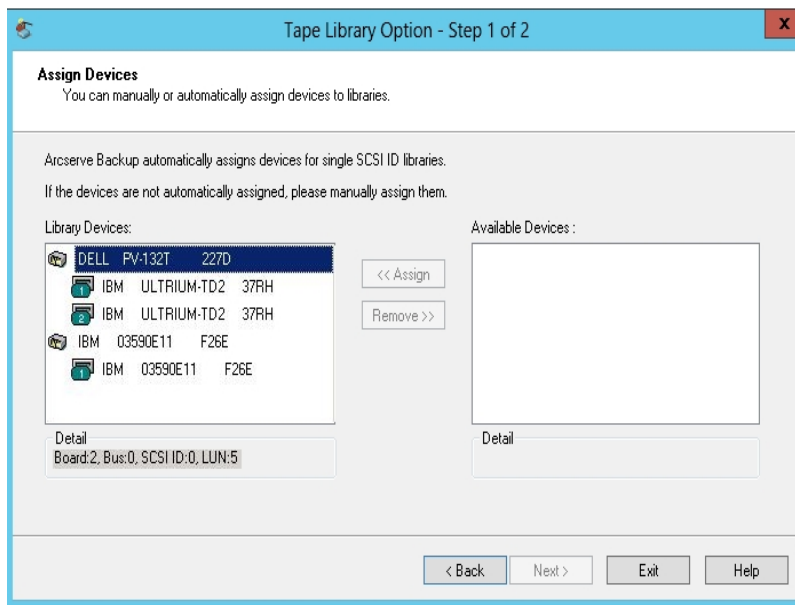

Observação: a atribuição de uma unidade a uma biblioteca permite que o Mecanismo de fitas detecte a presença da unidade na biblioteca. Se você for atribuir unidades manualmente, as unidades de bibliotecas com várias unidades deverão ser atribuídas na ordem em que forem detectadas pela biblioteca. Normalmente, os fabricantes configuram as bibliotecas para que a primeira unidade da biblioteca tenha o menor número de ID de SCSI e a última unidade da biblioteca tenha o maior número de ID SCSI. Tome cuidado, pois nem sempre é assim. Consulte a documentação que acompanha a biblioteca para obter informações sobre como as unidades da biblioteca foram configuradas.

4. Clique em Avançar.

A caixa de diálogo Opções para biblioteca é aberta.

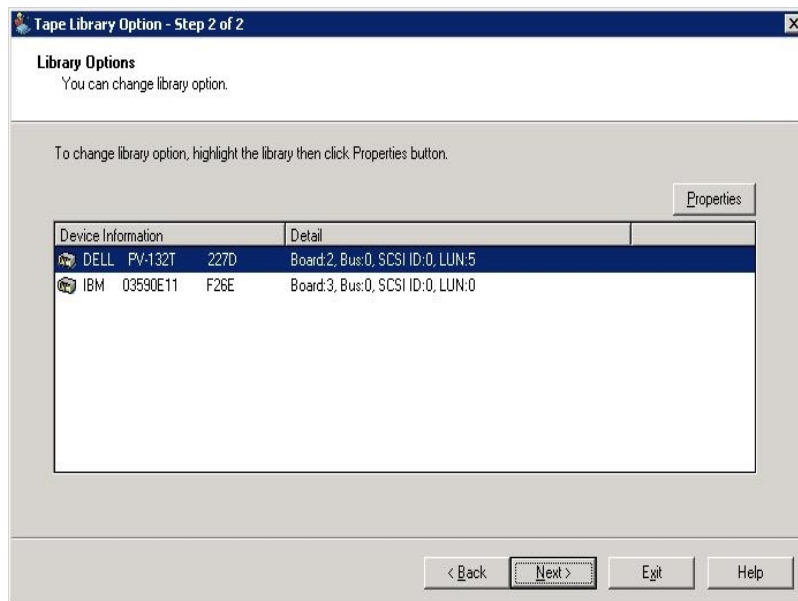

5. Realce a biblioteca que deseja configurar e clique em Propriedades.

A caixa de diálogo Propriedades é aberta.

6. Especifique as seguintes opções de leitor de código de barras e de ejeção de mídia necessárias:

- **Leitora de códigos de barras instalada**--Se a biblioteca tiver uma leitora de códigos de barra, essa opção permitirá usar essa leitora no dispositivo para fazer o inventário das fitas da biblioteca.

- **Definir a mídia de código de barras desconhecida para não ser inventariada durante a inicialização** -- para ativar essa opção, é necessário selecionar a opção Leitor de código de barras instalado.

Essa opção permite Arcserve Backup inicializar mais rapidez ao designar mídia com um código de barras não registrado no Arcserve Backup banco de dados como "Não inventariada". Essa opção evita que Arcserve Backup de inventário de slots "não inventariados" quando o mecanismo de fitas for iniciado. A mídia designada como não inventariada pode permanecer no slot até quando necessário. Para usar uma mídia que esteja designada como "Não inventariada", é necessário inventariá-la usando a opção Inventário manual na janela do Gerenciador de dispositivos.

- **Leitor de código de barras NÃO instalado** -- especifique esta opção caso a biblioteca não tenha um leitor de código de barras.

- **Inicialização rápida da biblioteca** -- para ativar essa opção, é necessário selecionar a opção Leitor de código de barras NÃO instalado.

Esta opção foi desenvolvida para bibliotecas que não podem ler códigos de barras. Com essa opção ativada, o Arcserve Backup mantém informações sobre os slots da biblioteca no banco de dados do Arcserve Backup. Como resultado, o Arcserve Backup não repete o processo de inventário quando o mecanismo de fitas é reiniciado. O Arcserve Backup ignora essa opção em bibliotecas que contêm uma leitora de código de barras.

Observação: se a biblioteca não oferecer suporte a códigos de barras e essa opção estiver desativada, o Arcserve Backup fará o inventário de toda a biblioteca quando o Arcserve Backup for iniciado.

Essa opção faz com que o Arcserve Backup seja inicializado mais rápido, ignorando o processo de inventário de slots quando o mecanismo de fitas é iniciado. Ao usar essa opção, o Arcserve Backup assume que a mídia que está no slot não foi adicionada, removida, movida nem trocada desde o último encerramento. Caso você tenha adicionado, removido, movido ou trocado mídias, faça o inventário manual de toda a biblioteca ou do slot que foi alterado.

Observação: o Arcserve Backup deverá fazer o inventário da biblioteca depois que você configurar a biblioteca. A opção de inicialização rápida tem efeito após a conclusão do primeiro inventário completo da biblioteca.

- **Ejetar a mídia na conclusão da tarefa de backup** -- permite mover as fitas novamente para seus slots após uma tarefa de backup.

Observação: é possível substituir essa opção em cada tarefa, ativando a opção global para tarefas chamada Não ejetar a mídia. Além disso, caso você não ative a ejeção da mídia após a conclusão da tarefa de backup e posteriormente decida que deseja ejeta-la após determinada tarefa, será possível ativar a opção global para tarefas chamada Ejetar mídia. Para obter mais informações sobre opções globais, consulte o [Guia de Administração](#).

7. Clique em OK e em Avançar.

A caixa de diálogo Resumo é exibida.

8. Clique em Avançar.

A caixa de diálogo Configuração de dispositivo concluída é aberta.

9. Siga os prompts da caixa de diálogo Configuração de dispositivos concluída para concluir a configuração.
10. Reinicie o mecanismo de fitas.

A biblioteca está configurada.

Mais informações:

[Configurar bibliotecas](#)

Como licenciar a opção para biblioteca de fitas

Para licenciar com sucesso a Opção da biblioteca de fitas do Arcserve Backup, é preciso atender aos seguintes requisitos de instalação:

- A opção deve ser instalada e licenciada para permitir operações de backup e restauração em bibliotecas de várias unidades.
- Você deve instalar a opção no servidor principal ou em um servidor autônomo.
- Todas as licenças devem ser emitidas no servidor principal ou em um servidor autônomo.
- Verifique se você tem um número suficiente de licenças da opção para biblioteca de fitas para o seu ambiente.

A opção para biblioteca de fitas é uma licença baseada em contagem. Você deve emitir uma licença para todos os servidores do Arcserve Backup conectados diretamente a uma biblioteca de várias unidades ou que compartilham uma biblioteca de várias unidades com outro servidor do Arcserve Backup.

Exemplos: como licenciar a opção para biblioteca de fitas

Os exemplos a seguir descrevem como o licenciamento com base na contagem funciona com a opção para biblioteca de fitas:

- Seu ambiente consiste em um servidor principal e três servidores integrantes que não estão conectados a uma SAN. Cada servidor integrante tem uma biblioteca de várias unidades conectada. Essa configuração requer que três licenças da opção para biblioteca de fitas sejam emitidas no servidor principal.
- O seu ambiente consiste em um servidor principal, dois servidores integrantes e um movimentador de dados do servidor. O servidor principal, os servidores integrantes e o servidor do movimentador de dados compartilham uma biblioteca de várias unidades em uma SAN. Esta configuração requer a emissão de quatro licenças da opção para biblioteca de fitas no servidor principal.

Configurar um dispositivo para RAID

O particionamento da biblioteca pode resultar em uma configuração para RAID mais flexível. Para obter mais informações sobre como particionar uma biblioteca, consulte [Configurar uma biblioteca virtual do Arcserve Backup](#).

Depois que você inicia ou interrompe e reinicia o Mecanismo de fitas, o Arcserve Backup deve detectar e configurar suas bibliotecas automaticamente com um conjunto de opções padrão. Esta seção descreve como:

- Configurar um novo dispositivo para RAID.
- Modificar um dispositivo para RAID existente.

Para configurar um dispositivo para RAID

1. No menu Administração da barra de navegação do console do gerenciador do Arcserve Backup, selecione Configuração de dispositivos.

A caixa de diálogo de boas-vindas de Configuração de dispositivos é aberta.

2. Na caixa de diálogo de boas-vindas da Configuração de dispositivos, selecione Dispositivo para RAID e clique em Avançar.

A caixa de diálogo Configurar dispositivos RAID é aberta.

3. Na caixa de diálogo Configurar o dispositivo para RAID, você pode executar qualquer uma das seguintes ações:
 - Criar um novo dispositivo RAID.
 - Excluir um dispositivo RAID existente.
 - Alterar propriedades, como o nível do RAID.
 - Atribuir uma unidade a um dispositivo RAID existente.
 - Remover unidades de um dispositivo RAID existente.

Mais informações:

[Criação e atribuição de dispositivos RAID](#)

[Exibir um resumo dos dispositivos para RAID](#)

Criação e atribuição de dispositivos RAID

O Arcserve Backup permite criar e atribuir dispositivos RAID que podem ser implementados em seu ambiente.

Para criar e atribuir um dispositivo para RAID

1. No menu Administração da barra de navegação do console do gerenciador do Arcserve Backup, selecione Configuração de dispositivos.

A caixa de diálogo de boas-vindas de Configuração de dispositivos é aberta.

2. Selecione Dispositivo RAID e clique em Avançar.

Observação: se o mecanismo de fita estiver sendo executado, será solicitado que ele seja parado. Clique em Sim para continuar.

A caixa de diálogo Configurar dispositivo RAID é exibida.

3. Clique em Novo.

A caixa de diálogo Criar dispositivo RAID é exibida.

4. Na caixa de diálogo Criar dispositivo RAID, clique em Mais.

Defina o tipo de dispositivo RAID que deseja implementar.

5. Clique em OK para criar o dispositivo RAID e retornar para a caixa de diálogo Configurar dispositivo RAID.

O novo dispositivo RAID é exibido na lista de dispositivos RAID.

6. Na lista Dispositivos disponíveis, selecione e atribua o dispositivo ou dispositivos que deseja adicionar ao dispositivo RAID.

Observação: um dispositivo para RAID de nível 0 deve conter pelo menos duas unidades, um dispositivo para RAID de nível 1 deve conter exatamente duas unidades e um dispositivo para RAID de nível 5 deve conter no mínimo três unidades.

7. Clique em Avançar.

Você criou e atribuiu um dispositivo para RAID com êxito.

Exibir um resumo dos dispositivos para RAID

As etapas a seguir ajudam a garantir que seus dispositivos RAID foram configurados adequadamente.

Para exibir um resumo dos dispositivos para RAID

1. No menu Configuração da janela Gerenciador do Arcserve Backup, selecione Configuração de dispositivos.

A caixa de diálogo de boas-vindas de Configuração de dispositivos é aberta.

2. Clique em Avançar.

A caixa de diálogo Opções do Gerenciador de dispositivos é aberta.

Observação: para executar essa tarefa, é necessário encerrar o mecanismo de fitas. Se o mecanismo estiver sendo executado, você será informado para encerrá-lo. Clique em Sim para continuar.

3. Selecione Dispositivo RAID e clique em Avançar.

A caixa de diálogo Configurar dispositivos RAID é aberta.

4. Clique em Avançar.

A caixa de diálogo Resumo é aberta e exibe uma lista resumida de todos os dispositivos RAID.

5. Para fechar a caixa de diálogo Resumo, clique em Avançar e, em seguida, em Sair.

Configurar bibliotecas virtuais do Arcserve Backup


Depois que você inicia ou interrompe e reinicia o Mecanismo de fitas, o Arcserve Backup deve detectar e configurar suas bibliotecas automaticamente com um conjunto de opções padrão. Esta seção descreve como:

- Configurar uma biblioteca virtual do Arcserve Backup.
- Modificar as opções de uma biblioteca virtual existente do Arcserve Backup.

Para configurar o sistema para usar uma biblioteca virtual, execute a seguinte tarefa de pré-requisito:

- Verifique se o Windows detecta o hardware acessando o console Gerenciamento do computador e selecionando Gerenciador de dispositivos.

A ilustração a seguir mostra um exemplo de exibição do Gerenciador de dispositivos:

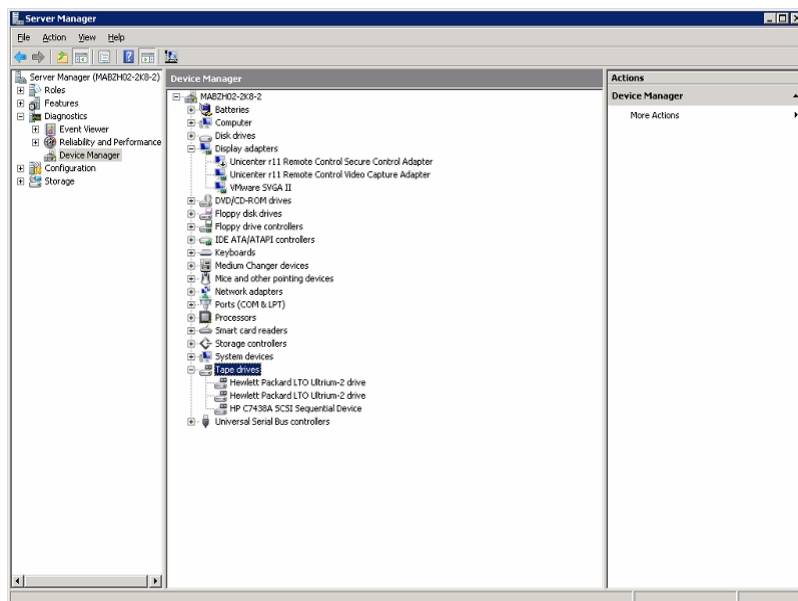

A biblioteca deve ser listada em Changers de mídia e as unidades normalmente são listadas em Unidades de fita. Se não existirem drivers do Windows disponíveis para as unidades de fita, elas serão listadas em Outros dispositivos. O Arcserve Backup não necessita de drivers do Windows para o dispositivo.

Configurar bibliotecas virtuais do Arcserve Backup


1. No menu Administração da barra de navegação do console do gerenciador do Arcserve Backup, selecione Configuração de dispositivos.

A caixa de diálogo de boas-vindas de Configuração de dispositivos é aberta.

2. Selecione Biblioteca virtual e clique em Avançar.


Observação: se o mecanismo de fita estiver sendo executado, será solicitado que ele seja parado. Clique em Sim para continuar.

3. Na lista Bibliotecas disponíveis, selecione a biblioteca que deseja dividir em bibliotecas virtuais do Arcserve Backup e clique em Novo.

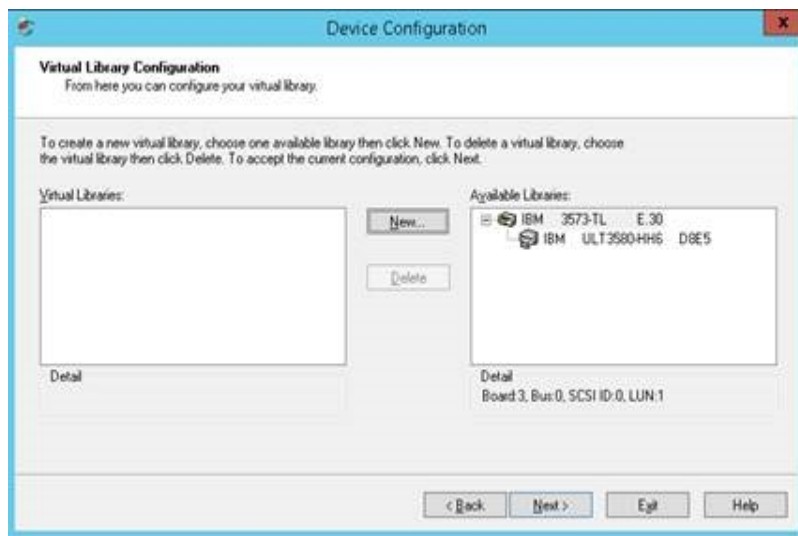

A caixa de diálogo Propriedades da nova biblioteca virtual é aberta.

4. Selecione a unidade ou as unidades e o intervalo de slots que deseja atribuir à unidade e clique em OK.

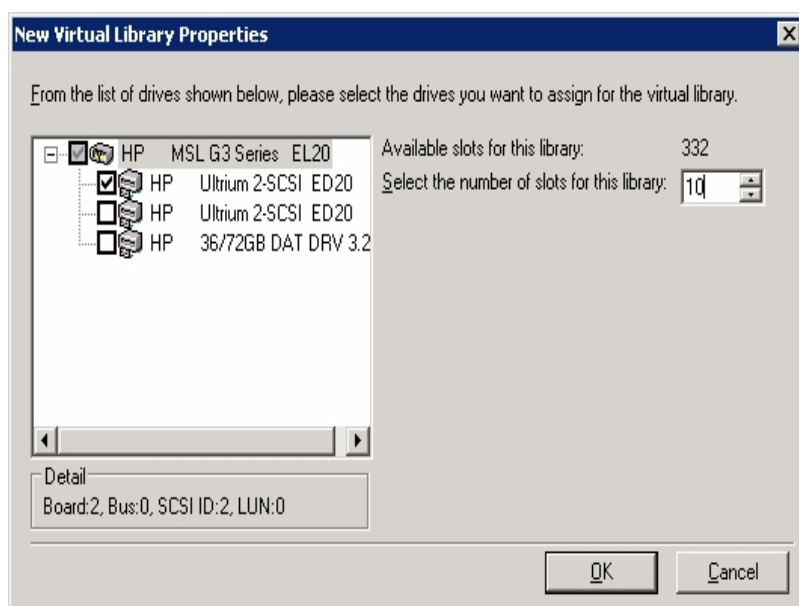

Você criou uma biblioteca virtual do Arcserve Backup com êxito.

5. Repita as etapas 3 e 4 para configurar tantas unidades e bibliotecas virtuais do Arcserve Backup quantas forem necessárias para a sua biblioteca.
6. Clique em Avançar.

Você salvou a configuração da sua biblioteca virtual do Arcserve Backup com êxito.

Observações:

- Se for preciso modificar a configuração, selecione uma das bibliotecas virtuais do Arcserve Backup e clique em Excluir para reconfigurá-la. Quando uma biblioteca virtual do Arcserve Backup é excluída, a Configuração de dispositivos solicita que você remova todas as bibliotecas virtuais e a reconfigure.
- Se a configuração de hardware for alterada, será necessário reconfigurar as bibliotecas virtuais para que o Arcserve Backup funcione adequadamente. Caso seja necessário desconectar uma biblioteca que estava configurada nas bibliotecas virtuais do Arcserve Backup, exclua as bibliotecas virtuais do Arcserve Backup antes de desconectar.

Configurar bibliotecas virtuais de mídia mista do Arcserve Backup


Quando você cria uma biblioteca virtual do Arcserve Backup usando o Arcserve Backup, é possível configurar uma biblioteca de mídia mesclada em diferentes bibliotecas virtuais do Arcserve Backup para lidar com os diferentes tipos de mídia. A Configuração de dispositivos permite configurar uma biblioteca com várias unidades, na qual nem todas as unidades usam os mesmos tipos de mídia. Um exemplo disso seria uma biblioteca que tem duas unidades DLT e também duas unidades LTO.

Depois que você inicia ou interrompe e reinicia o Mecanismo de fitas, o Arcserve Backup deve detectar e configurar suas bibliotecas automaticamente com um conjunto de opções padrão. Esta seção descreve como:

- Configurar uma biblioteca virtual do Arcserve Backup para gerenciar mídias mistas.
- Modificar as opções de uma biblioteca de mídia mesclada existente.

Para configurar o sistema para usar uma biblioteca de mídia mesclada, execute a seguinte tarefa de pré-requisito:

- Verifique se o Windows detecta o hardware acessando o console Gerenciamento do computador e selecionando Gerenciador de dispositivos. A ilustração a seguir mostra um exemplo do Gerenciador de dispositivos:

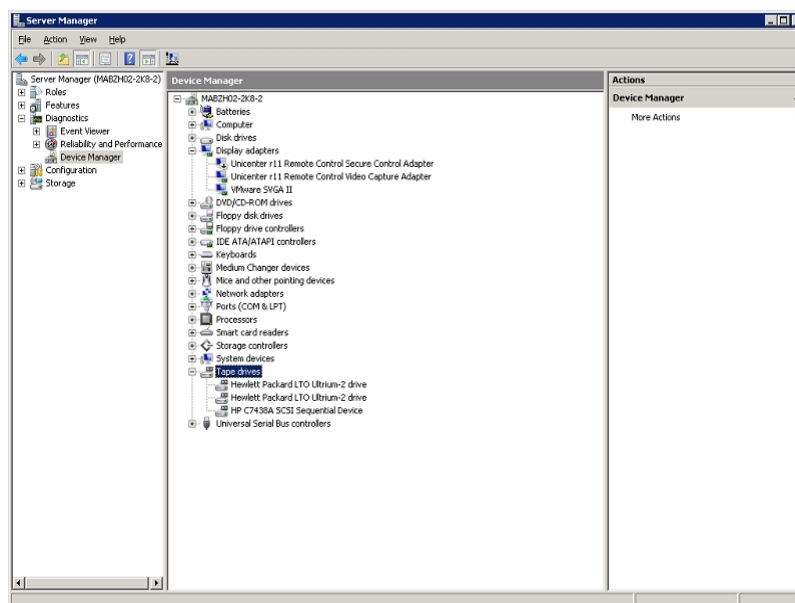

A biblioteca deve ser listada em Changers de mídia e as unidades normalmente são listadas em Unidades de fita. Se não existirem drivers do Windows disponíveis para as unidades de fita, elas serão listadas em Outros dispositivos. O Arcserve Backup não necessita de drivers do Windows para o dispositivo.

Configurar bibliotecas virtuais de mídia mista do Arcserve Backup


1. No menu Administração da barra de navegação do console do gerenciador do Arcserve Backup, selecione Configuração de dispositivos.

A caixa de diálogo de boas-vindas de Configuração de dispositivos é aberta.


2. Selecione a opção Biblioteca virtual (para dividir a biblioteca em dispositivos de biblioteca virtual do Arcserve Backup) e clique em Avançar.

Observação: se o mecanismo de fita estiver sendo executado, será solicitado que ele seja parado. Clique em Sim para continuar.

3. Na primeira caixa de diálogo Configuração da biblioteca virtual, selecione a biblioteca de mídia mesclada. Clique em Nova para acessar a caixa de diálogo Propriedades da nova biblioteca virtual.

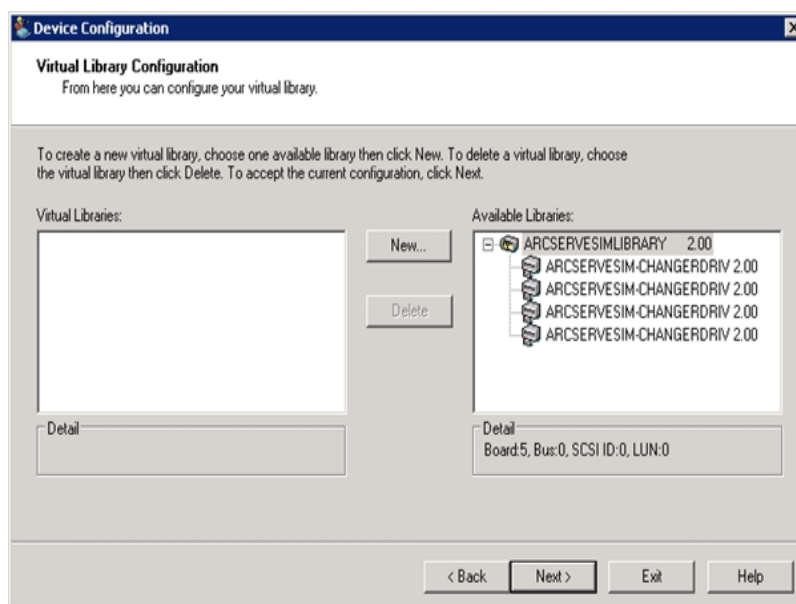


4. Na caixa de diálogo Propriedades da nova biblioteca virtual, selecione as unidades que utilizam o mesmo tipo de mídia e o intervalo de slots correspondente que contém esse tipo de mídia. Clique em OK para continuar.

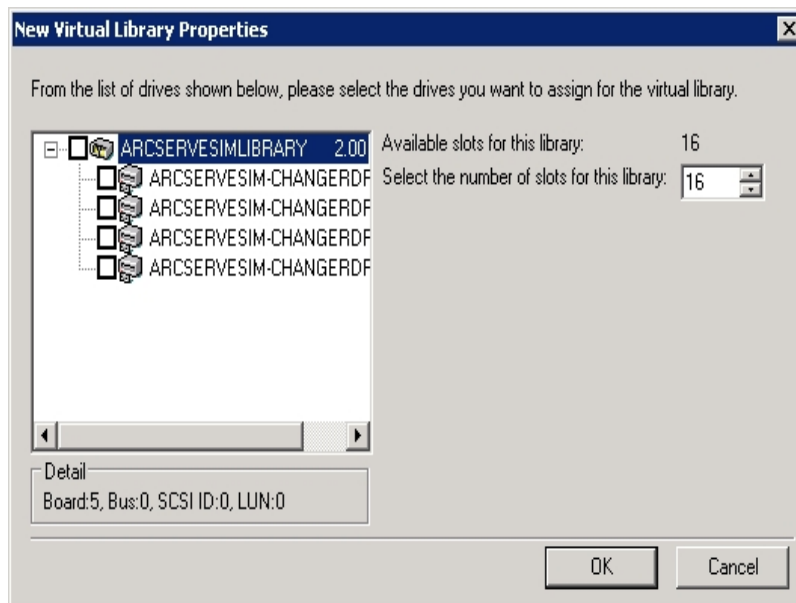

Observação: o intervalo de slots especificado está em ordem sequencial, iniciando pelo primeiro slot da biblioteca. Certifique-se de selecionar as unidades com o mesmo tipo de mídia que a mídia do primeiro slot do intervalo.

- Repita as etapas 3 e 4 para cada conjunto de unidades que usam o mesmo tipo de mídia.
- Clique em Avançar.

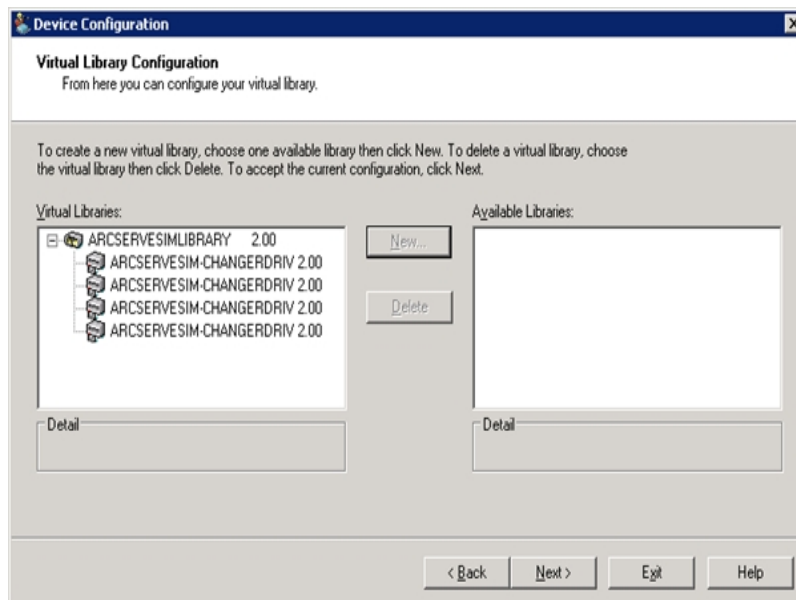

Você configurou uma biblioteca virtual do Arcserve Backup de mídia mesclada com êxito.

Observação: se a configuração de hardware for alterada, você deverá reconfigurar as bibliotecas virtuais do Arcserve Backup para que o Arcserve Backup funcione corretamente. Caso seja necessário desconectar uma biblioteca que estava configurada em bibliotecas virtuais do Arcserve Backup, exclua as bibliotecas virtuais do Arcserve Backup antes de desconectar.

Configurar VTLs para funcionar como VTLs do Arcserve Backup

VTLs (Bibliotecas de fitas virtuais) são dispositivos com base em disco projetadas para se comportar como bibliotecas de fitas físicas. Para permitir que o Arcserve Backup faça backup de dados para esses dispositivos, VTLs, é necessário configurá-los para funcionar como VTLs do Arcserve Backup.

Importante: não configure bibliotecas físicas padrão para funcionar como VTLs do Arcserve Backup. O desempenho de backup e migração de dados da biblioteca pode ser afetado adversamente quando configurado para funcionar como VTL.

Tarefas de pré-requisito

Antes de configurar dispositivos para funcionar como VTLs, verifique se as seguintes tarefas essenciais estão concluídas:

- A opção para bibliotecas de fitas está licenciada.
- As VTLs estão configuradas corretamente usando a Configuração de dispositivos.
- O Arcserve Backup detecta as VTLs.

Configurar VTLs para funcionar como VTLs do Arcserve Backup

1. No menu Administração da barra de navegação na Página inicial, selecione Dispositivo.

A janela Gerenciador de dispositivos é aberta.

2. Na árvore de diretórios do servidor, localize a VTL.


Clique com o botão direito do mouse na VTL e selecione Propriedades da biblioteca no menu pop-up.

A caixa de diálogo Propriedades da biblioteca é aberta.

3. Selecione a guia Geral.

Na seção VTL, marque a caixa de seleção A biblioteca é VTL e clique em OK. O Arcserve Backup ignora as datas de expiração de mídia especificadas quando essa opção é selecionada.

A biblioteca é identificada como uma VTL no Gerenciador de backup, na guia Destino.

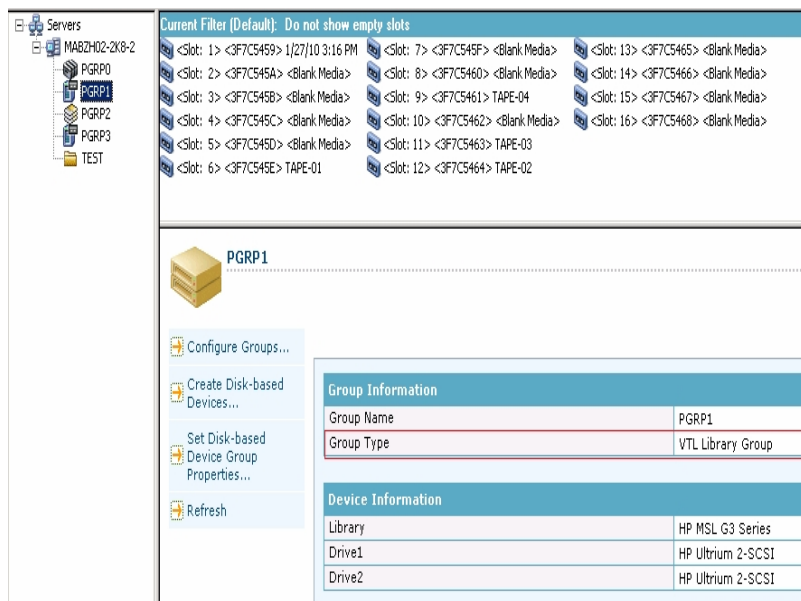

Observação: caso não deseje identificar uma biblioteca como VTL, repita as etapas acima e remova a marca de seleção da caixa de seleção A biblioteca é VTL.

Especificar o tamanho do bloco para backups em bibliotecas de fitas

O Arcserve Backup permite especificar o tamanho do bloco para backups de fita. Este recurso permite que o Arcserve Backup transfira mais dados por bloco para o dispositivo. Antes de especificar um tamanho de bloco de fita maior, considere as seguintes circunstâncias:

- O maior tamanho de bloco padrão de fita que o Arcserve Backup pode transferir é de 64 KB. Pode-se aumentar o tamanho do bloco de fitas para 128 KB, 256 KB ou 512 KB ao usar unidades de fita em seu ambiente de backup que ofereça suporte aos blocos de fitas.

Observação: consulte a documentação do fabricante do dispositivo e do adaptador de barramento de host para verificar se o dispositivo oferece suporte a transferências de dados maiores.

- Os blocos de backup maiores necessitam de adaptadores de barramento de host que ofereçam suporte a tamanhos maiores de transferência. Se o Arcserve Backup detectar que o adaptador de barramento de host não oferece suporte ao tamanho necessário para a transferência de dados desse tamanho de bloco maior, o Arcserve Backup desativa o tamanho de bloco maior e registra uma mensagem de erro no arquivo de log do Mecanismo de fitas.
- Quando o Arcserve Backup substitui as fitas ou usa fitas em branco, o Arcserve Backup formata a mídia que está usando o tamanho do bloco de fitas definido recentemente.
- Quando o Arcserve Backup anexa dados à mídia, o Arcserve Backup grava os dados anexados a mídia usando o tamanho do bloco aplicado à mídia.
- Para bibliotecas SAN vinculadas, verifique se o adaptador de barramento de host de todos os servidores integrantes da SAN oferece suporte ao tamanho da transferência que o tamanho do bloco de fitas necessita. Falha nos backups em servidores integrantes da SAN que oferecem suporte ao tamanho maior de transferência geral.

Para especificar o tamanho do bloco de fitas para bibliotecas de fitas

1. Interrompa o serviço do Mecanismo de fitas do Arcserve Backup no servidor de backup que deseja configurar.

Observação: se o servidor de backup for um servidor principal da SAN, interrompa o serviço do Mecanismo de fitas nos servidores integrantes da SAN.

2. Abra o editor de registro do Windows e procure a seguinte chave de registro:

- **Plataformas x86:**

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCServe Backup\Base\TapeEngine

- **Plataformas x64:**

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ComputerAssociates\CA ARCServe Backup\Base\TapeEngine

Localize a chave DEVICE# para a biblioteca de fitas que deseja configurar.

3. Dentro da chave DEVICE#, crie uma chave de registro DWord denominada ForceBlockSize.

Especifique um dos seguintes valores de DWORD:

- 0x100 (256 KB)
- 0x200 (512 KB)

4. Feche a caixa de diálogo Edit DWORD Value e o editor de registro do Windows.
5. Reinicie o serviço do Mecanismo de fitas do Arcserve Backup no servidor principal da SAN e em servidores integrantes da SAN.

O tamanho do bloco de fitas é aplicado a todas unidades contidas na biblioteca de fitas.

Desinstalação da opção

A opção para biblioteca de fitas é uma instalação de servidor principal autônoma e com base no servidor. É preciso usar o Administrador de servidores para desinstalar os agentes e opções de servidor principal e autônomos com base em servidor.

Observação: a opção para biblioteca de fitas não é exibida nos aplicativos do Windows, Painel de controle, Adicionar ou remover programas.

Para desinstalar a opção

1. Efetue login no servidor principal ou no servidor autônomo.

No menu Início rápido da barra de navegação na página inicial, clique em Administrador de servidores.

O administrador de servidores será exibido.

2. Na árvore de diretórios do domínio, clique com o botão direito do mouse no servidor principal ou no servidor autônomo e selecione Instalar/desinstalar opções no menu pop-up.

A caixa de diálogo Instalar/desinstalar opções será exibida.

3. Desmarque a caixa de seleção ao lado da opção para biblioteca de fitas e clique em OK.

O Arcserve Backup desinstala a opção.

Capítulo 3: Uso da opção

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Operações do Gerenciador de dispositivos	50
Linear Tape-Open (LTO)	60
Funções de gerenciamento de dispositivos	66
Como funcionam as operações de backup e restauração	108
Gerenciar dispositivos para RAID de fitas	115
Funcionamento do tratamento de erros DLTSage	123
Como o Arcserve Backup repara erros na unidade de fita	124
Implementar proteção de blocos lógicos	128
Como o Arcserve Backup é integrado ao Gerenciador de chave segura	130

Operações do Gerenciador de dispositivos

O Gerenciador de dispositivos pode ser utilizado em todas as operações do dispositivo de armazenamento, incluindo monitoramento e manutenção dos slots da biblioteca. Para acessá-lo, clique no Gerenciador de Dispositivos, na página inicial do Arcserve Backup.

Os modos de exibição do Gerenciador de dispositivos fornecem informações sobre as mídias (incluindo bibliotecas, unidades de armazenamento e dispositivos de sistema de arquivos) conectadas ao sistema.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

[Exibição de informações sobre a biblioteca](#)

[Exibição de informações sobre unidades de biblioteca](#)

[Exibição de informações sobre a mídia](#)


Exibição de informações sobre a biblioteca

Para exibir informações de uma biblioteca, na lista de bibliotecas, realce a biblioteca sobre a qual deseja obter informações e selecione Resumo ou Detalhes.

Informações de resumo sobre bibliotecas

Quando você seleciona Resumo, a seção Resumo exibe informações gerais sobre a biblioteca, como fornecedor, nome do produto, versão do firmware, número de série e compatibilidade com SCSI. A seção Resumo é a exibição padrão.

Um exemplo dessa seção é mostrado a seguir.

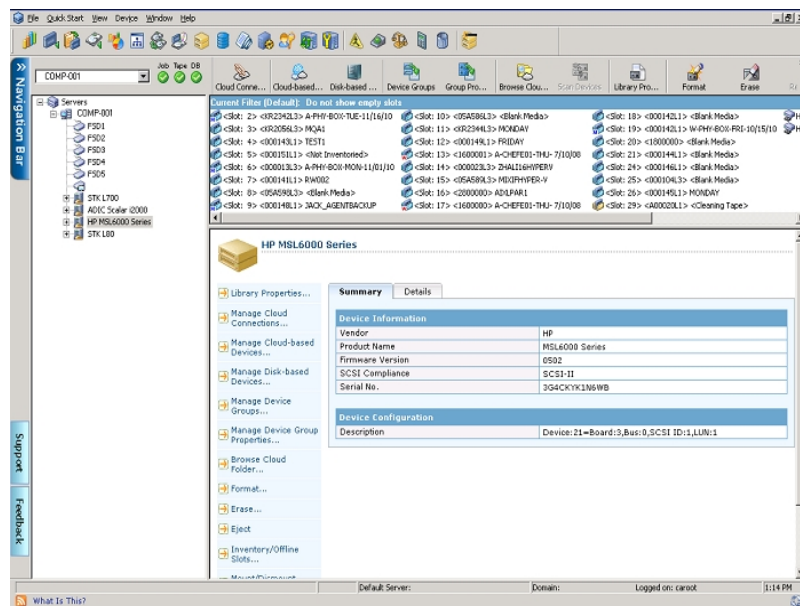


Informações detalhadas sobre bibliotecas

Quando você seleciona Detalhes, a seção Detalhes exibe informações específicas sobre a biblioteca, por exemplo:

- O número de unidades, slots e magazines que ela contém.
- Se ela tem um leitor de código de barras, slots de importação e exportação ou uma fita de limpeza.
- Os grupos configurados para a biblioteca

Também é possível exibir informações sobre o status atual da biblioteca. Para obter mais informações sobre mídia com código de barras/número de série, consulte [Como o Arcserve Backup rotula mídia com códigos de barras ou números de série](#).

Um exemplo da seção Detalhes é mostrado a seguir.

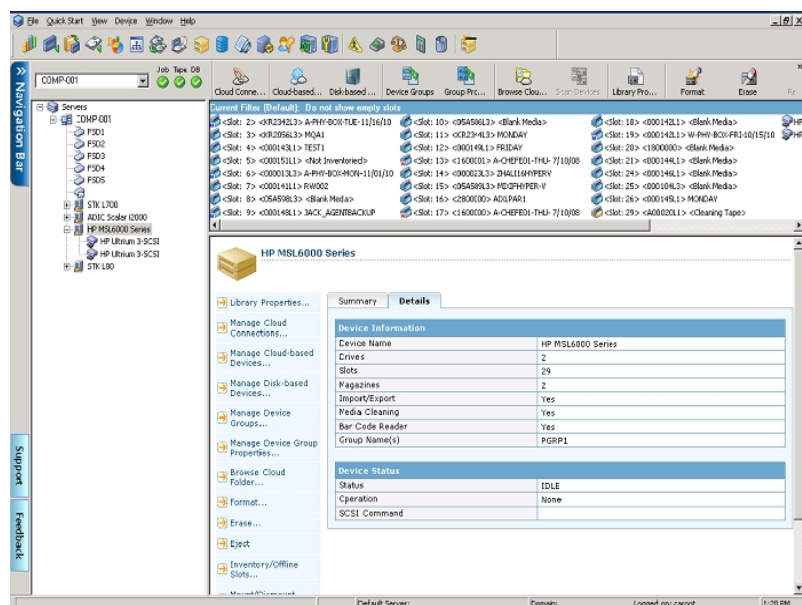


Exibição de informações sobre unidades de biblioteca

Para exibir informações de uma unidade de biblioteca, realce a unidade de biblioteca sobre a qual deseja obter informações e selecione Resumo ou Detalhes.

Informações resumidas sobre unidades de biblioteca

Quando você seleciona Resumo, a seção Resumo exibe informações gerais sobre a unidade de biblioteca, como fornecedor, nome do produto, versão do firmware, número de série e compatibilidade com SCSI. A seção Resumo é a exibição padrão.


Um exemplo dessa seção é mostrado a seguir.

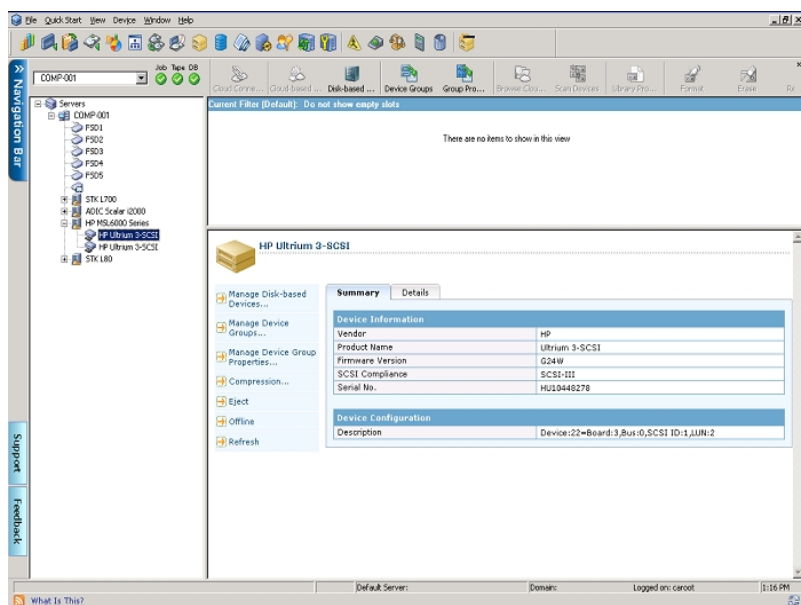

Informações detalhadas sobre unidades de biblioteca

Quando Detalhes é selecionado, a seção Detalhes exibe informações específicas sobre a unidade de biblioteca, como tipo de cartucho, compactação, código de formato, tamanho do bloco e status do dispositivo.

Um exemplo da seção Detalhes é mostrado a seguir.

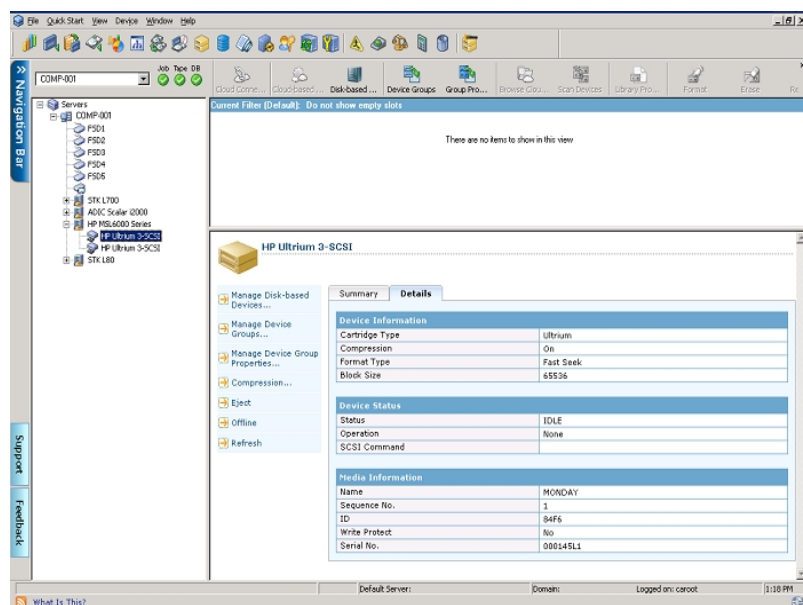

A seção Informações da mídia indica qual mídia está localizada no momento na unidade de biblioteca.


Exibição de informações sobre a mídia

Para exibir informações sobre uma mídia em um slot, realce o slot que contém a mídia sobre a qual deseja obter informações e selecione Resumo ou Detalhes.

Informações resumidas sobre a mídia

Quando Resumo é selecionado, a seção Resumo exibe informações gerais sobre a mídia no slot selecionado, como número de sequência, ID e se ela está protegida contra gravação. As características da mídia também são exibidas.

Um exemplo dessa seção é mostrado a seguir.

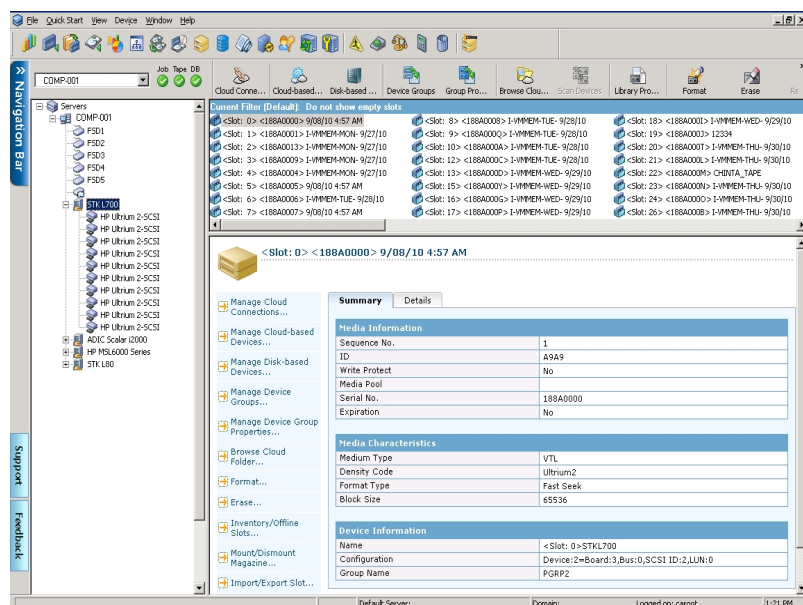

Um exemplo da secção Detalhes é mostrado a seguir

A screenshot of a web browser window. The address bar shows a URL starting with "http://". The main content area is blank white. The browser's menu bar includes File, Edit, View, Window, and Help.

- Um erro superficial (de leitura ou gravação) indica que a unidade de arma

- Utilize essa informação para determinar a qualidade da média. É normal que uma

Linear Tape-Open (LTO)

A LTO (Linear Tape-Open – Abertura de fita linear) é uma tecnologia de armazenamento em fita de formato aberto. A funcionalidade de formato aberto permite acessar várias origens de produtos de mídia de armazenamento compatíveis. O Arcserve Backup r18 oferece suporte ao LTO-8.

A taxa de dados aprimorada do LTO-8 fornece um maior desempenho quando comparada ao LTO-7. A melhoria de desempenho ajuda a executar a mesma quantidade de trabalho com um menor número de unidades de fita.

Como ativar ou desativar a proteção de blocos lógicos

A LBP (Logical Block Protection – Proteção de Blocos Lógicos) é a funcionalidade oferecida por fabricantes como IBM e HP para integridade de dados usando verificação de CRC, onde 4 bytes de dados de CRC serão gravados na unidade após cada bloco de dados recebidos.

Importante: É possível ativar ou desativar a LBP somente quando você usar uma unidade LTO-7 ou de geração mais recente.

A LBP permite que o Arcserve Backup detecte erros de leitura e gravação. Considere as seguintes condições:

- Ocorreu um erro onde soma de CRC não está correta durante o processo de gravação de dados na mídia, o que pode fazer com que os dados sejam corrompidos.
- A alteração de blocos de dados de backup durante a transmissão pela rede (LAN) para SAN (Storage Area Network – Rede de Área de Armazenamento).
- Quando ocorre um erro, a unidade relata um erro de SCSI na unidade, e o backup falha.

A LBP não oferece suporte ao seguinte:

- Backups de fitas RAID
- Backups do NAS (Network Attached Storage – Armazenamento Anexado à Rede)
- Backups do movimentador de dados para UNIX/Linux
- Backups em dispositivos do sistema de arquivos, por exemplo, backups para mídia de redução de redundância de dados ou usando o dispositivo do sistema de arquivos como dispositivo de armazenamento temporário para backups de armazenamento temporário.


É possível ativar ou desativar a LBP.

Ativar a LBP:


1. Abra o Gerenciador de dispositivos do Arcserve Backup.
2. Clique com o botão direito do mouse na unidade em que você quer ativar a LBP.
3. Nas opções de menu disponíveis, selecione **Ativar a proteção de blocos lógicos**.

Uma janela pop-up é exibida com a mensagem: *A LBP está ativada.*

Observação: insira a mídia em branco na unidade antes de ativar a LBP.

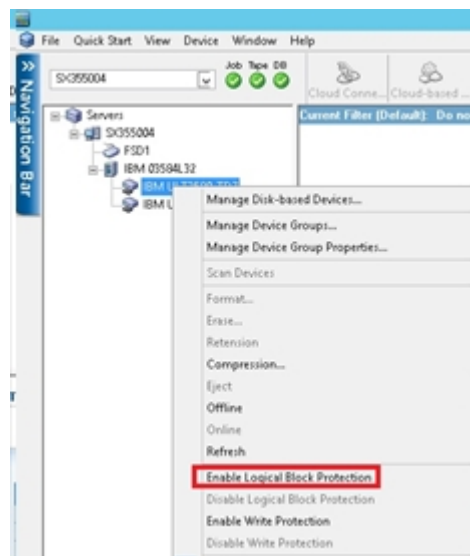

4. Depois de ativar a LBP, a seguinte mensagem de aviso é exibida nos logs genéricos:

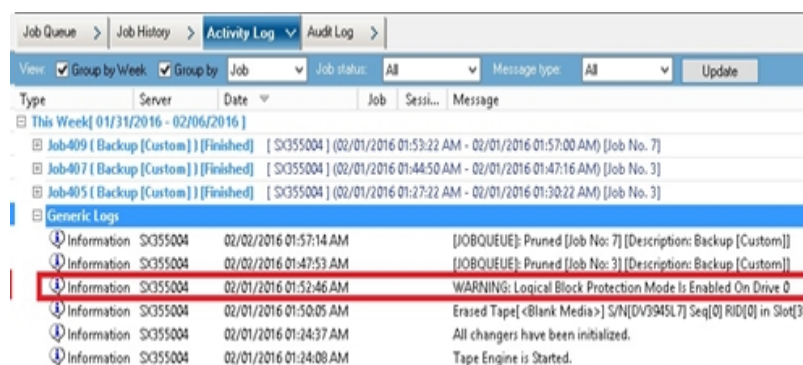

Desativar a LBP:

1. Abra o Gerenciador de dispositivos do Arcserve Backup.
2. Clique com o botão direito do mouse na unidade em que você quer desativar a LBP.
3. Nas opções de menu disponíveis, selecione **Desativar a proteção de blocos lógicos**.

Uma janela pop-up é exibida com a mensagem: *A LBP está desativada*.

Observação: ejetar a mídia da unidade antes de desativar a LBP.

Como ativar ou desativar a proteção de gravação

A WRP (Write Protection – Proteção de Gravação) é a funcionalidade oferecida por fabricantes como IBM e HP para proteção de dados, para impedir que os dados sejam sobrescritos em um cartucho de fita LTO.

É possível ativar ou desativar a WRP usando um dos seguintes métodos:

1. Posicionamento manual do botão de proteção contra gravação

Observação: aplicável com unidades de LTO-7 ou versões anteriores.

A posição do botão de proteção contra gravação em um cartucho de fita LTO determina se é possível gravar na fita:

- Se a opção estiver definida como bloqueado (em vermelho), significa que não é possível gravar dados na fita.
- Se a opção estiver definida como desbloqueado (em preto), significa que é possível gravar dados na fita.

2. Usando a interface de GUI do Arcserve Backup

Observação: isso se aplica apenas quando você usa uma unidade LTO-7 ou de geração mais recente.


Use o Arcserve Backup para proteger seus cartuchos contra gravação em vez de configurar manualmente o botão de proteção contra gravação.

Ativar a WRP:

1. Abra o Gerenciador de dispositivos do Arcserve Backup.
2. Clique com o botão direito do mouse na unidade em que você quer ativar a WRP no cartucho.
3. Nas opções de menu disponíveis, selecione **Ativar a proteção contra gravação**.

Uma janela pop-up é exibida com a mensagem: *A proteção contra gravação está ativada.*

Observação: deve-se inserir uma nova mídia vazia na unidade para ativar a WRP e formatar. A proteção contra gravação funciona em uma nova fita ou a fita deve ser apagada por completo.

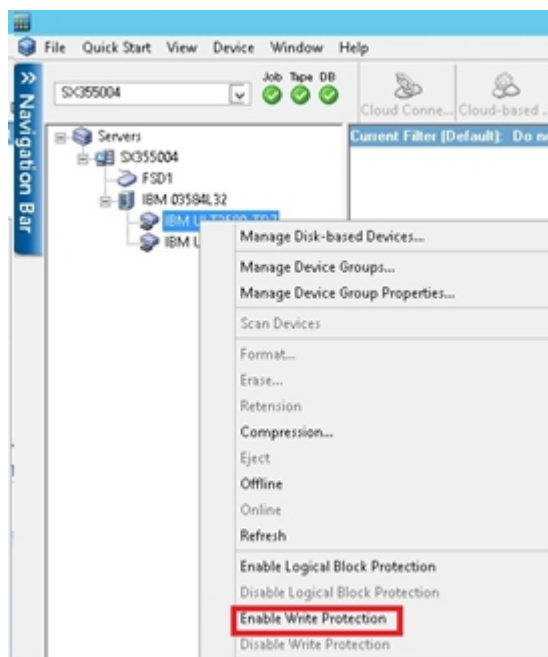


Desativar a WRP:

1. Abra o Gerenciador de dispositivos do Arcserve Backup.
2. Clique com o botão direito do mouse na unidade em que você quer desativar a WRP no cartucho.
3. Nas opções de menu disponíveis, selecione **Desativar a proteção contra gravação**.

Uma janela pop-up é exibida com a mensagem: *A proteção contra gravação está desativada.*

Observação: deve-se ejetar a mídia da unidade para executar a desativação da WRP.

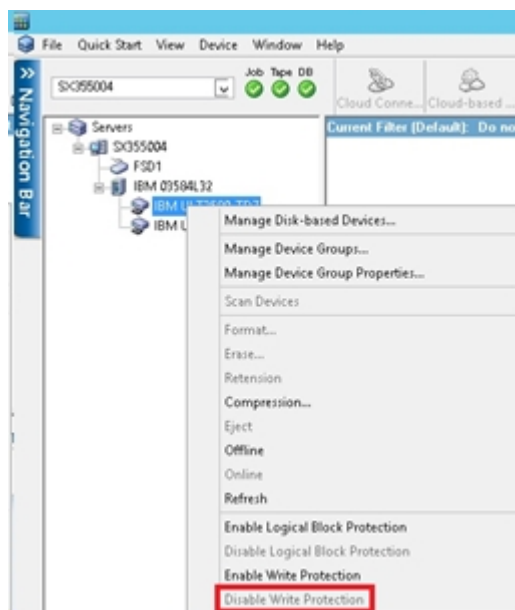

Funções de gerenciamento de dispositivos

Ao usar o Gerenciador de dispositivos, é possível executar tarefas de gerenciamento de dispositivos em suas bibliotecas de fitas e bibliotecas de RAID de fitas.

As funções a seguir são específicas de biblioteca e só poderão ser acessadas se o dispositivo oferecer suporte ao recurso.

- [Fazer o inventário do intervalo de slots.](#)

Observação: como o Arcserve Backup tem como base os slots, quando inserir a mídia em um slot de magazine ou quando removê-la dele, você deverá inventariar o slot ou remontar o magazine.

- [Formatar o intervalo de slots.](#)
- [Apagar o intervalo de slots.](#)
- [Ejetar a mídia das unidades de biblioteca.](#)
- [Unidades online e offline.](#)
- [Realizar a retenção das fitas.](#)
- [Montar ou desmontar os magazines.](#)
- [Limpar mídia.](#)
- [Importar e exportar mídia.](#)
- [Compactar dados na mídia.](#)
- [Opção Reconstruir mídia — somente para dispositivos para RAID.](#)
- [Colocar unidades removíveis offline e online.](#)
- [Configurar grupos de bibliotecas.](#)


Importante: Se você estiver inserindo mídia manualmente em uma biblioteca, insira-a sempre nos slots, e nunca nas unidades da biblioteca.

Como o Arcserve Backup rotula a mídia com códigos de barras ou números de série

A rotulação da mídia permite que a biblioteca reconheça e diferencie rapidamente uma mídia das outras. O reconhecimento por código de barras é um recurso específico da biblioteca. Cada mídia é fornecida por seu fabricante com um rótulo contendo um código de barras afixado à borda externa do cartucho da mídia. Esse rótulo possui um número de série alfanumérico predefinido, usado como número de série da mídia quando ela é formatada.

se um nome de pool de mídia for selecionado e a mídia tiver um número de série em código de barras atribuído, esse número de série será preservado e o intervalo de pools de mídias será ignorado.

Observação: quando o número de série ou o código de barras não existir na mídia, o Arcserve Backup exibe N/A (não disponível) na descrição da mídia no Gerenciador de dispositivos.

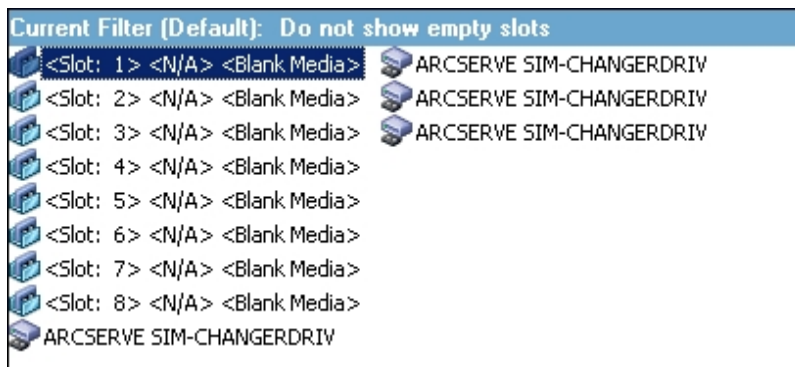

Como escolher datas de expiração

A data de expiração controla quanto tempo a mídia deve ficar em serviço. A vida útil da mídia geralmente depende do número de passadas. Uma passada é definida como a passagem da cabeça da unidade de armazenamento sobre determinado ponto na mídia. Por exemplo, um backup sem verificação constitui uma passagem, enquanto um backup com verificação constitui duas.

Os fabricantes de fitas estimam a vida útil de suas fitas em aproximadamente 500 a 1500 passadas. Isso não significa que a fita fica inutilizável ao alcançar o número máximo de passadas, somente que ela passa a ser mais suscetível a erros a partir desse momento.

Você deve escolher as datas de expiração com base no modo como planeja utilizar a fita. Se planeja utilizar a fita frequentemente (por exemplo, algumas vezes por semana), defina a data de expiração para um ano, ou menos, a partir da data de formatação. Por outro lado, se planeja usar a fita apenas uma ou duas vezes por mês, é possível definir a data de expiração para daqui a dois ou três anos a partir da data atual.

Quando a mídia alcança a data de validade, o Arcserve Backup o notifica de que não poderá mais substituir em mídia vencida. Para contornar essa condição, você pode especificar que irá anexar os dados de backup à mídia vencida, fazendo o seguinte:

1. Abra o Gerenciador de dispositivos e clique em Opções na barra de ferramentas.
A caixa de diálogo Opções globais é aberta.
2. Selecione a guia Mídia de backup.
3. Na seção Primeira mídia de backup, clique em Acrescentar, clique em OK e reenvie a tarefa.

Datas de expiração para mídia nova


O Arcserve Backup formata a mídia usando as seguintes diretrizes:

- Se uma nova mídia vazia for formatada, a data de expiração padrão será três anos a partir da data atual.
- Se reformatar a mídia, a data de expiração exibida será a data especificada na primeira formatação da mídia.


Como a mídia expirada aparece no Gerenciador de backup e no Gerenciador de dispositivos

O Arcserve Backup pode detectar mídia expirada.

A tela a seguir ilustra como mídias expiradas são exibidas no Gerenciador de backup, na guia Destino.

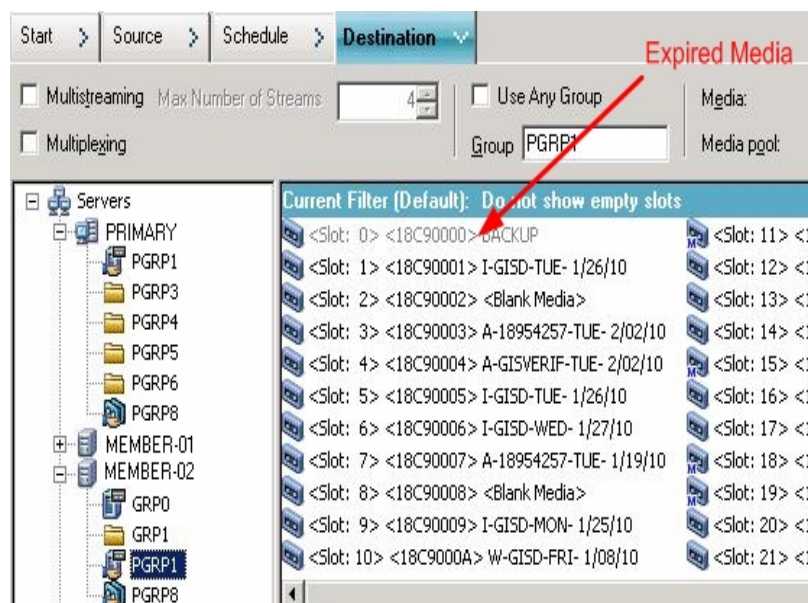

A tela a seguir ilustra como mídias expiradas são exibidas no Gerenciador de dispositivos.

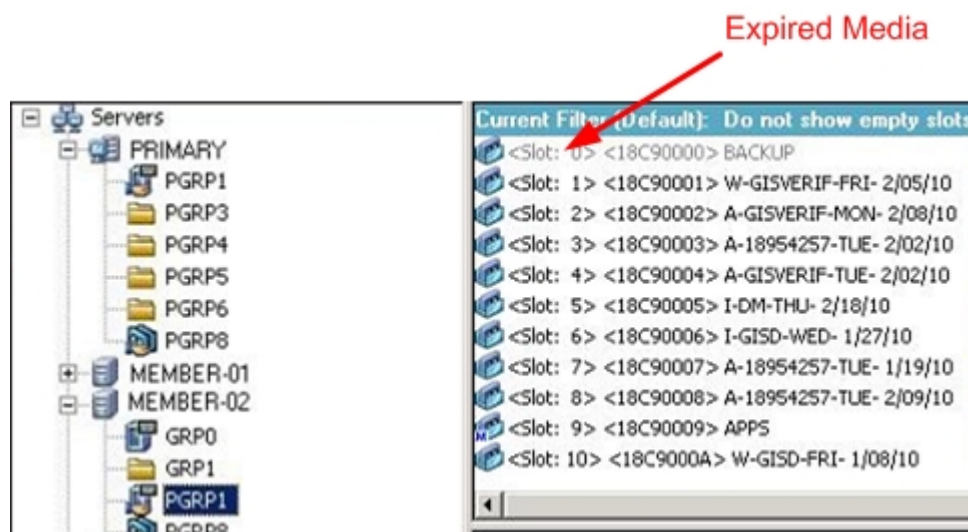

Como o Arcserve Backup registra mídia expirada

O Arcserve Backup registra no Log de atividade mensagens relacionadas à mídia expirada ou que expirará em um determinado número de dias.

- Quando a tarefa de backup anexa os dados de backup a uma mídia expirada, uma mensagem de aviso é exibida, conforme mostrado a seguir:

Esta tarefa está usando uma mídia expirada. (MÍDIA=nome_da_mídia[N/S:- número_de_série], ID=id_da_mídia, SEQ=número_de_sequência)
- Quando uma tarefa de backup seleciona uma mídia para substituir ou anexar dados de backup, ela verifica o período de alerta da expiração da mídia e exibe a seguinte mensagem:

Esta tarefa está usando uma mídia que irá expirar em <número de dias> (MÍDIA-A=nome_da_mídia[N/S:número_de_série], ID=id_da_mídia, SEQ=número_de_sequência).

Onde <número de dias> representa um número de dias específico (por exemplo, 3, 5), nome_da_mídia representa o nome da mídia (por exemplo, fita1), id_da_mídia representa a ID da mídia (por exemplo, 3d3c), e número_de_sequência representa o número de sequência.

Observação: essa operação aplica-se à primeira fita e à fita dividida.

- Por padrão, o período de alerta da expiração da mídia é de 30 dias. Esse período pode ser alterado adicionando a DWORD AlertPeriodForTapeExpiration à seguinte chave do Registro para configurar o período de alerta (número de dias):

\\HKEY_LOCAL_MACHINE\\ComputerAssociates\\Arcserve Backup\\Base\\Task\\Backup\\AlertPeriodForTapeExpiration

Observação: essa abordagem aplica-se apenas à mídia de fita, e não é possível substituir uma mídia expirada.

Inventariar slots

A opção Inventário de slots verifica os slots da biblioteca e lê o cabeçalho da mídia. Em seguida, ele associa o cabeçalho da mídia ao slot no qual foi encontrado (chamado de slot inicial). Dessa forma, o mecanismo de fitas pode controlar as alterações realizadas na mídia da biblioteca. Por exemplo, uma mídia adicionada ou removida de um magazine ou movida para outro slot.


Preste atenção às seguintes considerações ao usar a opção Inventário de slots para fazer o inventário de mídia:

- Cada mídia carregada nas unidades de armazenamento nas bibliotecas deve ter um número de série em código de barras exclusivo.
- Somente adicione e remova a mídia com o mecanismo de fitas em execução para poder inventariar imediatamente os slots.
- Para mídia criada usando uma release anterior da Arcserve, essa release cria automaticamente um novo pool de mídia com o mesmo nome dado à mídia que foi inventariada e usada em um pool de mídia na release anterior da Arcserve.

Para fazer o inventário de slots

1. Clique com o botão direito do mouse em um slot e selecione Inventariar/slots offline no menu pop-up.

Aparece a caixa de diálogo Slots de inventário/offline.

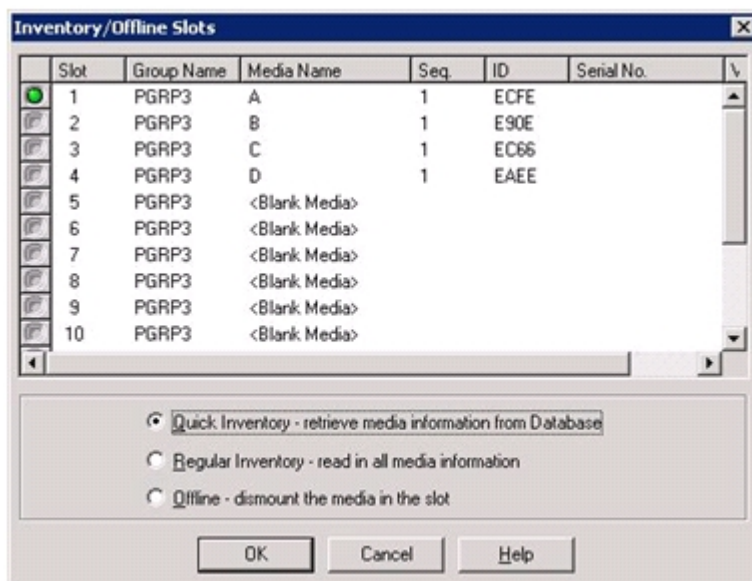

2. Selecione o slot a ser inventariado. Mantenha pressionada a tecla Shift para selecionar várias mídias contíguas. Mantenha pressionada a tecla Ctrl para selecionar

várias mídias não-contíguas. O ícone luminoso próximo à mídia selecionada fica verde.

Observação: também é possível clicar e arrastar o ícone luminoso para selecionar várias mídias contíguas.

3. Escolha um método de inventário:

- **Inventário rápido** -- Se a biblioteca for compatível com código de barras e se a opção de código de barras estiver ativada, o Mecanismo de fitas fará a correspondência entre o número do código de barras e o número de série da mídia. Este método só pode ser usado com a opção de código de barras também em uso.

- **Inventário normal** -- O Mecanismo de fitas lê todas as informações da mídia.

Observação: este método também é conhecido como Inventário manual.

- **Offline** -- Desmonta os slots selecionados.

4. Clique em OK.

O Arcserve Backup faz o inventário dos slots.

Formatar mídias

Embora o Arcserve Backup formate automaticamente mídias vazias durante uma tarefa de backup, essa opção pode ser usada para formatar a mídia manualmente. A formatação grava um novo rótulo no início da mídia, destruindo efetivamente todos os dados existentes nela.

Observação: use essa opção com cuidado. Depois que a mídia for formatada, o Arcserve Backup não poderá mais restaurar dados nem sessões de tarefa associadas a essa mídia.

A formatação de baixo nível, exigida na maioria das unidades de disco rígido e em algumas unidades de dispositivo de minicartucho, não é exigida nas unidades às quais o Arcserve Backup oferece suporte.

Para formatar mídia

1. Clique no botão Formatar da barra de ferramentas do Gerenciador de dispositivos.

A caixa de diálogo Formatar é aberta. Essa caixa de diálogo exibe detalhes específicos sobre a mídia nos slots da biblioteca. Por exemplo, a mídia não formatada é exibida como <Mídia vazia>, e os slots reservados para limpeza de mídia não são exibidos.

Importante: não é possível formatar os FSD (File System Devices - Dispositivos do Sistema de Arquivos) pertencentes a um grupo de teste por meio do botão Formatar na barra de ferramentas. Para impedir a formatação acidental de um FSD antes da migração dos dados para uma mídia de destino final, o Arcserve Backup desativa o botão Formatar na barra de ferramentas na janela Gerenciador de dispositivos. Se desejar formatar o FSD, será possível usar a linha de comando (ca_devmgr) ou desativar a opção de teste do FSD selecionado.

2. Selecione o slot que contém a mídia que deseja formatar. Atribua um novo nome de mídia e uma data de expiração à mídia que deseja formatar.

Observação: quando se atribui um novo nome de mídia a um slot, o ícone de lâmpada ao lado do slot selecionado fica verde. Os slots com mídias protegidas contra gravação serão exibidos em vermelho. Essas mídias não podem ser formatadas. Antes de formatar a mídia, é necessário especificar um novo nome de mídia.

Repita esta etapa se desejar especificar mais mídias.

3. Caso queira usar essa mídia em um pool de mídias, selecione o ícone de lâmpada verde e marque a opção Usar rotação. Em seguida, na lista suspensa Pool de mídias, selecione o pool de mídias em que deseja usar a mídia recém-formatada. No campo Nº de série, aceite o número de série padrão ou especifique um número

de série definido pelo usuário. (Caso não haja um nome de pool de mídias definido e a mídia tenha um número de série de código de barras atribuído, o Arcserve Backup não sobrescreverá esse número de série durante o procedimento de formatação.)

Observação: se quiser usar todas as mídias formatadas em um pool de mídias e atribuir todas as mídias ao mesmo pool de mídias, clique no botão Aplicar a todos.

4. Atribua um nome e uma data de expiração para a mídia que deseja formatar. Antes de formatar a mídia, é necessário especificar um novo nome de mídia. Para obter mais informações, consulte [Como escolher datas de expiração](#).

5. Clique em OK.

A caixa de diálogo Formatar é fechada e é exibida a seguinte mensagem:

A formatação apagará TODOS os dados da mídia. Deseja formatar a mídia?

6. Siga um destes procedimentos:
 - Para iniciar o processo de formatação, clique em OK.
O Arcserve Backup formata a mídia.
 - Para cancelar o processo de formatação, clique em Cancelar.
O Arcserve Backup não formata a mídia.

Apagar mídias

Use esta opção para apagar todos os dados de uma ou mais mídias. O Arcserve Backup também apaga do banco de dados todas as referências ao conteúdo dessa mídia (se houver). Quando a mídia é reformatada, seu histórico físico (passagens de leitura e de gravação) é mantido.

Verifique se selecionou a mídia correta antes de usar a opção Apagar. Não será possível recuperar os dados apagados. Ao apagar a mídia, escolha uma das seguintes opções:

- **Apagamento rápido** -- Apaga efetivamente a mídia. Ele evita a longa duração do Apagamento longo (de minutos a horas), sobrescrevendo o rótulo da mídia. O histórico da mídia permanece disponível ao Arcserve Backup para fins de controle.
- **Apagamento rápido extra** -- Essa opção executa a mesma operação do Apagamento rápido, mas também apaga códigos de barras e números de série.

Observação: se a mídia que estiver sendo apagada não tiver um número de série nem um código de barras, essa opção funcionará da mesma maneira que a opção Apagamento rápido.

Uma mídia apagada com a opção Apagamento rápido avançado não pode mais ser controlada pelo Arcserve Backup e as informações, como a data de expiração, não são mais transferidas.

- **Apagamento completo** -- O Apagamento completo remove completamente todos os dados da mídia. Ele é muito mais demorado do que um Apagamento rápido, mas a mídia fica literalmente vazia. Por questões de segurança, use a opção Apagamento longo para garantir que todos os dados na mídia tenham sido completamente apagados.

Observação: o processo de apagamento completo consome mais tempo do que o processo de apagamento rápido. Isso ficará evidente quando você apagar bibliotecas com grande capacidade. Tenha cuidado ao usar essa opção em bibliotecas com grande capacidade.


- **Apagamento rápido e converter em mídia WORM** -- Essa opção apaga rapidamente todos os dados da mídia. Além disso, o Arcserve Backup converte a mídia em mídia WORM (Write Once, Read Many - Gravação única, várias leituras).

Para usar essa opção, o Arcserve Backup precisa detectar uma mídia com capacidade para DLTWORM na biblioteca ou em uma unidade autônoma.

Para apagar mídia

1. Clique no botão Apagar na barra de ferramentas.

A caixa de diálogo Apagar é aberta.

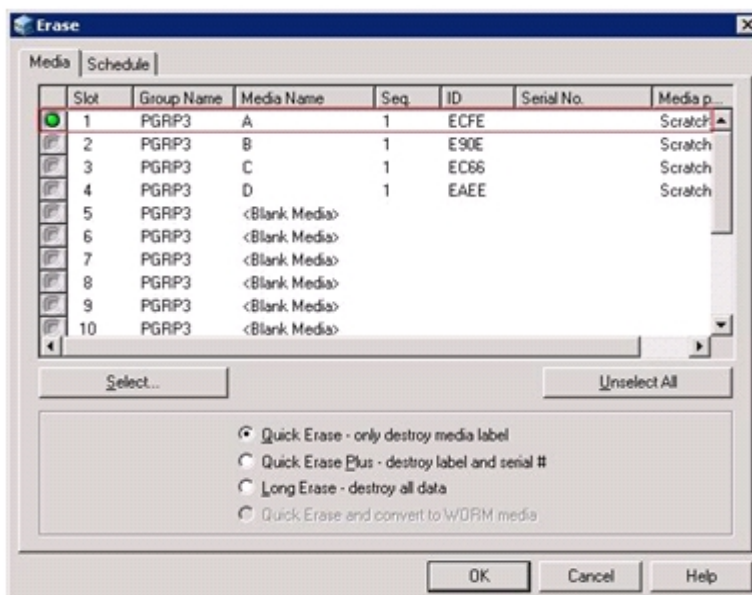

Observação: os slots reservados para mídia de limpeza não aparecem na caixa de diálogo Apagar.

2. Selecione o slot que deseja apagar. Quando você seleciona a mídia, o ícone luminoso ao lado da mídia fica verde.

Pressione a tecla Shift para selecionar várias mídias contíguas. Mantenha pressionada a tecla Ctrl para selecionar várias mídias não-contíguas. Também é possível clicar e arrastar o ícone luminoso para selecionar várias mídias contíguas.

3. Selecione um método de apagamento, clique em OK e, em seguida, clique em OK para confirmar.

O Arcserve Backup apaga a mídia.

Ejetar mídia

Use esta opção para ejetar a mídia das unidades de armazenamento de biblioteca e retorná-la aos slots iniciais (o slot ao qual a mídia foi associada durante o processo de inventário).

Para ejetar a mídia de todas as unidades de uma biblioteca ou de uma única unidade

1. Abra a janela Gerenciador de dispositivos.
2. Na árvore de diretórios de dispositivos do Gerenciador de dispositivos, execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para ejetar a mídia de todas as unidades de uma biblioteca, selecione a biblioteca.
 - Para ejetar a mídia de uma única unidade, selecione a unidade individual.
3. Para ejetar a mídia, siga um destes procedimentos:
 - Clique com o botão direito do mouse na biblioteca ou na unidade e selecione Ejetar no menu pop-up.
 - Clique no botão Ejetar na barra de ferramentas.
4. Clique em OK para confirmar.
O Arcserve Backup ejeta a mídia.

Unidades online e offline

É possível definir o status de unidades de biblioteca como offline ou online no Gerenciador de dispositivos clicando com o botão direito do mouse na unidade e selecionando offline ou online, dependendo do estado atual da unidade.

Esse recurso pode ser útil para marcar as unidades defeituosas em uma biblioteca como offline, além de evitar que o Arcserve Backup use a unidade antes de ser reparada e marcada como online.

Observação: se houver alguma mídia dentro da unidade a ser marcada como online ou offline, ejete-a antes de fazer a marcação. O Arcserve Backup não pode acessar mídia dentro de uma unidade offline.

Para tornar as unidades online e offline

1. Abra o Gerenciador de dispositivos e procure o servidor conectado à biblioteca que contém a unidade cujo status deseja definir como offline ou online.
2. Expanda a biblioteca, clique com o botão direito do mouse na unidade e selecione Online ou Offline no menu pop-up.

O status da unidade é alterado para offline ou online.

Observação: as unidades são exibidas em um modo desativado quando estão no estado offline.

Retensionamento de fitas

A opção Retensão ajuda a garantir que as fitas estejam tensionadas corretamente para evitar erros, obstruções ou rupturas. Será necessário retensionar a mídia se estiver com dificuldades em executar operações de leitura ou gravação nela.

Observação: este recurso se aplica somente aos cartuchos de fitas de um quarto de polegada.

Para retensionar fitas

1. Insira a fita no dispositivo de armazenamento.
2. Selecione a fita.
3. No painel esquerdo do Gerenciador de dispositivos, expanda a árvore sob o dispositivo de armazenamento que contém a fita.

Em seguida, realce a fita.

4. Na barra de ferramentas, clique em Retensão.
5. Clique em OK.

O Arcserve Backup tensiona a fita novamente.

Montar e desmontar séries

Use esta opção para montar (carregar) ou desmontar (remover) uma série da biblioteca. A montagem de um magazine inicia um inventário de seus slots. A desmontagem de um magazine retorna toda a mídia aos slots iniciais e prepara o magazine para remoção. A duração desse processo varia em função do número de mídias no magazine que está sendo montado ou desmontado. Além disso, o tempo necessário para montar e desmontar magazines pode variar de um fornecedor para outro.

Essa opção verifica os slots da biblioteca e lê o cabeçalho da mídia. Em seguida, ela associa o cabeçalho da mídia ao slot no qual foi encontrado (chamado de slot inicial). Dessa forma, o mecanismo de fitas pode controlar as alterações efetuadas na mídia da biblioteca (mídia adicionada a um magazine, removida dele ou movida para um slot diferente).

Se estiverem sendo usados códigos de barras, cada mídia carregada em uma unidade de armazenamento das bibliotecas deverá ter um número de série em código de barras exclusivo. Caso tenha adquirido duas mídias com números de série idênticos, use uma delas em uma sessão de backup diferente.

Só adicione e remova a mídia quando o servidor do Mecanismo de fitas estiver em execução, para poder inventariar os slots imediatamente.

Para montar e desmontar um magazine

1. Clique no botão Montar na barra de ferramentas.

Aparece a caixa de diálogo Montar/desmontar magazine.



2. Na lista suspensa Magazines, selecione o magazine que deseja montar ou desmontar.

Dependendo da operação que deseja executar, clique em um dos seguintes botões:

- Montar
- Desmontar

O Arcserve Backup monta ou desmonta a série.

Limpar mídia


Use essa opção para limpar os cabeçotes de fita de todas as unidades de mídia da biblioteca.

Observação: para usar essa opção, é preciso ter na biblioteca pelo menos uma fita de limpeza configurada.

Para limpar a mídia (cabeçotes de fita).

1. Clique no botão Limpar na barra de ferramentas.

A caixa de diálogo Limpar cabeçote da fita é aberta.

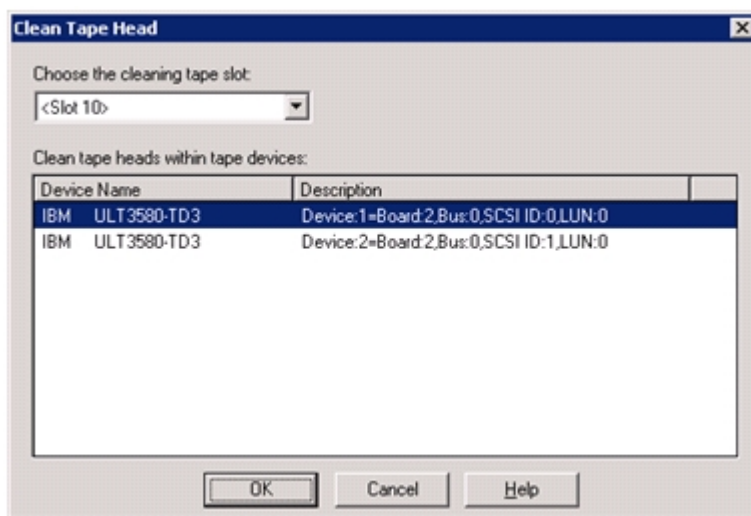

Observação: as unidades offline não aparecem nas listas Nome do dispositivo e Descrição.

2. Na lista suspensa Escolha o slot de fita de limpeza, selecione o slot de limpeza que deseja usar.
3. Na lista Limpar cabeçotes das fitas nos dispositivos de fita, selecione a unidade cujo cabeçote deseja limpar.
4. Clique em OK.

O Arcserve Backup limpa os cabeçotes de fita.

Mais informações:

[Configurar bibliotecas](#)

[Configurar bibliotecas usando configuração de dispositivo](#)

Como configurar slots de limpeza

Esta seção descreve como configurar mais de um slot de limpeza.

Se a biblioteca oferecer suporte, será possível usar o Arcserve Backup para especificar mais de um slot de limpeza. Designe um slot com base no seguinte:

- **Nº do slot** -- Essa opção permite designar determinados slots como slots de limpeza. É possível especificar um ou mais slots de limpeza; eles não precisam estar em ordem.
- **Prefixo do código de barras** -- Essa opção permite designar slots com base em um prefixo de código de barras.

Exemplo 1: se o número do código de barras da fita de limpeza for CLN123, especifique "CLN*" como prefixo do código de barras.

Exemplo 2: se estiver usando mais de uma fita de limpeza e seus códigos de barras começarem com ABC, especifique "ABC*" como prefixo do código de barras.

Mais informações:

[Adicionar slots de limpeza com base no número do slot](#)

[Remover slots de limpeza com base no número do slot](#)

[Configurar slots de limpeza com base no prefixo do código de barras](#)

Adicionar slots de limpeza com base no número do slot

O Arcserve Backup permite adicionar slots de limpeza de acordo com o número de slot.

Para adicionar slots de limpeza com base no número do slot

1. Abra o gerenciador de dispositivos e procure a biblioteca que deseja configurar.
2. Clique com o botão direito do mouse na biblioteca e selecione Propriedades da biblioteca no menu pop-up.

A caixa de diálogo Propriedades da biblioteca é aberta.

3. Selecione a guia Limpeza.

As opções de limpeza são exibidas.

4. Selecione a opção Limpar por slot.
5. Na lista de Slots disponíveis, selecione o slot que deseja designar como slot de limpeza e clique no botão Adicionar.

O slot disponível é adicionado à lista de slots de limpeza.

6. Repita a etapa anterior para adicionar outros slots de limpeza.
7. Clique em OK.

Os slots de limpeza foram adicionados com êxito, com base no número do slot.

Mais informações:

[Como configurar slots de limpeza](#)

Remover slots de limpeza com base no número do slot

O Arcserve Backup permite remover slots de limpeza de acordo com o número de slot.

Para remover slots de limpeza com base no número do slot

1. Abra o gerenciador de dispositivos e procure a biblioteca que deseja configurar.
2. Clique com o botão direito do mouse na biblioteca e selecione Propriedades da biblioteca no menu pop-up.

A caixa de diálogo Propriedades da biblioteca é aberta.

3. Selecione a guia Limpeza.

As opções de limpeza são exibidas.

4. Selecione a opção Limpar por slot.
5. Na lista de Slots disponíveis, selecione o slot que deseja remover.
6. Clique no botão Remover para impedir o uso do slot como slot de limpeza.

O slot disponível é removido lista de slots de limpeza.

7. Repita a etapa anterior para configurar outros slots de limpeza.
8. Clique em OK.

Os slots de limpeza são removidos com base em seus números de slot.

Mais informações:

[Como configurar slots de limpeza](#)

Configurar slots de limpeza com base no prefixo do código de barras

A função Limpar por código de barras permite especificar slots de limpeza para a biblioteca com base em um código de barras específico ou um intervalo de códigos de barra usando um prefixo e um caractere curinga.

Para configurar slots de limpeza com base no prefixo do código de barras

1. Abra o gerenciador de dispositivos e procure a biblioteca que deseja configurar.
2. Clique com o botão direito do mouse na biblioteca e selecione Propriedades da biblioteca no menu pop-up.


A caixa de diálogo Propriedades da biblioteca é aberta.

3. Selecione a guia Limpeza.

As opções de limpeza são exibidas.

4. Selecione a opção Limpar por código de barras.

Especifique os prefixos do código de barras no campo Limpar prefixo(s) do código de barras.

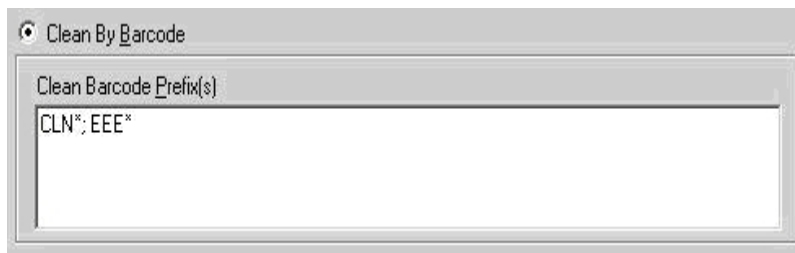

Observação: o asterisco (*) é um caractere curinga.

5. Clique em OK.

Os slots de limpeza são definidos com base em seus prefixos de código de barras.

Exemplos: Limpar prefixo(s) do código de barras

O código de barras de sua fita de limpeza é CLN123. No campo Limpar prefixo(s) do código de barras, especifique CLN123.

Há várias fitas de limpeza em sua biblioteca. O prefixo do código de barras das fitas de limpeza é ABC. No campo Limpar prefixo(s) do código de barras, especifique ABC*.

Há várias fitas de limpeza em sua biblioteca. Os prefixos do código de barras das fitas de limpeza são ABC, CLN1 e MX. No campo Limpar prefixo(s) do código de barras, especifique ABC*; CLN1*; MX*.

Importação e exportação de mídia

O Arcserve Backup permite a importação de mídia e a recuperação de informações da mídia a partir da mídia ou do banco de dados do Arcserve Backup. Também é possível importar ou exportar várias mídias para ou de slots da biblioteca.

Se a biblioteca tiver slots de correio, o Arcserve Backup permitirá mover fitas de e para a biblioteca. É possível:

- Importar uma ou mais mídias dos slots de correio para os slots da biblioteca.
- Exportar uma ou mais mídias dos slots da biblioteca para os slots de correio.

Ao importar a mídia, escolha um dos seguintes métodos:

- **Importação rápida** — o Arcserve Backup importa a mídia e tenta usar as informações de seu código de barras para recuperar as informações correspondentes do banco de dados do Arcserve Backup.


Observação: esse método só poderá ser usado se a opção de código de barras também estiver sendo usada.

- **Importação normal** -- Lê todas as informações da mídia na própria mídia.

Para importar mídia em bibliotecas

1. Abra o gerenciador de dispositivos e procure a biblioteca que deseja configurar.
Selecione a biblioteca na árvore do Gerenciamento de dispositivos.
2. Clique em Importar/exportar na barra de ferramentas.

A caixa de diálogo Importar/Exportar é aberta.

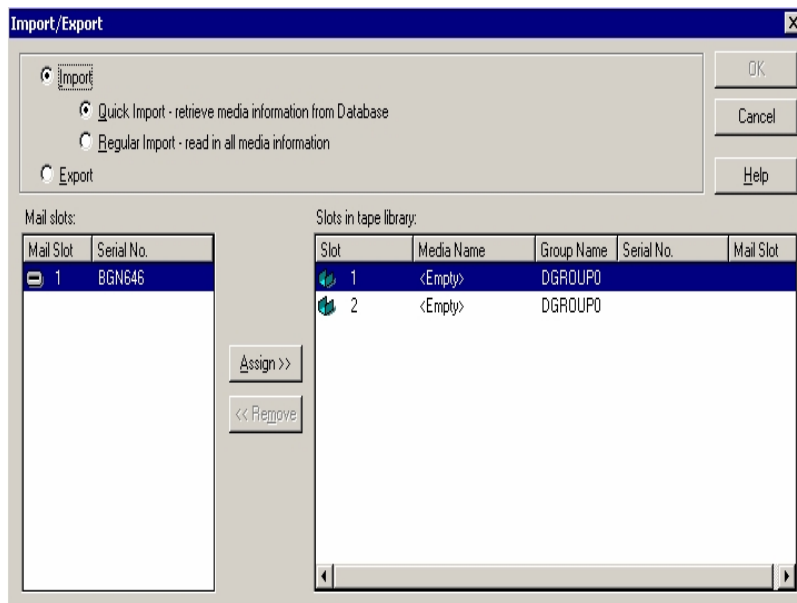

3. Selecione Importar para exibir os slots vazios disponíveis em uma biblioteca de mídias.

Observação: caso a biblioteca tenha um leitor de código de barras, o campo Nº de série exibe o número do código de barras da fita. Use o campo Nº de série para identificar fitas localizadas em um slot de correio específico.

Selecione o slot de mail que contém a mídia que deseja atribuir à sua biblioteca.

Selecione o slot vazio para o qual deseja importar a mídia e clique em Atribuir.

O Arcserve Backup importa a mídia para a biblioteca.

Observação: a prática recomendada é importar as fitas de limpeza em slots designados como de limpeza ou definir o código de barras como um prefixo de fita de limpeza. É possível fazer isso a partir da janela Propriedades da biblioteca do Gerenciador de dispositivos. Se importá-la para outro slot, receberá erros de mídia não reconhecida.


4. Repita a etapa anterior para cada mídia que deseja importar.
5. Escolha um método de importação e clique em OK.

A mídia é importada para a biblioteca.

Para exportar mídia de bibliotecas

1. Abra o gerenciador de dispositivos e procure a biblioteca que deseja configurar.
2. Selecione a biblioteca na árvore do Gerenciamento de dispositivos.
3. Clique em Importar/exportar na barra de ferramentas.

A caixa de diálogo Importar/Exportar é aberta.

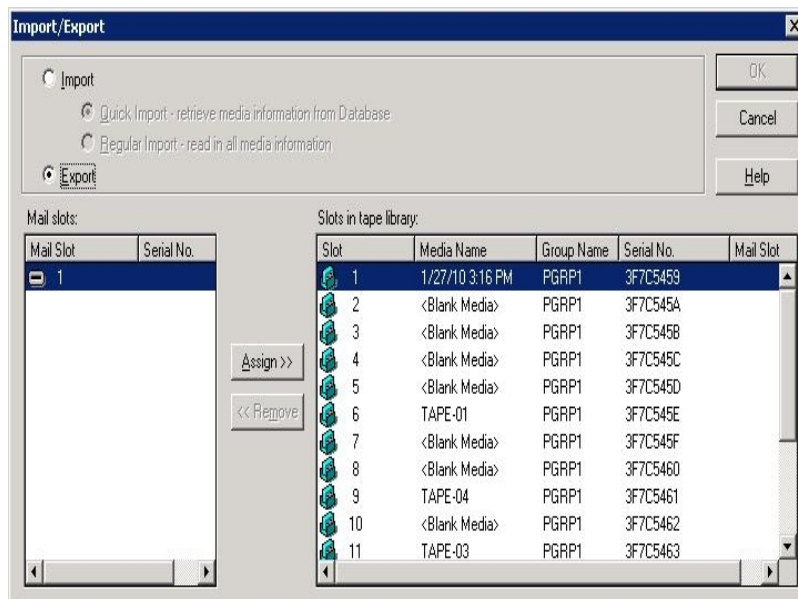

4. Selecione a opção Exportar para ver todos os slots ocupados em uma biblioteca.
Realce a mídia que deseja exportar.
5. Selecione o slot de correio para a exportação e clique em Atribuir.
O Arcserve Backup exporta a mídia da biblioteca.
6. Repita a etapa anterior para cada mídia que deseja exportar.
7. Clique em OK.
A mídia é exportada da biblioteca.

Compactação de mídia

O Arcserve Backup permite compactar os dados de backup armazenados na mídia. Use a opção Compactação apenas se o dispositivo de armazenamento oferecer suporte a compactação de fita. Caso contrário, o botão Compactação estará desativado na barra de ferramentas.

Observação: desative a opção Compactação apenas se você planeja usar uma mídia em outra unidade que não ofereça suporte a compactação de fita. Nesse caso, essa unidade não conseguirá ler os dados compactados na mídia.

Ativar ou desativar a compactação

1. Abra o gerenciador de dispositivos e procure a biblioteca que deseja configurar.
2. Selecione a unidade de dispositivo na árvore Gerenciamento de dispositivo.

Se a unidade do dispositivo oferecer suporte a compactação de fita, o Arcserve Backup ativa o botão da barra de ferramentas Compactação. Para verificar se o dispositivo oferece suporte a compactação, selecione a guia Detalhes quando o dispositivo estiver realçado.
3. Na barra de ferramentas, clique em Compactação.
4. Clique em OK para definir o Modo de compactação como Desativado (se estiver Ativado) ou Ativado (se estiver Desativado).

Reconstruir mídia

O Arcserve Backup permite recriar uma fita ausente ou inutilizada que contenha os dados de backup em um ambiente RAID nível 5. Devido à arquitetura do RAID nível 5 (distribuição com paridade), não é possível reconstruir mais de uma fita danificada ou ausente.

Para recriar unidades de fita RAID

1. Ejecte o conjunto RAID incompleto, usando a opção de ejeção do Gerenciador de dispositivos do Arcserve Backup (a seleção de 'Ejetar' ao realçar o RAID ejeta todas as fitas no RAID).
2. Insira a fita que o usuário deseja usar como substituição para a que está faltando em uma das unidades.
3. Escolha Apagar no Gerenciador de dispositivos.

O Arcserve Backup apaga a fita.

4. Insira o conjunto RAID incompleto em outras unidades de fita e clique no botão Reconstruir da barra de ferramentas.

O Arcserve Backup reconstrói a mídia.

Para recriar bibliotecas de fita RAID

1. Caso não haja fitas vazias na biblioteca, importe uma fita ou apague uma fita não usada na biblioteca.
2. Selecione o conjunto RAID que deseja reconstruir e clique no botão Reconstruir da barra de ferramentas.

O Arcserve Backup reconstrói a mídia.

Unidades removíveis offline e online

O Arcserve Backup detecta automaticamente unidades removíveis que estão conectadas via USB (Universal Serial Bus - Barramento serial universal) ou SATA (Serial Advanced Technology - Tecnologia serial avançada) a um servidor principal ou integrante do Arcserve Backup. Para que seja possível fazer backup dos dados em uma unidade removível, você deve executar uma única configuração e, em seguida, colocar a unidade removível online.

Depois de executar uma única configuração, é possível especificar unidades removíveis como online ou offline no Gerenciador de dispositivos clicando com o botão direito do mouse na unidade e selecionado online ou offline (dependendo do estado atual da unidade) no menu pop-up.

Observação: se houver mídia na unidade a ser marcada como online ou offline, ejeite-a antes de marcar a unidade como offline. O Arcserve Backup não pode acessar a mídia em uma unidade que esteja em estado offline.

O Arcserve Backup detecta e configura automaticamente unidades removíveis que estão conectadas via USB ou SATA a um servidor principal ou integrante do Arcserve Backup. Para fazer backup em uma unidade removível, você deve configurá-la e colocá-la online.

Para especificar uma unidade removível como online

1. Verifique se a unidade removível está conectada a um servidor principal ou integrante do domínio do Arcserve Backup.

2. Abra a janela Gerenciador de dispositivos e expanda o objeto Servidores.

Procure e selecione o servidor ao qual a mídia removível está conectada.

O Arcserve Backup apresenta uma lista dos dispositivos conectados ao servidor selecionado.

3. Na lista de dispositivos conectados ao servidor, selecione e clique com o botão direito do mouse na unidade removível que você deseja colocar online.

4. No menu pop-up, selecione **Online**.

O Arcserve Backup solicita que você confirme se deseja configurar o dispositivo.

Observação: essa mensagem é exibida apenas na primeira vez em que você coloca a unidade removível online.

5. Clique em OK.

O Arcserve Backup solicita que você confirme se deseja colocar o dispositivo online.

6. Clique em OK.

A unidade removível agora está configurada e está em estado online.

Use a opção de Unidade removível **offline** quando desejar executar manutenção, reparos ou desconectar a unidade do ambiente do Arcserve Backup. Por exemplo:

- Você não deseja usar a unidade removível por um determinado período nem substituir a mídia da unidade.
- Você deseja desconectar a unidade removível do servidor do Arcserve Backup para que possa substituí-la por outra idêntica ou removê-la completamente do ambiente do Arcserve Backup.

Importante: quando a unidade removível estiver offline, poderá haver falha nas tarefas associadas a ela.

Para especificar uma unidade removível como offline

1. Abra a janela Gerenciador de dispositivos e expanda o objeto Servidores.

Procure e selecione o servidor ao qual a mídia removível está conectada.

O Arcserve Backup apresenta uma lista dos dispositivos conectados ao servidor selecionado.

2. Na lista de dispositivos conectados ao servidor, selecione e clique com o botão direito do mouse na unidade removível que você deseja colocar offline.


3. No menu pop-up, selecione **Offline**.

O Arcserve Backup solicita que você confirme se deseja colocar a unidade removível offline.

4. Clique em OK.

A unidade removível agora está em estado offline na janela Gerenciador de dispositivos.

Observação: após marcar a unidade removível como offline, *<Offline>* é exibido na janela Gerenciador de dispositivos.

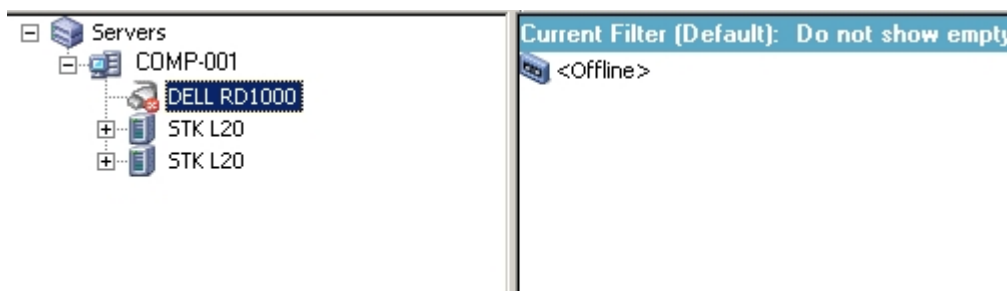

Verificar dispositivos

Use a opção Verificar dispositivo para enumerar dispositivos de armazenamento USB que estão conectados diretamente ao servidor do Arcserve Backup.

Observação: essa opção se aplica apenas aos dispositivos de armazenamento USB.

Para verificar um dispositivo de armazenamento USB utilizando a opção Verificar dispositivo:

1. Abra o Gerenciador de dispositivos.
2. Conecte o dispositivo de armazenamento USB ao servidor do Arcserve Backup.
3. Selecione o ícone do controlador USB na árvore do diretório de dispositivos e clique no botão da barra de ferramentas Verificar dispositivo.

O Arcserve Backup detecta e enumera o dispositivo na árvore de diretórios de dispositivos do Gerenciador de dispositivos.

Importante: Se os drivers do dispositivo de armazenamento USB não forem Plug and Play (PnP), o Arcserve Backup talvez não seja capaz de detectar e enumerar o dispositivo de armazenamento. Para resolver isso, é necessário configurar o dispositivo de armazenamento USB interrompendo e reiniciando o Mecanismo de fita.

Para verificar um dispositivo de armazenamento USB interrompendo e iniciando o Mecanismo de fita:

1. Interrompa o Mecanismo de fitas da seguinte maneira:
 - a. No menu Início rápido, selecione Administrador de servidores.
O Server Admin Manager (Gerenciador do administrador de servidores) é aberto.
 - b. Na árvore do servidor, localize e selecione o servidor principal.
Os serviços do Arcserve Backup aparecem no lado direito da janela.



Name	Status	Up Time (days:hours:minutes)	Description
Arcserve Communication Foundation	Started	5 : 23 : 49	Provides data used by Arcserve Backup Das...
Arcserve Database Engine (ODBC)	Started	5 : 23 : 49	Provides database services for Arcserve Bac...
Arcserve Discovery Service	Started	5 : 23 : 49	Enables the discovery of all Arcserve Backu...
Arcserve Domain Server	Started	5 : 23 : 49	Provides the management of domains and au...
Arcserve Job Engine	Started	5 : 23 : 49	Maintains and executes jobs from the Arcser...
Arcserve Management Service	Started	5 : 23 : 49	Provides remote services for command line u...
Arcserve Message Engine	Started	5 : 23 : 49	Allows remote management of other Arcserv...
Arcserve Service Controller	Started	5 : 23 : 49	Enables remote start/stop of Arcserve Backu...
Arcserve Tape Engine	Started	0 : 00 : 02	Manages the configuration and operation of ...

- c. Clique com o botão direito do mouse em Mecanismo de fitas do Arcserve e selecione Interromper no menu pop-up.

O Mecanismo de fitas é interrompido.

Observação: não feche o Server Admin Manager (Gerenciador do Administrador de servidores).

2. Conecte o dispositivo de armazenamento USB diretamente ao servidor do Arcserve Backup.
3. Reinicie o Mecanismo de fitas da seguinte maneira:
 - a. Na árvore do servidor, localize e selecione o servidor principal.
Os serviços do Arcserve Backup aparecem no lado direito da janela.
 - b. Clique com o botão direito do mouse em Mecanismo de fitas do Arcserve e selecione Iniciar no menu pop-up.
O mecanismo de fitas é iniciado.

Após iniciar o Mecanismo de fitas, o Arcserve Backup detecta e enumera o dispositivo na árvore de diretórios de dispositivos do Gerenciador de dispositivos.

Configuração de grupos de dispositivos com o Gerenciador de dispositivos

O Arcserve Backup permite separar os slots da biblioteca em grupos. O agrupamento de slots permite a execução de vários tipos de tarefas ao mesmo tempo. Além disso, se houver vários slots em um grupo, será possível deixar que a biblioteca estenda as mídias no grupo.

Por padrão, na primeira vez em que o mecanismo de fitas for iniciado, todos os slots de cada biblioteca conectada à máquina serão atribuídos a esse grupo de bibliotecas automaticamente.

Após iniciar o Arcserve Backup, será possível usar o Gerenciador de dispositivos para:

- [Criar novos grupos.](#)
- [Atribuir slots a grupos.](#)
- [Remover slots de grupos.](#)
- [Excluir grupos.](#)
- [Renomear grupos.](#)

Exemplo: configuração de biblioteca usando o Gerenciador de dispositivos

Por exemplo, se houver duas bibliotecas conectadas à máquina, haverá dois grupos de bibliotecas - todos os slots da primeira biblioteca estarão atribuídos ao GRUPO0, e todos os slots da segunda biblioteca estarão atribuídos ao GRUPO1. É possível manter esses nomes de grupo de biblioteca ou reagrupá-los e renomeá-los. Como cada slot em uma biblioteca é exibido como uma unidade de armazenamento virtual, é possível atribuir o próprio grupo a cada slot.

Criar de grupos de biblioteca

Para criar um novo grupo de bibliotecas, primeiro abra a caixa de diálogo Configuração do grupo de dispositivos. Os métodos a seguir podem ser usados para abrir essa caixa de diálogo.

- No Gerenciador de dispositivos, clique no menu Dispositivo e em Gerenciar grupos de dispositivos.
- Na janela Gerenciador de dispositivos ou na guia Local de armazenamento temporário da janela Gerenciador de backup, clique na opção Gerenciar grupos de dispositivos, localizada no painel de visualização de propriedades do dispositivo.



Observação: para acessar a caixa de diálogo Configuração do grupo de dispositivos usando um aplicativo do tipo assistente, em qualquer janela do gerenciador, clique no menu Configuração e selecione Configuração do grupo de dispositivos.

Para criar um grupo de bibliotecas

1. No Gerenciador de dispositivos, clique no menu Dispositivo e selecione Gerenciar grupos de dispositivos.

A caixa de diálogo Configuração do grupo de dispositivos é aberta. Os grupos existentes e os slots atribuídos a cada grupo são listados aqui. Se tiver reservado um dos slots para mídia de limpeza, ele não poderá ser atribuído a um grupo nem aparecerá nessa caixa de diálogo.

2. Clique em Novo.

A caixa de diálogo Novo grupo é exibida.

3. Digite um nome para o grupo de biblioteca e clique em OK.

O novo grupo de bibliotecas é exibido no campo Grupos. Agora é possível começar a atribuir slots a esse grupo.

Atribuição de slots a grupos de bibliotecas

O Arcserve Backup permite atribuir slots específicos a um grupo de bibliotecas.

Para atribuir slots a um grupo de bibliotecas

1. No menu Administração da barra de navegação do console do gerenciador do Arcserve Backup, selecione Configuração do grupo de dispositivos.

A caixa de diálogo de boas-vindas da Configuração do grupo de dispositivos é aberta.

2. Clique em Avançar.


A caixa de diálogo Página de login será aberta.

3. Preencha os campos necessários da caixa de diálogo Página de login e clique em Avançar.

A caixa de diálogo Opções é aberta.

4. Selecione o servidor que você deseja configurar, clique na opção Configurar grupos e clique em Avançar.

A caixa de diálogo Configuração do grupo de dispositivos é aberta. Os dispositivos de biblioteca e seus respectivos slots (disponíveis para atribuição) são exibidos na lista de dispositivos disponíveis.

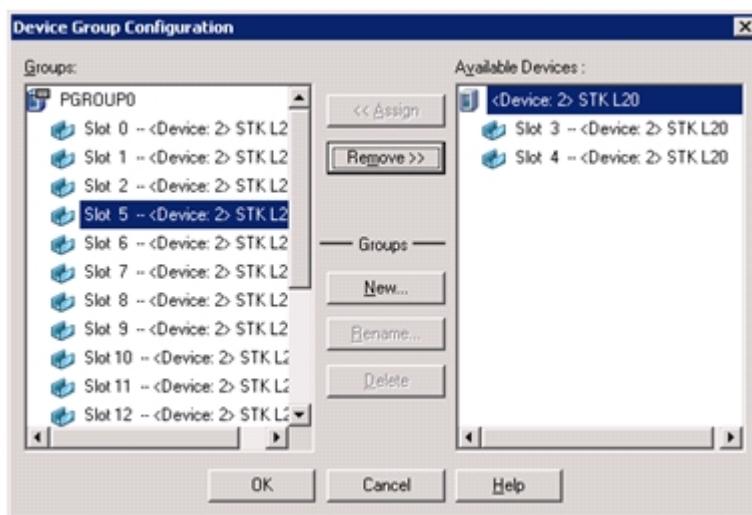

5. Na lista Dispositivos disponíveis, selecione os slots a serem atribuídos a um grupo. É possível atribuir um slot disponível de cada vez ou selecionar a biblioteca para atribuir todos os slots disponíveis dessa biblioteca a um grupo.
6. Na lista Grupos, selecione o grupo ao qual deseja atribuir o slot.
7. Clique em Atribuir.

O Arcserve Backup remove o slot da lista Dispositivos disponíveis e o coloca na lista Grupos, abaixo do grupo ao qual foi atribuído.

8. Repita as etapas 5 a 7 para atribuir mais slots a grupos.

Observação: se não houver slots disponíveis, você poderá removê-los do grupo ao qual estão atribuídos no momento para disponibilizá-los para outros grupos. Para fazer isso, na lista Grupos, selecione o slot que deseja disponibilizar para outros grupos e clique em Remover. O slot agora está disponível para outros grupos. Agora, é possível executar as etapas de 5 a 7 para atribuir o slot a um outro grupo.

9. Clique em Concluir e, em seguida, clique em Sair para sair da Configuração do grupo de dispositivos.

Os slots são atribuídos aos grupos de biblioteca.

Remoção de slots de um grupo de bibliotecas

O Arcserve Backup permite remover slots específicos (cancelar a atribuição) de um grupo de bibliotecas.

Para remover slots de um grupo de bibliotecas

1. No Gerenciador de dispositivos, clique no menu Dispositivo e selecione Configurar grupos.

A caixa de diálogo Configuração do grupo de dispositivos é aberta.

2. Realce o slot que deseja remover. Os slots são listados na lista Grupos, embaixo do nome do grupo ao qual foram atribuídos.
3. Clique em Remover.

O slot é removido do grupo ao qual foi atribuído na lista Grupos e colocado na lista Dispositivos disponíveis.

4. Repita as etapas 2 e 3 para remover mais slots de grupos.
5. Clique em OK.

Os slots são removidos dos grupos de biblioteca.

Excluir grupos de bibliotecas

Se não for necessário mais de um grupo de bibliotecas específico, o Arcserve Backup permite excluí-lo.

Para excluir grupos de bibliotecas

1. Na janela Gerenciador de dispositivos, clique em Configurar grupos (na lista de funções) ou clique no botão Grupos na barra de ferramentas.

A caixa de diálogo Configuração do grupo de dispositivos é aberta.

2. Selecione o grupo que deseja excluir.
3. Clique em Excluir e, em seguida, clique em OK para confirmar.

O grupo será removido da lista Grupos. Todos os slots atribuídos ao grupo são colocados na lista Dispositivos disponíveis.

Renomear grupos de bibliotecas

O Arcserve Backup permite renomear grupos de bibliotecas específicos.

Para renomear grupos de bibliotecas

1. Na janela Gerenciador de dispositivos, clique em Configurar grupos (na lista de funções) ou clique no botão Grupos na barra de ferramentas.

A caixa de diálogo Configuração do grupo de dispositivos é aberta.

2. Selecione o grupo que deseja renomear e clique em Renomear.

A caixa de diálogo Renomear grupo é aberta.

3. Especifique um novo nome para o grupo e clique em OK.

O novo nome de grupo é exibido na lista Grupos.

Como filtrar bibliotecas

Os filtros disponíveis para bibliotecas são:

- **Filtro Slot vazio** — permite exibir todos os slots ocupados ou todos os slots da biblioteca.
- **Filtro de intervalo de slots** — permite filtrar os slots que pertencem a um determinado intervalo.
- **Media Pool filter** — permite exibir apenas a média de um determinado pool de médias.
- **Filtro de código de barras** — permite filtrar a média correspondente ao código de barras se a biblioteca oferecer suporte a um leitor de código de barras. Caso contrário, faz a correspondência com o número de série.

Os filtros de bibliotecas aplicam-se à exibição Gerenciador de dispositivos e à guia Destino do Gerenciador de backup. Use o menu Preferências para exibir a guia Filtro de bibliotecas. Esses filtros aplicam-se aos gerenciadores atuais abertos, e não a todos.

A barra de status indica se um filtro foi aplicado à exibição, exibindo Filtro na segunda lista. Por padrão, o Gerenciador de dispositivos e a guia Destino do Gerenciador de backup filtram os slots vazios.

Filtrar bibliotecas

O Arcserve Backup permite usar filtros para configurar o Gerenciador de dispositivos a fim de exibir apenas as informações necessárias, aumentando, assim, a capacidade de gerenciamento dos dados e o desempenho do aplicativo.

Para filtrar bibliotecas

1. Abra a janela Gerenciador de dispositivos e, no menu Exibir, selecione Preferências.

A caixa de diálogo Preferências é aberta.

2. Selecione a guia Filtro de biblioteca e especifique as opções de filtro adequadas às suas necessidades:
 - **Mostrar mídia protegida contra gravação nas caixas de diálogo Formatar/Apagar**--Permite exibir informações sobre mídias protegidas contra gravação em todas as caixas de diálogo Formatar e Apagar.
 - **Mostrar nome do dispositivo como ID do fornecedor e Número de série**--Permite exibir os nomes do dispositivo como a ID do fornecedor e o número de série.
 - **Mostrar slots vazios**— Selecione esta opção para exibir os slots vazios da biblioteca.
 - **Mostrar slots entre** — Especifique o intervalo de slots a ser exibido no gerenciador atual. Para definir o intervalo, digite o número mínimo e o máximo de slots permitidos.
 - **Mostrar somente mídia em branco**--Selecione esta opção para exibir a mídia em branco na biblioteca.
 - **Mostrar fitas no pool de mídias**--Selecione esta opção para exibir as fitas de um pool de mídias específico. Caracteres curinga ("*" e "?") são aceitos no pool de mídias.
 - **Mostrar fitas correspondentes ao número de série** -- selecione esta opção para exibir as fitas correspondentes a um determinado número de série. Caracteres curinga ("*" e "?") são aceitos no número de série.

Se um filtro foi aplicado ao gerenciador atual, a barra de status o indica ao exibir FILTRO no segundo painel e ele é detalhado no painel direito da exibição.

Observação: clique em Limpar para limpar todas as informações dos campos e remover todos os critérios do filtro de biblioteca.

3. Outra opção é clicar no botão Salvar como padrão, depois de ter inserido os critérios do filtro de biblioteca, para aplicar esses critérios a todas as exibições do Gerenciador de dispositivos.
4. Clique em Aplicar.

Os critérios de filtragem são aplicados à exibição atual.

Observação: clique no botão **Cancelar** para descartar as alterações nas opções de filtragem.

Como funcionam as operações de backup e restauração

É possível enviar tarefas de backup ou de restauração para uma mídia da biblioteca a partir do Gerenciador de backup (backups) ou do Gerenciador de restauração (restaurações) da mesma forma que tarefas de backup ou de restauração são enviadas para uma unidade de armazenamento autônoma. Para obter mais informações sobre como fazer backup e restaurar dados, consulte o [Guia de Administração](#).

É possível submeter tarefas adicionais ao mesmo grupo ou a grupos diferentes.

Observação: se enviar mais de uma tarefa para o mesmo grupo, o Arcserve Backup enviará as tarefas para a fila de tarefas e as marcará como prontas para execução assim que forem concluídas as tarefas anteriores enviadas a esse grupo.

Acesso às funções de gerenciamento de dispositivos para backup ou restauração

Esse recurso permite alterar as atribuições de grupos, formatar e apagar mídias ou executar qualquer outra função de gerenciamento de dispositivos.

Para utilizar as funções de gerenciamento de dispositivos sem retornar ao Gerenciador de dispositivos, execute o seguinte procedimento:

No caso de backups, clique com o botão direito do mouse em um nome de mídia no gerenciador de backup; para restaurações, clique com o botão direito do mouse em um nome de mídia na janela Restaurar e selecione uma das opções de menu disponíveis.

Como a opção acessa várias unidades

Para bibliotecas com várias unidades de armazenamento, a opção aproveita ao máximo todas as unidades disponíveis. Quando você envia uma tarefa ou seleciona uma opção de gerenciamento de dispositivos, o Arcserve Backup verifica quais unidades estão disponíveis na biblioteca. Se o Arcserve Backup detectar uma unidade disponível, a tarefa ou a operação de gerenciamento de dispositivos será executada.

É possível submeter tarefas adicionais ao mesmo grupo ou a um grupo diferente. Se uma tarefa for executada para um grupo, o Arcserve Backup iniciará tarefas adicionais de backup ou restauração para o grupo, desde que haja outras unidades disponíveis.

Como o alcance de etapa única funciona

O Arcserve Backup é compatível com a extensão em uma etapa de um grupo da biblioteca. Esse recurso permite inserir uma nova mídia vazia em um grupo de bibliotecas e continuar o backup ou a restauração. Para inserir uma nova mídia vazia em uma biblioteca, use a opção Importar/exportar slots de mail (se a biblioteca for compatível com esse recurso) e importe a mídia usando o Gerenciador de dispositivos.

Uma alternativa é abrir a porta da biblioteca e inserir a mídia manualmente. Embora o servidor de mídia não faça um inventário automático da biblioteca quando a porta da biblioteca é aberta e depois fechada, ele faz um inventário dos slots no grupo de bibliotecas nos casos especiais em que é solicitada a inserção da mídia para a conclusão da tarefa. Também é possível apagar a mídia já na biblioteca para que a tarefa de backup use um dos cartuchos existentes.

Importante: Se estiver usando o acesso a diversos grupos, tenha muito cuidado ao estender as mídias. É possível sobrescrever acidentalmente uma mídia, a menos que tenha certeza de que nenhuma tarefa adicional seja enviada ao mesmo grupo em uma unidade separada.

Há três condições comuns associadas a uma situação de porta aberta durante o backup ou a restauração em um ambiente de alcance de etapa única. Talvez seja necessário:

- Adicionar uma fita a um slot vazio de um magazine durante o alcance de mídia para permitir a conclusão de uma tarefa de backup.
- Adicionar um magazine com fitas extras durante o alcance de fita para a conclusão de uma tarefa de backup.
- Trocar fitas cheias por fitas novas durante o alcance de fita para permitir a conclusão de uma tarefa de backup.

Em todas essas condições, o Monitor de status da tarefa, a janela Status da tarefa, os logs e o console solicitarão que você insira mídia para que o Arcserve Backup conclua a tarefa de restauração. Depois que a fita for inserida e montada, a biblioteca fará o inventário da fita e a tarefa continuará.

As próximas seções fornecem exemplos do alcance de etapa única que correspondem diretamente às três condições descritas acima.

Exemplo: adicionando mídia a um slot vazio em um magazine

Uma tarefa de backup foi agendada para fazer backup de todo o computador em uma biblioteca que contém um único magazine com quatro slots. Antes de

executar a tarefa, o magazine que continha duas fitas foi montado na biblioteca, o que iniciou um inventário dos slots dentro dele. Todos os slots foram atribuídos a GROUP0 para permitir a extensão das mídias.

Se o Arcserve Backup necessitar de mais de duas fitas para concluir o backup, você será solicitado a inserir uma fita na biblioteca durante o processamento da tarefa. Se souber que mais uma fita será suficiente para concluir o backup, será possível abrir a porta da biblioteca e inserir uma fita em um dos dois slots no magazine que estavam vazios quando o magazine foi inicialmente inserido na biblioteca. Os outros dois slots eram slots iniciais das duas fitas inventariadas.

Quando a fita for inserida e a porta for fechada, execute uma montagem no slot a partir do Gerenciador de dispositivos. Quando a montagem terminar, a tarefa de backup será reiniciada.

Veja a seguir outro exemplo de adição de mídia, agora durante uma tarefa de restauração. Uma tarefa de restauração foi agendada para restaurar um diretório para uma máquina a partir de uma biblioteca que contém um único magazine com quatro slots. Antes da execução da tarefa, o magazine com duas mídias em seus respectivos slots foi montado na biblioteca. Isso provocou um inventário dos slots no magazine. Acreditava-se que as duas mídias continham todo o diretório do backup. Todos os slots foram atribuídos a GROUP0 para permitir a extensão das mídias.

Se o Arcserve Backup tivesse exigido originalmente três mídias para concluir o backup do diretório, um prompt seria exibido solicitando a terceira mídia usada pelo Arcserve Backup no backup desse diretório. Nesse caso, abra a porta da biblioteca e insira a mídia solicitada em um dos dois slots no magazine que estava vazio quando o magazine foi inicialmente inserido na biblioteca. Feche a porta da biblioteca, monte as fitas e, em seguida, a tarefa de restauração continuará.

Exemplo: adicionando um magazine com mídias adicionais

Uma tarefa de backup foi agendada para fazer backup de um servidor de banco de dados em uma biblioteca que contém um magazine com quatro slots. Antes da execução da tarefa, um magazine completo (com quatro fitas nos slots) foi montado na biblioteca, provocando um inventário dos slots dentro dela. Todos os slots foram atribuídos a GROUP0 para permitir a extensão das fitas.

Se o Arcserve Backup exigir mais de quatro fitas para concluir o backup, você será solicitado a inserir uma fita na biblioteca durante o processamento da tarefa. Se souber que serão necessárias pelo menos mais duas fitas para concluir o backup, será possível abrir a porta da biblioteca, remover o magazine, substituir todas as fitas dentro dos slots por novas e recolocar o magazine dentro da biblioteca.

Após inserir o magazine e fechar a porta, execute uma montagem de toda o magazine a partir do Gerenciador de dispositivos. Quando a montagem terminar, a tarefa de backup será reiniciada.

Exemplo: trocando uma mídia cheia por uma nova mídia

Uma tarefa de backup foi agendada para fazer backup de todo o computador em uma biblioteca que contém um único magazine com quatro slots. Como essa biblioteca possui mais de uma unidade, um magazine completo foi montado (quatro fitas em seus respectivos slots) na biblioteca antes da execução da tarefa. Isso provocou um inventário dos slots no magazine.

Se utilizar somente duas fitas, será possível atribuir os slots de duas das fitas a GROUP0 e os slots das outras duas a GROUP1. Em seguida, será possível executar o backup utilizando GROUP0.

Entretanto, como o Arcserve Backup requer mais de duas fitas para concluir o backup, você será solicitado a inserir uma fita na biblioteca no meio do processamento da tarefa. Abra a porta da biblioteca e troque uma das fitas em GROUP0 por uma nova. Feche a porta da biblioteca e monte o slot que continha a nova fita para que o Arcserve Backup reconheça a nova fita. Quando a montagem terminar, a tarefa de backup será reiniciada.

Seleção de backup e restauração de dispositivo RAID

A tolerância a falhas permite que o backup ou a restauração continue mesmo em caso de falha em uma mídia ou unidade. O uso das configurações RAID 0 ou RAID 5 aprimora o desempenho do backup e da restauração ao distribuir os dados entre diversas unidades. O RAID é exibido na interface do Arcserve Backup como uma unidade virtual, e o processamento especial do backup para RAID é transparente.

- Para fazer backup de dados em um dispositivo RAID, selecione o grupo de RAID como destino na janela Backup e siga os procedimentos padrão de backup.
- Para restaurar dados de um dispositivo RAID, selecione o grupo de RAID como origem na janela Restaurar e siga os procedimentos padrão de backup.

Gerenciar dispositivos para RAID de fitas

As seções a seguir descrevem como gerenciar dispositivos para RAID de fitas.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

[Exclusão de dispositivos RAID](#)

[Modificação das propriedades de dispositivos RAID](#)

[Gerenciar um grupo para RAID de fitas](#)

[Como evitar uma queda no desempenho de dispositivos para RAID](#)

[Otimização do tamanho do buffer](#)

Exclusão de dispositivos RAID

Se não precisar mais dos dispositivos RAID, o Arcserve Backup permite excluí-los do seu ambiente.

Para excluir dispositivos RAID

1. No menu Administração da barra de navegação do console do gerenciador do Arcserve Backup, selecione Configuração de dispositivos.

A caixa de diálogo de boas-vindas de Configuração de dispositivos é aberta.

2. Selecione Dispositivo RAID e clique em Avançar.

A caixa de diálogo Configurar dispositivos RAID é aberta.

3. Selecione na lista de dispositivos RAID o dispositivo que deseja excluir e clique em Excluir.

O Arcserve Backup exclui o dispositivo para RAID.

Modificação das propriedades de dispositivos RAID

O Arcserve Backup permite modificar o nível RAID para seus dispositivos RAID.

Para modificar propriedades de dispositivos RAID

1. No menu Administração da barra de navegação do console do gerenciador do Arcserve Backup, selecione Configuração de dispositivos.

A caixa de diálogo de boas-vindas de Configuração de dispositivos é aberta.


2. Selecione Dispositivo RAID e clique em Avançar.

A caixa de diálogo Configurar dispositivos RAID é aberta.

3. Selecione na lista de dispositivos RAID o dispositivo que deseja modificar.

Clique em Propriedades.

A caixa de diálogo Alterar propriedades do RAID é exibida.

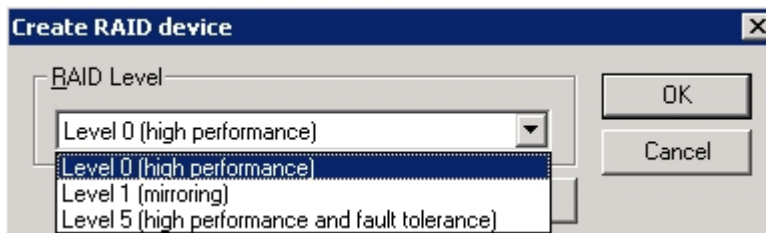

4. Clique em Mais.

Altere as propriedades do dispositivo selecionado e clique em OK.

O Arcserve Backup modifica as propriedades do dispositivo para RAID.

Gerenciar um grupo para RAID de fitas


É possível gerenciar grupos para RAID com o utilitário Configuração do grupo de dispositivos do Arcserve Backup. Essa caixa de diálogo permite executar as seguintes tarefas:

- Criar um novo grupo de RAID.
- Excluir um grupo de RAID existente.
- Alterar as propriedades de um grupo.
- Atribuir um dispositivo a um grupo de RAID.
- Remover dispositivos de um grupo de RAID.
- Renomear um grupo de RAID.

Para gerenciar grupos de RAID de fitas

1. Abra o Gerenciador de dispositivos e clique em Grupo na barra de ferramentas.

A caixa de diálogo Configuração do grupo de dispositivos é aberta.

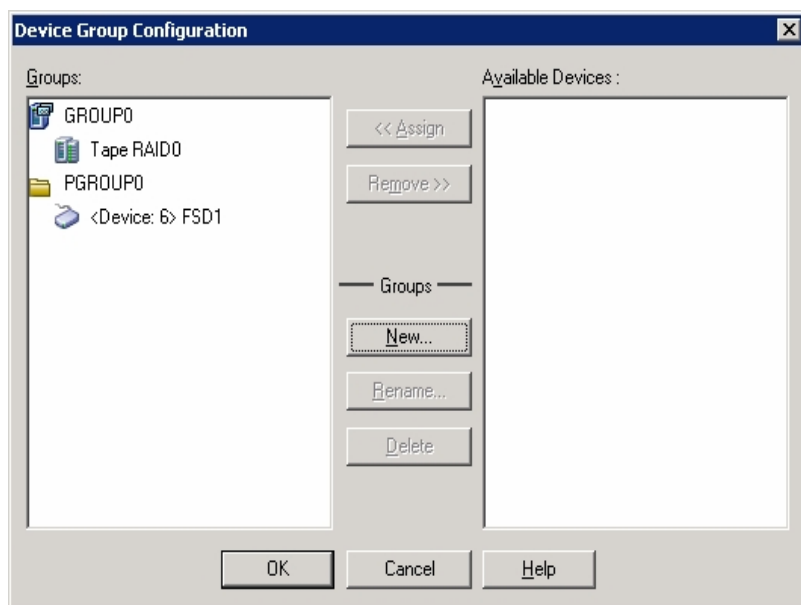

2. Selecione um grupo de RAID na lista Grupos e clique no botão apropriado para executar a tarefa desejada.

Como evitar uma queda no desempenho de dispositivos para RAID

Quando você executa operações de backup e restauração em um dispositivo para RAID usando o Arcserve Backup, é possível que observe taxas de transferência de dados significativamente mais baixas do que o esperado. Considere possíveis causas da degradação do desempenho a seguir:

- O uso de unidades de alto desempenho talvez exija a limitação do número de unidades por adaptador. A conexão de mais de uma unidade à mesma placa pode reduzir o desempenho de forma significativa.
- A velocidade do disco rígido a ser submetido a backup ou restaurado pode limitar o desempenho. Verifique se você possui um disco rígido que é rápido o suficiente para acompanhar os recursos de dados de sua implementação RAID.
- Mídias deterioradas em uma ou mais unidades de mídia reduzem o desempenho.
- Outros aplicativos podem estar acessando o disco rígido durante o backup. Isso pode prejudicar o desempenho devido às limitações do hardware.
- O desempenho de um dispositivo RAID depende da velocidade de sua unidade mais lenta. Por exemplo, em uma configuração para RAID nível 0 com três unidades, onde a unidade 1 transfere 100 MB/min, a unidade 2 transfere 120 MB/min e a unidade 3 transfere 120 MB/min, a taxa de transferência total é 300 MB/min. Lembre-se disso quando for coordenar as unidades para RAID.

Otimização do tamanho do buffer

É possível aprimorar o desempenho de uma tarefa de backup ou restauração ao otimizar o tamanho do buffer. O tamanho ideal do buffer depende dos seguintes fatores:

- Da unidade de mídia
- Do disco rígido
- Da quantidade de memória no sistema
- Do número de tarefas executadas simultaneamente

É possível determinar o tamanho ótimo do buffer para o seu ambiente ao experimentar alguns valores diferentes.

Para otimizar o tamanho do buffer


1. No menu Administração da barra de navegação do console do gerenciador do Arcserve Backup, selecione Configuração de dispositivos.

A caixa de diálogo de boas-vindas de Configuração de dispositivos é aberta.

2. Selecione Dispositivo RAID e clique em Avançar.

A caixa de diálogo de configuração do RAID do Arcserve Backup é aberta.

3. Selecione a configuração de RAID na lista, escolha Propriedades e clique em Mais. A caixa de diálogo Alterar propriedades do RAID é exibida.

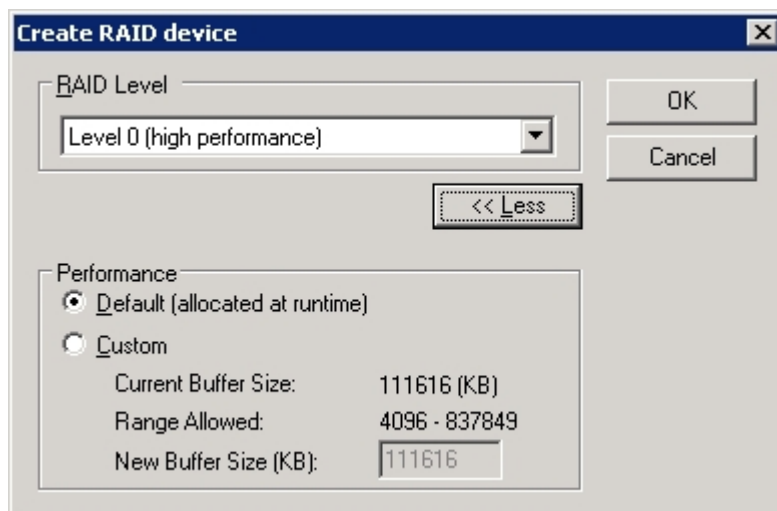

4. Na área Desempenho, selecione uma destas opções:
 - **Padrão** — o Arcserve Backup calcula e aplica um valor ideal.
 - **Personalizado** — Digite o tamanho do buffer no campo Novo tamanho de buffer (KB). Por exemplo, para criar um buffer com 150 MB de tamanho, digite **150000**.
5. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo e salvar as alterações. Em seguida, feche as demais caixas de diálogo.

Gerenciamento de dispositivos controlados pelo Gerenciador de armazenamento removível

O RSM (Removable Storage Manager, Gerenciador de armazenamento removível) assume controle exclusivo das bibliotecas de mídia, utilizando os drivers da biblioteca, e controle compartilhado das unidades de mídia. Se permitir que um dispositivo seja controlado pelo RSM, não será possível se beneficiar dos recursos do Arcserve Backup.

Para que o Arcserve Backup use esse dispositivo, o dispositivo deve ser desativado do RSM através do utilitário de configuração de dispositivo do Arcserve Backup:

1. Selecione Ativar/desativar dispositivos (para RSM) e clique em Avançar.
2. Selecione na lista os dispositivos que deseja que o Arcserve Backup gerencie.

Observação: esse recurso está disponível apenas para Windows XP e o Windows Server 2003.

Funcionamento do tratamento de erros DLTSage

O DLTSage é uma tecnologia de monitoramento, relatórios e alertas de erros desenvolvida pela Quantum para uso em unidades de fita SuperDLT. Para receber alertas de unidade de fita, é necessário usar as unidades de fita SuperDLT com o firmware DLTSage.

O Arcserve Backup interage com o firmware nas unidades de fita SuperDLT para analisar os parâmetros críticos de desempenho de mídia e unidade de fita coletados para cada trilha, segmento, canal MR (Magnetoresistive) e banda ótica. O Arcserve Backup usa as informações coletadas para:

- Diagnosticar informações como condições de limite e histórico de unidade de fita.
- Identificar as unidades de fita de alto risco e a mídia que estiverem próximas do fim de sua vida útil ou o tiverem atingido.
- Prever as necessidades de limpeza de unidades de fita.
- Analisar as condições ambientais de unidades de fita.
- Gerar mensagens de erros de mídia e de hardware.

O Arcserve Backup consulta o DLTSage usando uma validação de log SCSI. Se ocorrer um erro de hardware ou de mídia no início, durante ou após uma tarefa de backup, o Arcserve Backup usará as informações capturadas na validação de log SCSI para gerar as mensagens de erro de unidade de fita exibidas no log de fitas e no log de atividades. Será exibida uma mensagem de erro se ocorrer uma das seguintes condições de erro:

- A unidade de fita está com dificuldades em executar operações de leitura ou gravação em fita.
- A unidade de fita não pode executar operações de leitura ou gravação na fita ou o desempenho da mídia está seriamente prejudicado.
- A mídia exceder sua vida útil ou o número máximo de passadas previstas.
- Talvez a cabeça da unidade de fita esteja obstruído ou precise de limpeza.
- A unidade de fita está com problema de refrigeração.
- Há possibilidade de uma falha de hardware na unidade de fita.

Se uma condição de erro for detectada, talvez o Arcserve Backup tente corrigir automaticamente o problema e concluir a tarefa.

Como o Arcserve Backup repara erros na unidade de fita

Se o Arcserve Backup detectar um problema com uma unidade de fita, o Arcserve Backup poderá usar três mecanismos para reparar erros na unidade de fita. Esses mecanismos são analisados nas próximas seções.

Esses mecanismos são executados automaticamente quando um erro é detectado. Após o Arcserve Backup reparar o erro, a tarefa de backup será reiniciada.

Como o Arcserve Backup impede a ocorrência de erros em unidades de fita

Antes de executar uma tarefa de backup, o Arcserve Backup avalia as "condições" da unidade de fita. Se for detectado um problema, o Arcserve Backup executará as seguintes análises e ações:

- Se houver outra unidade de fita disponível (vazia), o Arcserve Backup moverá a fita para a próxima unidade de fita disponível e executará a tarefa de backup.
- Se não houver outra unidade de fita disponível, o Arcserve Backup moverá a fita para uma unidade de fita não bloqueada e executará a tarefa de backup.
- Se todas as outras unidades estiverem bloqueadas, o Arcserve Backup executará a tarefa de backup na unidade de fita atual.

Como o Arcserve Backup equilibra o uso da unidade

O Arcserve Backup equilibra o uso das unidades de fita rotacionando por igual o uso das fitas entre todas as unidades de fita na biblioteca. Quando o Arcserve Backup inicia uma tarefa de backup, ele detecta a última unidade utilizada e usa a próxima unidade disponível na biblioteca.

Para minimizar a movimentação de fitas de uma unidade de fita para outra, o Arcserve Backup executa as seguintes análises e ações:

- Se a mídia prevista para a tarefa estiver carregada, deixe-a na unidade atual e execute a tarefa de backup.
- Se a mídia prevista para a tarefa não estiver carregada, identifique a última unidade utilizada, carregue a fita na próxima unidade vazia disponível e, em seguida, execute a tarefa de backup.

Como funciona a limpeza ininterrupta de unidades

Uma condição de unidade de fita contaminada geralmente é detectada durante a execução de uma tarefa de backup. Um número significativo de erros de unidade de fita e de mídia podem ser resolvidos limpando a unidade de fita.

Para o Arcserve Backup executar uma limpeza ininterrupta da unidade, é necessário haver uma fita de limpeza instalada no slot de limpeza especificado durante a configuração e especificar uma programação de limpeza. Se você não especificar uma programação de limpeza, o Arcserve Backup programará, por padrão, um período de 100 horas entre as operações de limpeza de fitas.

Se o Arcserve Backup detectar uma condição de unidade de fita contaminada durante uma tarefa de backup e houver um slot de limpeza configurado, o Arcserve Backup executará as seguintes análises e ações automaticamente:

- Se o Arcserve Backup detectar uma condição de erro de gravação durante um backup e os sintomas estiverem relacionados a uma unidade de fita ou de mídia contaminada, o Arcserve Backup fará uma segunda tentativa de gravar na unidade de fita.
- Se a segunda tentativa falhar, o Arcserve Backup limpará a unidade de fita no caso de uma ou mais das condições a seguir:
 - Se a unidade de fita não tiver nunca sido limpa.
 - Se o DLTSage tiver detectado a necessidade de limpar a unidade de fita e o uso da unidade exceder um quarto da limpeza programada.
 - Se o uso da unidade de fita exceder um terço da limpeza.
 - Se o usuário tiver especificado uma limpeza forçada da unidade de fita.

Se o Arcserve Backup determinar que uma unidade de fita deverá ser limpa para continuar uma tarefa, as seguintes ações serão executadas:

1. O Arcserve Backup pausará a tarefa.
2. A biblioteca retornará a fita ao seu slot inicial e bloqueará a unidade de fita.
3. O Arcserve Backup orientará a operação de limpeza.
4. A biblioteca recarregará a fita na unidade limpa e alinhará a fita ao buffer.
5. O Arcserve Backup reiniciará a tarefa.

Implementar proteção de blocos lógicos

Proteção de blocos lógicos (LBP) é a funcionalidade oferecida por fabricantes de unidades de fita, como IBM e HP, que permite ao Arcserve Backup detectar erros de leitura e gravação que ocorrem em unidades de biblioteca nas seguintes condições:

- Ocorreu um erro durante o processo de gravar os dados de backup para a mídia. Por exemplo, os dados estavam corrompidos.
- Os dados de backup alterados como transmitidos pela rede ou rede de área de armazenamento.

Quando ocorre um erro, a unidade relata um erro de SCSI no arquivo de log do mecanismo de fitas, e o backup falha.

A implementação do LBP do Arcserve Backup não oferece suporte aos backups a seguir:

- Operações do LBP on Read
- Backups de fitas RAID da Arcserve
- Backups do NAS (Network Attached Storage – Armazenamento Anexado à Rede)
- Backups do movimentador de dados do Arcserve Backup para UNIX/Linux
- Backups em dispositivos do sistema de arquivos

Exemplo: redução de redundância de dados e armazenamento temporário de backups

Para implementar o LBP, você pode criar a chave do Registro conforme descrito no procedimento a seguir. A entrada do Registro pode ser criada na chave `DEVICE<#>` no Registro para a biblioteca. Quando implementado em uma biblioteca, o LBP é ativado para todas as unidades na biblioteca. Quando a biblioteca reside em uma SAN, a implementação do LBP para a biblioteca é feita somente no servidor principal, que permite implantar LBP para todos os servidores integrantes que usam a biblioteca.

Siga estas etapas:

1. Efetue login no servidor do Arcserve Backup
2. Abra a seguinte chave de registro:

`HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCServe Backup\Base\TapeEngine\DEVICE<#>`

Observação: DEVICE# representa o número do dispositivo no qual deseja implementar o LBP.

3. Crie a seguinte DWORD:

LBP

4. Defina o valor de DWORD do LBP como 1 e salve as alterações.

Observação: para desativar o LBP, defina o valor de DWORD do LBP como 0.

Como o Arcserve Backup é integrado ao Gerenciador de chave segura

O SKM (Gerenciador de chave segura) é a tecnologia de criptografia que permite que fornecedores de hardware, como o HP e Quantum, protejam os dados armazenados nos dispositivos de armazenamento. Para oferecer suporte aos recursos de gerenciamento da chave de criptografia destes fornecedores, o Arcserve Backup faz integração com tecnologia SKM.

Caso esteja fazendo backup de dados para dispositivos que oferecem suporte a SKM, como melhor prática, deve-se usar os recursos de criptografia fornecidos pelos dispositivos em vez dos recursos de criptografia fornecidos pelo Arcserve Backup. Recomendamos essa abordagem pois a criptografia com base em hardware fornece um nível de segurança maior do que a criptografia com base em software.

A integração com a tecnologia SKM permite que o Arcserve Backup se comporte de maneira transparente para o usuário.


Em alguns casos, os dispositivos poderão não ser capaz de ler a mídia pois ela não é reconhecida ou a chave de criptografia não está disponível. Essas condições fazem com que o dispositivo seja exibido como se ele estivesse offline ou não funcionando. Se um dispositivo aparecer offline ou não funcionando, o Arcserve Backup se comporta da seguinte maneira:

Observação: os comportamentos a seguir se aplicam a bibliotecas com uma única unidade e a bibliotecas com várias unidades que oferecem suporte à tecnologia SKM.


Gerenciador de dispositivos

O Gerenciador de dispositivos demonstra o seguinte comportamento quando o Arcserve Backup detecta que a SKM está instalada no dispositivo e que o aplicativo SKM está offline ou não funcionando:

- **Tipo de criptografia** -- para dispositivos controlados por SKM, a criptografia desconhecida aparece no Gerenciador de dispositivos.

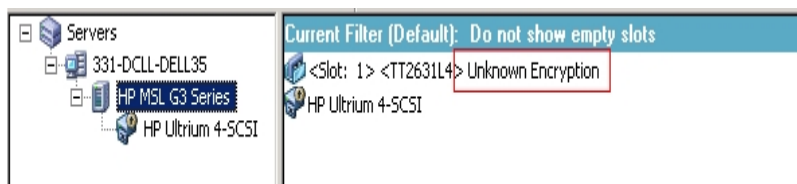

- **Operações de formatar e apagar** -- para dispositivos controlados por SKM, a criptografia desconhecida aparece no Gerenciador de dispositivos.

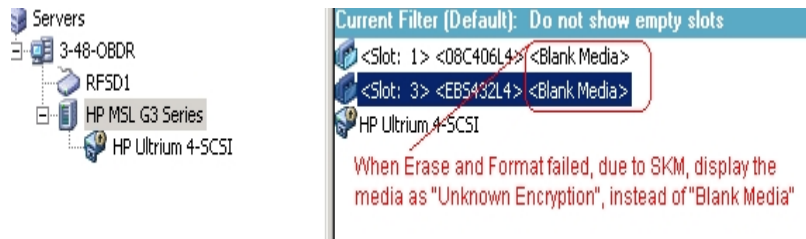

Mensagens

As mensagens a seguir são exibidas quando o Arcserve Backup detectar que o SKM está instalado no dispositivo e que o aplicativo SKM está offline ou não funcionando:

- **Falha em operações de Formatar e Apagar**--A mensagem a seguir é exibida quando as operações de Formatar e Apagar falharem em dispositivos controlador por SKM:



- **Mensagens de log de atividades** — o Arcserve Backup gera as mensagens de log de atividades destacadas na tela a seguir quando as operações de Formatar

e Apagar falharem nos dispositivos controlados por SKM:

Generic Logs				
	E8021	100-LL-260-2	07/14/2009...	Failed to erase media in slot:2 (EC=HW ENCRYPTION ERROR) [Device:2][HP MSL G
	E6001	100-LL-260-2	07/14/2009...	Error Erasing: (HW ENCRYPTION ERROR)
	E6114	100-LL-260-2	07/14/2009...	The tape is encrypted and can not be used by Arcserve. (Serial Number=[TT0247L4]
	E6112	100-LL-260-2	07/14/2009...	Failed to read the tape's header. (Serial Number=[TT0247L4])
	E6114	100-LL-260-2	07/14/2009...	The tape is encrypted and can not be used by ARCServe. (Serial Number=[TT0247L4]
	Information	100-LL-260-2	07/14/2009...	[JOBQUEUE]: Pruned [Job No: 3] [Description: Backup [Custom]]

New Error strings defined for SKM errors, if Format and Erase fails.

A mensagem de log de atividades a seguir aparece quando o Arcserve Backup não puder cancelar a criptografia detectada na mídia controlada pelo SKM:

	E3834	100-LL-260-2	07/13/2009...	26	Unable to find any suitable media that can be used in this job.
	E3703	100-LL-260-2	07/13/2009...	26	Unable to open media. (MEDIA=HELLO, EC=MEDIA MISCOMPARE ERROR)
	W6500	100-LL-260-2	07/13/2009...	26	Client connect to tape failed (Tape Name = HELLO, Random ID = AFF0, Seq = 1)
	E6112	100-LL-260-2	07/13/2009...	26	Failed to read the tape's header. (Serial Number=[TT0247L4])
	E6114	100-LL-260-2	07/13/2009...	26	The tape is encrypted and can not be used by Arcserve. (Serial Number=[TT0247L4])
	Inform...	100-LL-260-2	07/13/2009...	26	Description: Backup [Custom].
	Inform...	100-LL-260-2	07/13/2009...	26	Start Backup Operation. (QUEUE=1, JOB=3)
	Inform...	100-LL-260-2	07/13/2009...	26	Run Backup Job Now.

In addition to the existing error messages, E6114 will be logged to indicate that the job failed, due to encryption not decryptable.

Capítulo 4: Solução de problemas

Esta seção fornece informações sobre solução de problemas para ajudá-lo a identificar e resolver problemas que possam ocorrer durante o uso do Arcserve Backup.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Problemas gerais	134
Biblioteca não é inicializada corretamente	139
O mecanismo de fitas não é executado de maneira correta	143
A opção não faz um backup correto dos dados	150

Problemas gerais

As próximas seções descrevem os métodos que podem ser usados para solucionar problemas gerais.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

[Os dispositivos não parecem estar funcionando corretamente](#)

[O Arcserve Backup não consegue detectar a biblioteca](#)

[O Arcserve Backup não detecta uma fita de limpeza](#)

Os dispositivos não parecem estar funcionando corretamente

Válido em plataformas Windows.

Sintoma

Os dispositivos parecem não estar funcionando corretamente.

Solução

Há vários pontos importantes a considerar na investigação de problemas de hardware:

- Verifique se o hardware está funcional, inclusive a placa do adaptador do host, os cabos, a biblioteca e a unidade de biblioteca. Se possível, teste o hardware conectando-o a um sistema que esteja funcionando corretamente.
- Verifique se o hardware está configurado corretamente.
- No caso de bibliotecas com várias unidades, verifique se essas unidades foram atribuídas na ordem correta.

Faça o diagnóstico do hardware usando o utilitário Gerenciamento do computador. Para acessar o utilitário, na área de trabalho do Windows, clique com o botão direito do mouse em Meu computador e selecione Gerenciar no menu pop-up.

O Arcserve Backup não consegue detectar a biblioteca

Válido em plataformas Windows.

Sintoma

O Arcserve Backup não consegue detectar a biblioteca.

Solução

Há várias ações corretivas que você pode usar para identificar o motivo pelo qual o Arcserve Backup não consegue detectar a biblioteca.

- Verifique se o computador detecta a biblioteca.
 - É possível verificar rapidamente se o computador detecta o dispositivo SCSI executando as etapas a seguir.
 1. Execute o regedt32.exe, localizado no diretório System32 do diretório Windows System. O dispositivo deve estar localizado em:
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SCSI\SCSI
PORT #\SCSI Bus #\Target Id #\Logical Unit Id #
 2. Se SCSI não estiver listado, o HBA (Host Bus Adapter, Adaptador de barramento do host) não estará ativado. Verifique se você instalou o driver correto para o HBA.
 3. Se não for exibida uma ID de destino, o Windows não detectou os dispositivos. Se o Windows não detectar os dispositivos, o Arcserve Backup não poderá detectá-los.
- Verifique se o computador detectou algum problema na placa SCSI. Para isso, exiba o Log do sistema no Visualizador de eventos, localizado no grupo de programas Ferramentas administrativas.
- Verifique se o driver do dispositivo foi carregado.

Execute as seguintes etapas se estiver tendo dificuldades com alguma das soluções descritas anteriormente.

1. Verifique se a alimentação da biblioteca está ligada.
2. Verifique se todos os cabos estão conectados corretamente à placa SCSI.
3. Verifique se não há dois dispositivos com as mesmas IDs de SCSI. Por exemplo, bibliotecas com duas IDs de SCSI terão problemas se a Biblioteca e a Unidade de biblioteca tiverem as mesmas IDs de SCSI.

4. Verifique se o último e o primeiro dispositivos da cadeia SCSI foram encerrados. Consulte o manual da placa SCSI para obter informações sobre a ID SCSI e problemas de encerramento.
5. Verifique se a biblioteca e a placa são certificadas pela Arcserve.
6. Verifique se você tem o driver mais recente para o HBA.

Depois de executar essas ações corretivas, execute o utilitário Configuração de dispositivos e reconfigure a biblioteca.

O Arcserve Backup não detecta uma fita de limpeza

Válido em plataformas Windows.

Sintoma

Existe uma fita de limpeza na biblioteca, mas o Arcserve Backup não detecta uma fita de limpeza.

Solução

Para solucionar esse problema, o Arcserve Backup deve detectar o local (slot) da fita de limpeza. Há dois métodos para permitir que o Arcserve Backup detecte o local (slot) da fita de limpeza.

- **Método 1** — deixar o Arcserve Backup detectar a localização (slot) da fita de limpeza. Para isso, execute as seguintes etapas:
 - a. Inserir uma fita de limpeza em qualquer slot disponível da biblioteca.
 - b. Abrir a janela do Gerenciador de dispositivos, clicar com o botão direito do mouse na biblioteca e selecionar Propriedades no menu pop-up.

O Arcserve Backup faz os inventários da mídia que está nos slots. Após a conclusão do processo de inventário, o Arcserve Backup detecta a presença de uma fita de limpeza. O slot no qual está a fita de limpeza torna-se um slot de limpeza.

- **Método 2**--Especificar manualmente a localização (slot) da fita de limpeza. Para isso, execute as seguintes etapas:
 - a. Abra a janela do Gerenciador de dispositivos, clique com o botão direito do mouse na biblioteca e selecione Propriedades no menu pop-up.
A caixa de diálogo Propriedades da biblioteca é aberta.
 - b. Clique na guia Limpeza.
As opções de Limpeza são exibidas.
 - c. Na lista de Slots disponíveis, clique em um slot disponível e, em seguida, clique no botão Adicionar.
O slot disponível é movido para a lista de slots de limpeza.
 - d. Clique em OK.
 - e. Inserir a fita de limpeza no slot especificado.

Biblioteca não é inicializada corretamente

As próximas seções descrevem os métodos que podem ser usados para solucionar problemas de inicialização da biblioteca.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

[Quando a biblioteca é inicializada, os slots indicam Desmontado](#)

[O Arcserve Backup exibe detalhes incorretos dos slots quando a Inicialização rápida é usada](#)

[A biblioteca lê todas as mídias quando a Inicialização rápida é usada](#)

Quando a biblioteca é inicializada, os slots indicam Desmontado

Válido em plataformas Windows.

Sintoma

A biblioteca não é iniciada corretamente e os slots indicam Desmontado.

Solução

Se a biblioteca for inicializada e todos os seus slots indicarem Desmontado, execute as seguintes ações corretivas:

- Verifique se a porta da biblioteca está aberta e feche-a. Verifique se há mensagens de erro no log de atividades do Arcserve Backup.
- A biblioteca pode estar cheia. O número máximo de mídias aceito em uma biblioteca é igual ao número de slots que ela possui. Se o magazine da biblioteca estiver totalmente preenchido com mídias, verifique se as unidades de biblioteca também não contêm mídias.

Observação: talvez esse seja um problema de hardware.

O Arcserve Backup exibe detalhes incorretos dos slots quando a Inicialização rápida é usada

Válido em plataformas Windows.

Sintoma

A opção Inicialização rápida está ativada, mas o Arcserve Backup exibe informações incorretas sobre os slots.

Solução

Para resolver esse problema, considere o seguinte:

Se precisar trocar de mídia frequentemente após desligar o mecanismo de fitas, considere a possibilidade de deixar esse recurso desativado. A Inicialização rápida requer atenção por parte do usuário. Ao usar esse recurso, será necessário inventariar os slots da biblioteca ou remontar o magazine após qualquer modificação feita nos slots.

A biblioteca lê todas as mídias quando a Inicialização rápida é usada

Válido em plataformas Windows.

Sintoma

A opção Inicialização rápida está ativada e a biblioteca ainda lê todas as mídias durante a inicialização.

Solução

Para resolver esse problema, considere o seguinte:

- A biblioteca não foi inicializada com êxito. A Inicialização rápida é ativada somente após uma inicialização com êxito da biblioteca.
- O hardware e as configurações da biblioteca foram alterados. Após qualquer alteração na configuração do hardware da biblioteca, a Inicialização rápida é desativada até que ocorra outra inicialização com êxito.
- O arquivo LIBRARY.CFG foi excluído ou substituído. O arquivo LIBRARY.CFG contém informações usadas pela Inicialização rápida e sua exclusão ou substituição desativa esse recurso.

O mecanismo de fitas não é executado de maneira correta

As próximas seções descrevem os métodos que podem ser usados para solucionar problemas do mecanismo de fitas.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

[A biblioteca não detecta a mídia](#)

[O slot inicial da mídia é alterado](#)

[A mídia de limpeza não retorna ao slot inicial](#)

[Não há slots vazios disponíveis](#)

[O tempo limite do mecanismo de fitas expirou](#)

[Ocorrem erros de comparação de fitas ao formatar ou apagar a mídia](#)

A biblioteca não detecta a mídia

Válido em plataformas Windows.

Sintoma

O Arcserve Backup não consegue detectar uma mídia que foi adicionada à biblioteca ou movida de um slot para outro.

Solução

Quando a mídia é adicionada, removida ou movida manualmente, é necessário inventariar os slots ou montar o magazine da biblioteca para atualizar o Arcserve Backup.

O slot inicial da mídia é alterado

Válido em plataformas Windows.

Sintoma

O slot inicial da mídia foi alterado.

Solução

Para resolver esse problema, considere o seguinte:

- Uma mídia está em uma unidade de mídias de biblioteca e outra é exibida no slot inicial da primeira.

Tenha cautela para não inserir uma mídia no slot inicial da outra. Quando o Arcserve Backup detecta que o slot inicial de uma mídia está ocupado por outra, ele move a mídia para o primeiro slot disponível que não seja de limpeza.

- Uma mídia está em uma unidade de biblioteca e o arquivo LIBRARY.CFG foi excluído ou sobrescrito.

O arquivo LIBRARY.CFG contém informações sobre o slot inicial da mídia para que, se uma mídia estiver em uma unidade de biblioteca no momento da inicialização, possa retornar ao slot inicial correto.

A mídia de limpeza não retorna ao slot inicial

Válido em plataformas Windows.

Sintoma

A mídia de limpeza não retorna imediatamente ao seu slot inicial depois de limpar uma unidade de biblioteca.

Solução

Para resolver esse problema, considere o seguinte:

- A mídia de limpeza pode estar totalmente usada. Se ela for ejetada da unidade de biblioteca após alguns segundos, verifique se ela está totalmente usada.
- Se a unidade de biblioteca não oferecer suporte a relatórios de limpeza de mídia, a mídia de limpeza retornará ao slot inicial após aproximadamente dois minutos. Se a unidade de biblioteca oferecer suporte ao relatório de limpeza de mídia, a mídia de limpeza retornará ao slot inicial imediatamente após a limpeza.

Não há slots vazios disponíveis

Válido em plataformas Windows.

Sintoma

O Arcserve Backup indica que não tem slots livres para retornar uma mídia de uma unidade de biblioteca.

Solução

Outra mídia está no slot inicial do dispositivo e não há slots livres disponíveis. Se encontrar um slot vazio, ele provavelmente será atribuído como slot de limpeza.

O tempo limite do mecanismo de fitas expirou

Válido em plataformas Windows.

Sintoma

O tempo limite do Mecanismo de fitas se esgotou inesperadamente.

Solução

Para resolver esse problema, considere o seguinte:

- Verifique se sua biblioteca está ligada e se a unidade de biblioteca move-se na inicialização.
- Reinicie a biblioteca e o computador.

Ocorrem erros de comparação de fitas ao formatar ou apagar a mídia

Válido em plataformas Windows.

Sintoma

O Arcserve Backup indica que ocorreu um erro de comparação de fitas durante a formatação ou o apagamento da mídia.

Solução

Para resolver esse problema, considere o seguinte:

- A mídia lida não corresponde à mostrada pelo Arcserve Backup.
O Arcserve Backup não formata nem apaga mídia a menos que corresponda à mostrada. Esse erro ocorre quando as mídias são trocadas manualmente e não são inventariadas para atualizar o Arcserve Backup. Quando a mídia é adicionada, removida ou movida manualmente, é necessário inventariar os slots ou montar o magazine da biblioteca para atualizar o Arcserve Backup.
- Esse erro também poderá ser exibido se você tentar apagar ou formatar uma mídia "não inventariada". Primeiro essas mídias devem ser inventariadas, com o uso do Inventário normal, para que possam ser apagadas ou formatadas.

A opção não faz um backup correto dos dados

As próximas seções descrevem os métodos que podem ser usados para solucionar problemas de backup.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

[Não foi possível enviar outra tarefa](#)

[Os carregadores automáticos e trocadores aparecem offline](#)

[Uma tarefa de backup ou de restauração faz com que a biblioteca inventarie os slots](#)

[Falha ao inventariar slots quando grupos abrangem uma biblioteca com várias unidades](#)

[Falha nos backups em dispositivos RAID de fitas](#)

Não foi possível enviar outra tarefa

Válido em plataformas Windows.

Sintoma

Há uma tarefa em execução e não é possível enviar outra tarefa.

Solução

Caso tenha tentado enviar uma tarefa de execução imediata, tente, em vez disso, agendá-la. O Arcserve Backup poderá executá-la quando houver uma unidade de biblioteca livre.

Os carregadores automáticos e trocadores aparecem offline

Válido em todas as plataformas Windows. Afeta bibliotecas e trocadores autônomos.

Sintoma

No Gerenciador de dispositivos, o dispositivo aparece offline. As tarefas associadas ao dispositivo falham. O mecanismo de fitas está em execução.

Solução

Quando o mecanismo de fitas detecta problemas com os dispositivos, o Arcserve Backup define o status do dispositivo como offline e gera uma mensagem, semelhante a seguinte, no Log de atividades:

[Falha de biblioteca: intervenção manual necessária [Device:5][lomega REV LOADER]]

Para resolver esse problema, faça o seguinte:

1. Interrompa o Mecanismo de fitas.
2. Desconecte o dispositivo e corrija o problema com o dispositivo.

Observação: para obter informações sobre solução de problemas do dispositivo, consulte a documentação do fabricante do dispositivo.

3. Conecte o dispositivo ao Arcserve Backup
4. Inicie o Mecanismo de fitas.

Se o dispositivo estiver funcionando corretamente, o Arcserve Backup detectará o dispositivo e o status do dispositivo como online.

Uma tarefa de backup ou de restauração faz com que a biblioteca inventarie os slots

Válido em plataformas Windows.

Sintoma

Uma tarefa de backup ou de restauração faz com que a biblioteca inventarie os slots automaticamente após a adição manual de mídias a dispositivos.

Solução

Depois de solicitar a inserção manual de mídias adicionais para concluir uma tarefa de backup ou de restauração, o Arcserve Backup inventaria as mídias automaticamente no grupo de backup ou de restauração específico. Após a conclusão do inventário do grupo, a tarefa continua.

Falha ao inventariar slots quando grupos abrangem uma biblioteca com várias unidades

Válido em plataformas Windows.

Sintoma

Há mais de uma tarefa em execução e a mídia abrange dois grupos da mesma biblioteca com várias unidades. Apenas uma tarefa inventaria seu grupo de slots e continua depois que as mídias são substituídas nos dois grupos.

Solução

Aguarde até a conclusão da primeira tarefa. Em seguida, abra e feche a biblioteca e instrua a segunda tarefa a continuar.

Falha nos backups em dispositivos RAID de fitas

Válido em plataformas Windows.

Sintoma

Quando você envia uma tarefa de backup a um grupo RAID, a tarefa falha com uma mensagem de erro indicando que existem fitas com correspondência incorreta no conjunto RAID.

Solução

Esse problema pode ocorrer após você adicionar ou substituir hardware conectado ao ambiente do Arcserve Backup.

Para assegurar que os backups com base em RAID não falhem devido a erros de correspondência incorreta após adicionar ou substituir hardware no ambiente, faça o seguinte:

1. Reinicie o mecanismo de fita após adicionar ou substituir hardware conectado ao ambiente do Arcserve Backup.
2. Remova todas as configurações de RAID.
3. Reconfigure os dispositivos RAID.

Capítulo 5: Usando RAID

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Como os dispositivos para RAID funcionam	158
Níveis de RAID	159

Como os dispositivos para RAID funcionam

A opção oferece um conjunto de unidades que funcionam como uma única unidade de alto desempenho. Com essa opção, você executa as operações da mesma maneira que executa operações normais do Arcserve Backup, exceto pelo fato de estar trabalhando com um conjunto de mídias para RAID em vez de com uma única unidade de mídia.

Um conjunto de RAID é um conjunto de unidades que compartilham o mesmo nível de RAID e funcionam como uma unidade única de alto desempenho. Ao configurar uma tarefa de backup com a opção, é necessário selecionar o grupo de RAID como o destino. Esse grupo contém todas as unidades configuradas no conjunto de RAID.

Normalmente, as configurações RAID exigem unidades de disco SCSI (Small Computer System Interface) e podem exigir unidades idênticas.

Níveis de RAID

A opção oferece três tipos de modos de tolerância a falhas: os níveis de RAID 0, 1 e 5. Os diferentes níveis são designados para uso específico:

- **RAID 0** — Criação de faixas de dados
- **RAID 1** — Espelhamento de discos
- **RAID 5** — Criação de faixas com paridade no nível de byte e informações de correção de erros em faixas


Observação: o nível de RAID para uma instalação específica depende de como a rede é usada.

Como o RAID 0 funciona

O RAID 0, também denominado "criação de faixas de dados", distribui os dados entre as várias unidades de maneira transparente para que elas pareçam ser uma unidade única de alto desempenho. Isso envolve a distribuição de blocos de cada arquivo em vários discos. A criação de faixas de dados utiliza o processamento paralelo de dados para proporcionar alto desempenho em termos de taxa de transmissão.

Embora a distribuição de dados ofereça um alto desempenho ao permitir que os dados sejam processados em paralelo, ela não proporciona a tolerância a falhas. Se uma das unidades de uma matriz RAID nível 0 falhar, todos os dados serão perdidos. No caso de unidades de fita RAID, o backup não estará disponível devido à falha na unidade.

O RAID nível 0 é uma solução ideal quando você precisa da melhor taxa de transferência e a tolerância a falhas não é um problema. Se a tolerância a falhas é necessária, RAID nível 1 ou RAID nível 5 deve ser usado. O diagrama a seguir mostra a distribuição de dados em uma configuração RAID 0:

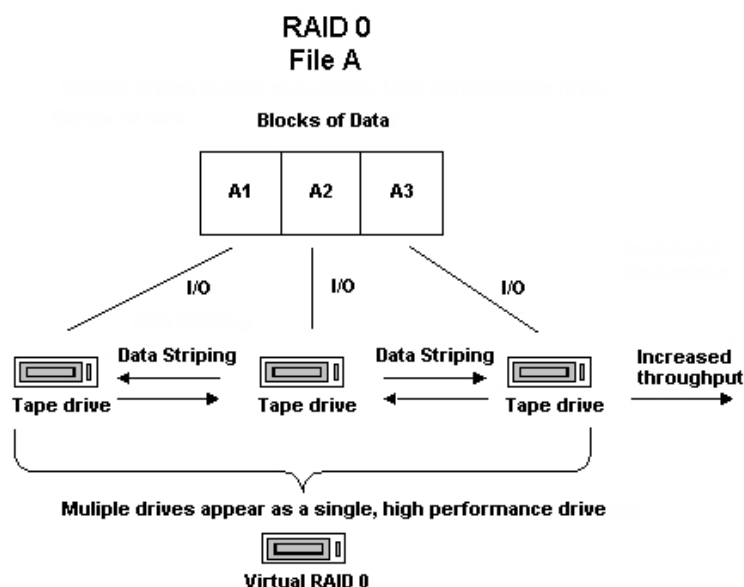

Observação: o desempenho ideal é limitado pela velocidade da unidade mais lenta da matriz.

Como o RAID 1 funciona

O RAID 1, também denominado "espelhamento", é o nível de RAID mais implementado. Ele permite manter duas cópias de dados de backup. Uma cópia costuma ser mantida no local de backup e a outra fica em um local externo seguro. Ele combina dois discos físicos em uma única matriz. Os dados são gravados e lidos nas duas unidades ao mesmo tempo. O RAID 1 proporciona tolerância a falhas e confiabilidade, pois permite manter duas cópias de dados de backup: uma delas geralmente é mantida no local de backup e a cópia duplicada ou espelhada fica protegida em um outro local. Esse nível de RAID pode ser usado para transportar os dados com facilidade, sem executar uma operação de cópia de mídia.

No modo de espelhamento, as operações das unidades são duplicadas. Sempre que os dados são gravados em uma unidade, os mesmos dados também são gravados em uma unidade redundante de forma que existam sempre duas cópias dos dados. A unidade redundante garante a conclusão do backup, mesmo em caso de falha de uma unidade ou mídia. No caso de falha da unidade, o backup ou a restauração continuará com a unidade remanescente.

Observação: o RAID 1 também é chamado de duplexação ou espelhamento de disco. O espelhamento usa um canal, enquanto a duplexação usa dois canais.

Em funções do modo não-RAID, os conjuntos de mídias usados no espelhamento são compatíveis com o Arcserve Backup. O Arcserve Backup pode ser usado nesse modo para restaurar dados de qualquer uma das unidades RAID, mas uma sessão acrescentada no modo não-RAID tornará a mídia inutilizável no modo RAID. Se for preciso reutilizar a mídia, primeiro seja necessário apagá-la ou reformatá-la.

Como o RAID 5 funciona

O RAID 5, também conhecido como "paridade", é um método de detecção de erros usado para detectar e corrigir erros em transmissões de dados; isso é feito através de verificações específicas nos blocos de dados de uma faixa. Em caso de falha de uma das unidades, as informações da mídia ou unidade ausente poderão ser recriadas através do exame dos dados restantes e das informações de paridade. Essas informações permitem que o sistema gere novamente os bits de dados ausentes.

O RAID 5 incorpora a distribuição de dados. Em uma matriz RAID 5 com três ou mais unidades, os dados e a paridade são distribuídos entre todas as unidades. Os dados são processados em duas unidades, enquanto que a terceira armazena as informações de paridade. Se uma das unidades de dados for perdida, as informações de paridade garantem a recriação dos dados ausentes.

O RAID 5 combina bom desempenho, tolerância a falhas, alta capacidade e eficiência de armazenamento. Devido à necessidade do sistema de calcular as informações de paridade durante a atividade de gravação, o RAID 5 é mais adequado a situações em que a atividade de leitura é muito maior que a de gravação. (Em situações nas quais a atividade de gravação é alta, o RAID 1 é provavelmente a melhor opção.)

O RAID 5 aumenta a capacidade virtual da mídia, pois três unidades aparecem como uma única unidade virtual. Por exemplo, se a capacidade da mídia for 2 GB, normalmente serão necessárias duas fitas de alcance para fazer backup de 4 GB. Entretanto, com o RAID 5, é possível armazenar os mesmos 4 GB em uma mídia virtual sem alcance. Caso esteja usando três unidades com RAID 5, a sua capacidade de armazenamento duplicará. Caso esteja usando cinco unidades com RAID 5, a sua capacidade de armazenamento aparente quadruplicará.

Capítulo 6: Glossário

Esta seção contém os seguintes tópicos:

<u>adaptador</u>	164
<u>carregador automático</u>	165
<u>códigos de barras</u>	166
<u>desmontagem</u>	167
<u>slot inicial</u>	168
<u>inventário</u>	169
<u>biblioteca</u>	170
<u>unidade da biblioteca</u>	171
<u>grupo de bibliotecas</u>	172
<u>número de unidade lógica</u>	173
<u>magazine</u>	174
<u>slot de mail</u>	175
<u>montagem</u>	176
<u>retenção</u>	177
<u>slot</u>	178

adaptador

Trata-se de um dispositivo de hardware que possibilita a comunicação entre dois computadores, bem como entre um computador e um dispositivo ou uma interface eletrônica.

carregador automático

Também conhecido como trocador, jukebox ou biblioteca, trata-se de um dispositivo que automatiza a inserção de mídias nos slots de magazine ou nas unidades de biblioteca, ou a sua remoção.

códigos de barras

As bibliotecas usam códigos de barras para indexar ou inventariar cada mídia. Os códigos de barras criam uma identificação instantânea para a mídia, eliminando a necessidade de registros manuais.

desmontagem

Trata-se do processo que prepara o magazine de biblioteca selecionado para remoção. Todas as mídias no magazine de biblioteca selecionada são marcadas como desmontadas. Outras operações com as mídias contidas no magazine são desativadas.

slot inicial

Este é o slot no qual a mídia foi colocada originalmente. Também é chamado de slot original.

inventário

Trata-se do processo que instrui a biblioteca a atualizar o status real dos slots selecionados. Se houver mídia em um slot, ela será lida e inventariada.

biblioteca

Trata-se de um dispositivo que contém uma ou mais unidades de fita, com um sistema automatizado de entrega de mídias, como um selecionador robotizado, que permite o backup de grandes volumes de dados sem intervenção manual.

unidade da biblioteca

Trata-se de uma unidade de mídia localizada em uma biblioteca. Essa unidade funciona como parte da biblioteca.

grupo de bibliotecas

Trata-se de uma coleção de slots de magazine.

número de unidade lógica

Um LUN (Logical Unit Number - Número de Unidade Lógica) é um identificador atribuído a um dispositivo que se comunica por meio de barramento SCSI. O dispositivo pode ser um trocador, disco rígido, unidade de fita ou qualquer tipo de dispositivo que possa se comunicar usando protocolos SCSI.

magazine

Trata-se de um recipiente removível que contém um conjunto de mídias.

slot de mail

Trata-se de um slot de uma biblioteca que permite o carregamento e o descarregamento de mídias sem abrir a porta da biblioteca. Isso é usado nos recursos de importação e exportação.

montagem

O processo de montagem prepara o magazine de biblioteca especificado para ser usado pelo Arcserve Backup. É verificada a existência de mídia em todos os slots de um magazine, e todas as mídias encontradas são lidas.

retenção

O processo mecânico que assegura o enrolamento uniforme de uma mídia. Normalmente, o processo de retensionamento envolve enrolar a mídia até o fim e, em seguida, até o início.

slot

Trata-se de um compartimento do magazine para armazenamento de mídia. Esse componente também é conhecido como slot do magazine.