

Arcserve® Backup for Windows

Tape Library Option Guide

r17

arcserve®

組み込みのヘルプシステムおよび電子的に配布される資料も含めたこのドキュメント（以下「本書」）はお客様への情報提供のみを目的としたもので、Arcserveにより随時、変更または撤回されることがあります。

Arcserveの事前の書面による承諾を受けずに本書の全部または一部を複製、譲渡、変更、開示、修正、複製することはできません。本書はArcserveが知的財産権を有する機密情報であり、ユーザは(i)本書に関連するArcserveソフトウェアの使用について、Arcserveとユーザとの間で別途締結される契約により許可された以外の目的、または(ii)ユーザとArcserveとの間で別途締結された守秘義務により許可された以外の目的で本書を開示したり、本書を使用することはできません。

上記にかかわらず、本書で取り上げているソフトウェア製品（複数の場合あり）のライセンスを受けたユーザは、そのソフトウェアに関して社内で使用する場合に限り本書の合理的な範囲内の部数のコピーを作成できます。ただしArcserveのすべての著作権表示およびその説明を各コピーに添付することを条件とします。

本書を印刷するかまたはコピーを作成する上記の権利は、当該ソフトウェアのライセンスが完全に有効となっている期間内に限定されます。いかなる理由であれ、そのライセンスが終了した場合には、ユーザはArcserveに本書の全部または一部を複製したコピーをArcserveに返却したか、または破棄したことを文書で証明する責任を負います。

準拠法により認められる限り、ARCserveは本書を現状有姿のまま提供し、商品性、お客様の使用目的に対する適合性、他者の権利に対する不侵害についての黙示の保証を含むいかなる保証もしません。また、本システムの使用に起因して、逸失利益、投資損失、業務の中断、営業権の喪失、情報の損失等、いかなる損害（直接損害か間接損害かを問いません）が発生しても、ARCserveはお客様または第三者に対し責任を負いません。ARCserveがかかる損害の発生の可能性について事前に明示に通告されていた場合も同様とします。

本書に記載されたソフトウェア製品は、該当するライセンス契約書に従い使用されるものであり、当該ライセンス契約書はこの通知の条件によっていかなる変更も行われません。

本書の制作者はArcserveです。

「制限された権利」のもとでの提供: アメリカ合衆国政府が使用、複製、開示する場合は、FAR Sections 12.212, 52.227-14 及び 52.227-19(c)(1) 及び (2)、及び、DFARS Section 252.227-7014(b)(3) または、これらの後継の条項に規定される該当する制限に従うものとします。

© 2016 Arcserve（その関連会社および子会社を含む）。All rights reserved. サードパーティの商標または著作権は各所有者の財産です。

Arcserve 製品リファレンス

このマニュアルが参照している Arcserve 製品は以下のとおりです。

- Arcserve® Backup
- Arcserve® Unified Data Protection
- Arcserve® Unified Data Protection Agent for Windows
- Arcserve® Unified Data Protection Agent for Linux
- Arcserve® Replication/High Availability

Arcserve へのお問い合わせ

Arcserve サポート チームは、技術的な問題の解決に役立つ豊富なリソースを提供します。重要な製品情報に簡単にアクセスできます。

<https://www.arcserve.com/support>

Arcserve サポートの利点

- Arcserve サポートの専門家が社内で共有している情報ライブラリと同じものに直接アクセスできます。このサイトから、弊社のナレッジベース (KB) ドキュメントにアクセスできます。ここから、重要な問題やよくあるトラブルについて、製品関連 KB 技術情報を簡単に検索し、実地試験済みのソリューションを見つけることができます。
- ライブチャットリンクを使用して、Arcserve サポート チームとすぐにリアルタイムで会話を始めることができます。ライブチャットでは、製品にアクセスしたまま、懸念事項や質問に対する回答を即座に得ることができます。
- Arcserve グローバルユーザコミュニティでは、質疑応答、ヒントの共有、ベストプラクティスに関する議論、他のユーザとの対話に参加できます。
- サポートチケットを開くことができます。オンラインでサポートチケットを開くと、質問の対象製品を専門とする担当者から直接、コールバックを受けられます。

また、使用している Arcserve 製品に適したその他の有用なリソースにアクセスできます。

目次

第 1 章: オプションの紹介	9
概要.....	9
このオプションによるライブラリの管理方法.....	10
ライブラリによるデータの管理方法.....	12
このオプションを使用したテープ RAID ライブラリの管理方法.....	14
テープ RAID の仕組み.....	15
テープ RAID メディア セットの管理方法.....	15
第 2 章: オプションのインストールと設定	17
インストールの前提条件.....	18
オプションのインストール.....	18
ライブラリの設定.....	19
デバイス環境設定を使用したライブラリの環境設定.....	25
Tape Library Option のライセンスを登録する方法.....	30
RAID デバイスの環境設定.....	31
RAID デバイスの作成と割り当て.....	32
RAID デバイスのサマリの表示.....	33
Arcserve Backup 仮想ライブラリの設定.....	34
混合メディア (Arcserve Backup 仮想ライブラリ) の設定.....	37
VTL を Arcserve Backup VTL として機能させるための設定.....	40
テープライブラリへのバックアップ用のブロックサイズの指定.....	43
オプションのアンインストール.....	45
第 3 章: オプションの使用法	47
デバイス マネージャの操作.....	47
ライブラリ情報の表示.....	47
ライブラリ ドライブ情報の表示.....	49
メディア プール情報の表示.....	51
デバイス管理機能.....	54
Arcserve Backup によるメディアのバーコードまたはシリアル番号の設定方法.....	55
スロットのインベントリ.....	58
メディアをフォーマット.....	60
メディアの消去.....	62

メディアのイジェクト.....	64
ドライブのオンライン/オフライン設定	65
テープのリテンション.....	66
マガジンのマウントとマウント解除.....	67
メディアのクリーニング.....	69
メディアのインポート/エクスポート	73
メディアの圧縮.....	76
メディアのリビルド.....	77
リムーバブル ドライブのオフライン/オンライン設定.....	78
デバイスのスキャン.....	80
デバイス マネージャによるデバイス グループ環境設定	82
ライブラリのフィルタ機能.....	87
バックアップおよびリストア処理の動作.....	90
バックアップおよびリストア用のデバイス管理機能へのアクセス	90
オプションによる複数ドライブへのアクセス方法.....	90
シングルステップ スパンの動作.....	91
RAID のバックアップおよびリストア デバイスの選択	94
テープ RAID デバイスの管理.....	94
RAID デバイスの削除.....	95
RAID デバイスのプロパティの変更.....	95
テープ RAID グループの管理.....	96
RAID デバイスのパフォーマンス低下を防ぐ方法	97
バッファ サイズの最適化.....	98
リムーバブル記憶域で制御されているデバイスの管理	99
DLTSage エラー処理の動作.....	100
Arcserve Backup によるテープ ドライブ エラーの修復方法.....	101
Arcserve Backup によるテープ ドライブ エラーの防止方法.....	101
Arcserve Backup によるドライブ使用率の均等化	101
ドライブの連続クリーニングの動作.....	102
論理ブロック保護の実装.....	103
Arcserve Backup と Secure Key Manager の統合	104

付録 A: トラブルシューティング 107

一般的な問題.....	107
デバイスが正常に動作しない.....	108
Arcserve Backup でライブラリが検出されない	109
Arcserve Backup がクリーニング テープを検出しない	111
ライブラリが正常に初期化されない.....	112
ライブラリの初期化中にスロットがマウント解除と表示される	113

クイック初期化を使用すると Arcserve Backup で不適切なスロット詳細が表示される	114
クイック初期化を使用するとライブラリがすべてのメディアを読み取る	114
テープ エンジンが正しく動作しない	115
ライブラリがメディアを検出しない	115
メディアのホーム スロットが変更される	116
クリーニング メディアがホーム スロットに戻らない	117
使用可能な空きスロットがない	117
テープ エンジンがタイムアウトする	118
メディアのフォーマットまたは消去中にテープ比較エラーが発生する	119
オプションでデータが正しくバックアップされない	120
別のジョブをサブミットできない	120
オートローダとチェンジャがオフラインであるかのように表示される	120
バックアップ ジョブまたはリストア ジョブによりライブラリのスロットのインベントリが 実行される	121
複数ドライブのライブラリをグループ スパンするとスロットのインベントリが正常に実行さ れない	122
テープ RAID デバイスへのバックアップが失敗する	122

付録 B: RAID の使用 123

RAID デバイスの動作	123
RAID レベル	123
RAID 0 の仕組み	124
RAID 1 の仕組み	125
RAID 5 の仕組み	125

第 4 章: 用語集 127

第 5 章: インデックス 129

第 1 章: オプションの紹介

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[概要 \(P. 9\)](#)

[このオプションによるライブラリの管理方法 \(P. 10\)](#)

[ライブラリによるデータの管理方法 \(P. 12\)](#)

[このオプションを使用したテープ RAID ライブラリの管理方法 \(P. 14\)](#)

概要

Arcserve Backup は、アプリケーション、データベース、分散サーバおよびファイルシステム向けの包括的なストレージソリューションです。データベース、ビジネスクリティカルなアプリケーション、およびネットワーククライアントにバックアップ機能およびリストア機能を提供します。

Arcserve Backup が提供するオプションの 1 つに、Arcserve Backup Tape Library Option があります。このオプションでは、テープ RAID ライブラリがサポートされます。このオプションは、マルチドライブテープライブラリをサポートし、デバイスおよびメディアの高度な管理機能を提供します。Arcserve Backup でこのオプションを利用することにより、各ドライブにデータストリームを同時に転送でき、マルチドライブテープライブラリのスループットを最適化できます。

Arcserve Backup は、このオプションにより、テープ RAID 機能をサポートします。Arcserve Backup で提供されているバックアップとリストアのすべての標準機能は、このオプションを使用して作成するテープ RAID デバイ스에適用されます。

注: Tape RAID devices do not support multiplexing and hardware encryption.

このマニュアルでは、以下の種類のデバイスを使用して Arcserve Backup をインストール、設定、および管理する方法について説明します。

- マルチドライブテープライブラリ
- テープ RAID ライブラリ

このオプションによるライブラリの管理方法

このオプションでは、以下の機能によってライブラリ管理が簡便化されます。

- **複数ドライブのサポート** -- 単一および複数のドライブで構成されるライブラリをサポートします。

注: A Arcserve Backup Tape Library Option license is required for multiple drive libraries only.

- **複数ライブラリのサポート** - 複数のライブラリをサポートします。1台のコンピュータにインストールできるライブラリの数を制限する要素となるのは、そのコンピュータで使用可能なリソースの量と、システムの処理能力だけです。
- **複数のドライブを同時に初期化** - ドライブの初期化中に、進行状況をデバイスマネージャで確認できます。複数ドライブのライブラリの場合、テープエンジンはすべてのドライブを初期化します。
- **複数のデバイスを同時に管理する機能** - 任意のスロットをクリーニングスロットに設定し、ストレージドライブをクリーニングできます。複数のドライブを使用可能な環境では、これらのオプションによって、ライブラリで使用可能なドライブが必要に応じて使用され、複数のデバイス管理機能が平行して同時に実行されます。

以下のライブラリ デバイス管理機能を同時に実行できます。

- クイック インベントリ
- スロット内のフォーマット
- スロット内のメディアの消去 (クイック消去、クイック消去プラス、およびロング消去)
- メディアのインポートとエクスポート
- ライブラリ ドライブのクリーニング
- **バーコード ID (テープライブラリでバーコードリーダーがサポートされている場合)** - Arcserve Backup は、メディアに割り当てられたバーコードを読み取って各メディアのロケーションを迅速に特定します。そのため、インベントリ時にメディアをテープドライブにロードする必要はありません。

- **クイック初期化**-クイック初期化オプションでは、テープエンジンの停止と再起動を行わなくても、バーコードリーダーのないライブラリのインベントリをすぐに実行できます。

インストールの終了後にテープエンジンを初めて起動すると、ライブラリ全体のインベントリが実行され、記録されます。[ライブラリプロパティ] ダイアログボックスでクイック初期化を有効にすると、以後のテープエンジン起動時には、通常のインベントリ処理をスキップできます。

注: If you move tapes in or out of a library using any method or mechanism other than the Arcserve Backup Manager interface, you must inventory the library using the Device Manager.

- **ドライブの自動クリーニング処理**-デバイス環境設定で、テープドライブの使用時間に対する自動クリーニング処理を設定できます。
- **スロット単位のグループ化**-ライブラリグループの概念はデバイスグループの場合と同じです。ただし、ライブラリはスロット単位でグループ化される点が異なります。ライブラリをグループ化するには、ライブラリ内の任意のスロットを選択してライブラリグループを作成できます。スパンするメディアがライブラリに残っていない場合は、新しいメディアを挿入すると、Arcserve Backup によってそのメディアが事前定義済みグループの一部として認識されます。
- **シングルステップのライブラリグループスパン機能**-シングルステップのライブラリグループスパン機能をサポートします。この機能を使用すると、事前にデバイス管理コマンドを実行しなくても、新しいブランクメディアをライブラリに挿入するだけで、Arcserve Backup によってそのメディアのインベントリが実行されるので、バックアップまたはリストア処理を中断せずにそのまま継続できます。
- **障害発生時における操作の続行 (フォールトトレランス処理)** -いずれかのドライブに障害が発生しても操作を続行できます。複数のドライブで構成されるライブラリで、いずれかのドライブに障害が発生した場合は、そのドライブをオフラインに設定できます。テープエンジンは、テープからの読み取りおよびテープへの書き込み中に問題を検出すると、ドライブのステータスをオフラインに設定します。これにより、テープエンジンは、ライブラリに残された障害のないドライブを使用して操作を続行することができます。

-
- **複数グループへの同時アクセス** - 使用可能なすべてのメディアとドライブを使用して、複数のジョブを同時に実行できます。
 - **ラージライブラリのサポート** - ウィンドウの右ペインのリスト内に 1,000 個以上のスロットを備えるライブラリを表示できます。スロットは以下の形式で表示できます。
 - 大きいアイコンまたは小さいアイコン
 - ライブラリの詳細
 - レポートとリスト
 - **64 ビット Windows オペレーティング システムのサポート** - 64 ビットの Windows オペレーティング システムで 32 ビットのアプリケーションを実行させている場合には、バックアップ処理とリストア処理がサポートされます。


ライブラリによるデータの管理方法

ライブラリは、1 つまたは複数のメディア ドライブを備えたデバイスで、通常はメディアを自動的に移動する機構（ロボット ピッカなど）も備えています。ロボット ピッカを使用すると、ライブラリは、ユーザによる手動操作を必要とせずに、大量のデータを自動的にバックアップできます。

ライブラリは以下のコンポーネントで構成されています。

- **バーコードリーダーとスキャナ（ライブラリでサポートされている場合）** - Arcserve Backup は、メディアに割り当てられたバーコードを読み取って、各メディアのロケーションを迅速に特定します。
- **マガジン（または bin）** - 1 つまたは複数のグループのストレージメディア（テープなど）を格納します。

- **ロボット ピッカ** - このデバイスは、ストレージメディアをマガジン スロットからドライブ (またはその逆) へ物理的に移動させる装置です。
- **ドライブ** - デバイス内に装備されているハードウェアです。バックアップおよびリストア時に、メディアへのデータの書き込みと読み取りを実行し、コンピュータとストレージメディアの間でデータを転送します。

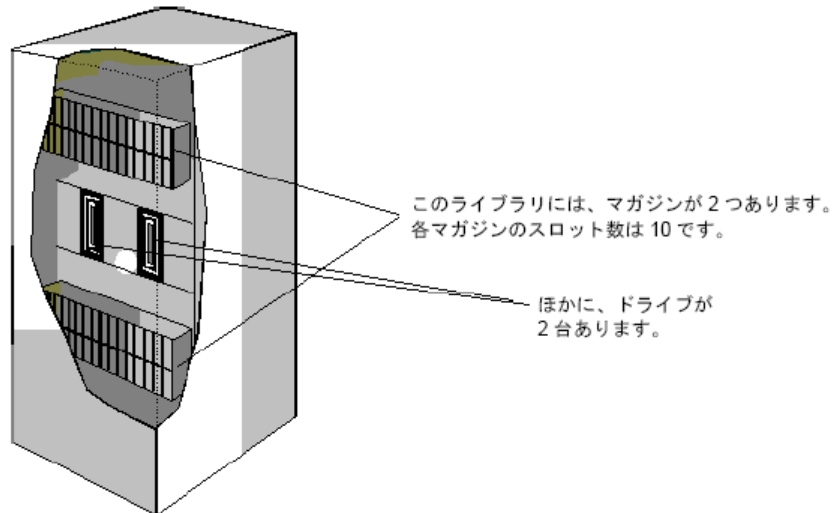

ライブラリの機種によっては、複数のドライブを装備しているものや、100個以上のマガジンを搭載しているものがあります。小型のライブラリは「オートローダ」や「チェンジャ」と呼ばれる場合があります。

Note: In this guide, the term library refers to libraries of any size.

ライブラリの使用方法は、通常のテープドライブの使用方法とほぼ同じです。最大の相違点は、ライブラリではドライブのメディアの挿入と取り出しが自動的に行われることです。

使用する SCSI (Small Computer System Interface) ID が1つのライブラリもあります。ライブラリが SCSI ID を1つだけ使用する場合は、ライブラリとライブラリのドライブにそれぞれ LUN (Logical Unit Number) が割り当てられ、ドライブとライブラリが区別されます。

注: Arcserve Backup では、スタッカはサポートされません。ライブラリでは、メディアスロットのランダムアクセスが可能です。スタッカではランダムアクセスはできません。

ライブラリを使用すると、以下のような点で便利です。

- **自動化** - 手動の操作をまったく行わずにバックアップやリストアを行います。
- **大容量** - ライブラリは、複数のストレージドライブおよび大量のメディアを内蔵できます。
- **フォールトトレランス** - テープライブラリにロードされたテープの1つに障害が発生した場合、そのテープはマークされ、その後のバックアップで使用されなくなります。
- **テープドライブのクリーニング** - 必要なときにテープドライブをクリーニングできるように、1本以上のクリーニングテープをスロットに備えておくようテープライブラリを設定できます。

このオプションを使用したテープ RAID ライブラリの管理方法

Arcserve Backup のフォールトトレランス機能により、バックアップシステムのパフォーマンスが最大限に向上します。リストア中にメディアのどれか1つが使用できなくなった場合でも、その他のメディアを使用してデータをリストアできます。

このオプションは、複数のテープドライブを統合することで、単一ドライブよりも優れたコスト、パフォーマンス、容量、信頼性を提供します。また、データの冗長性、強化されたパフォーマンス、ディスク障害からのすばやいデータ復元機能を提供します。

各 RAID レベルの利点について、以下に簡単に説明します。

- **RAID 0:Striping**--RAID 0 level is an ideal solution when you require optimum performance.ただし、RAID 0 ではフォールトトレランスは提供されません。
- **RAID 1:Mirroring**--RAID 1 offers a reasonably good fault tolerance and performance by creating two copies of the data that you are backing up.
- **RAID 5:Striping with Parity**--RAID 5 increases the virtual capacity of your media as three drives or more appear as one virtual drive.その結果、優れたパフォーマンスと適度のフォールトトレランスが提供されます。

注: テープ RAID ライブラリにこのオプションを使用する場合のシステム要件とインストール要件については、このリリースの **Readme** ファイルを参照してください。

テープ RAID ライブラリでは、Tape Library Option の以下の機能がサポートされません。

- マルチプレキシング
- ファイル システム デバイス
- WORM (Write Once Read Many) メディア
- ハードウェアの暗号化

テープ RAID の仕組み

RAID (Redundant Array of Independent Disks) は、複数のドライブ間でデータを分散または複製することで、パフォーマンスが強化されます。この方式では、複数のテープ ドライブがグループ化されるため、1つまたは複数のドライブまたはメディアが故障した場合に、フォールト トレランス機能が提供されます。

複数のテープ ドライブを使用することで平均故障間隔 (MTBF) が長くなり、データの冗長保存によりフォールト トレランスが強化され、場合によってはデータのスループットが向上します。

注: Throughput increases will be recognized only in environments where the bottleneck is the performance capabilities of the tape drive. ドライブが原因で Arcserve Backup の処理が遅い場合は、RAID ストライピングによって処理速度の低下を最小限に抑え、スループットを向上させることができます。

テープ RAID メディア セットの管理方法

フォーマット、消去、イジェクト、圧縮の変更は、RAID メディア セットに含まれるすべてのメディアを対象とします。たとえば [フォーマット] を選択すると、指定した RAID デバイスを構成する全ドライブ内のテープが同時にフォーマットされます。

注: To clean the drive, you must enable the hardware cleaning provided by the library.

第2章: オプションのインストールと設定

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[インストールの前提条件](#) (P. 18)

[オプションのインストール](#) (P. 18)

[ライブラリの設定](#) (P. 19)

[デバイス環境設定を使用したライブラリの環境設定](#) (P. 25)

[Tape Library Option のライセンスを登録する方法](#) (P. 30)

[RAID デバイスの環境設定](#) (P. 31)

[Arcserve Backup 仮想ライブラリの設定](#) (P. 34)

[混合メディア \(Arcserve Backup 仮想ライブラリ\) の設定](#) (P. 37)

[VTL を Arcserve Backup VTL として機能させるための設定](#) (P. 40)

[テープライブラリへのバックアップ用のブロックサイズの指定](#) (P. 43)

[オプションのアンインストール](#) (P. 45)

インストールの前提条件

Arcserve Backup Tape Library Option をインストールする前に、以下の前提条件を確認してください。

- システムがオプションのインストールに必要なソフトウェア要件を満たしていること。これらの要件のリストについては、**readme file** を参照してください。
- オプションをインストールするコンピュータ上で、ソフトウェアをインストールするために必要となる管理者権限（または管理者に相当する権限）を有していること。
- オプションをインストールするマシンのユーザ名およびパスワードがわかっていること。
- Arcserve Backup がインストールされ、正しく動作していること。

重要: Arcserve Backup は、1 台のドライブで構成されるライブラリをサポートしています。ライブラリが複数のドライブを搭載している場合は、Arcserve Backup Tape Library Option のライセンスを取得して、複数ドライブを使用できるようにする必要があります。

- このオプションをインストールしてテープ RAID デバイスで使用する場合は、以下の前提条件を確認します。
 - Arcserve Backup がインストールされ、正しく動作していること。
 - 設定する RAID のレベルが決定していること（SAN で使用されるプライマリサーバの場合）。

オプションのインストール

このオプションのインストール方法については、「**実装ガイド**」を参照してください。

ライブラリの設定

Arcserve Backup はテープ エンジンの起動時にライブラリを自動的に検出して設定します。Arcserve Backup がライブラリを検出できるようにするために、ウィザードや他の外部アプリケーションを実行する必要はありません。

注: If Arcserve Backup does not automatically configure your libraries, use Device Configuration to manually configure your libraries.

ライブラリを設定するには、以下の必須タスクが完了していることを確認します。

1. Arcserve Backup ベース製品をインストールします。
2. ご使用の環境に必要な Arcserve Backup Tape Library Option のライセンスをインストールします。
3. テープ エンジンを開始します。

Arcserve Backup が自動的にライブラリを検出し、設定します。

4. Arcserve Backup がテープ上のデータを読み取るようにしたい場合は、以下を実行します。
 - a. Arcserve Backup デバイス マネージャを起動します。
 - b. ライブラリを参照して選択します。
 - c. ツールバーの [インベントリ] をクリックします。

Arcserve Backup がテープの内容を読み込みます。

ライブラリを設定する方法

1. [デバイス マネージャ] ウィンドウを開いて、ライブラリを参照します。

ライブラリを右クリックし、コンテキストメニューから [ライブラリ プロパティ] を選択します。

[ライブラリ プロパティ] ダイアログ ボックスが開きます。

2. [一般] タブをクリックします。

次の一般的なオプションを、ライブラリに合うように変更します。

- **バーコードリーダー搭載済み** -- ライブラリがバーコードリーダーを備えている場合、このオプションを選択すると、デバイスのバーコードリーダーを使用して、ライブラリ内のテープのインベントリを実行できます。
 - **不明なバーコードメディアは初期化中にインベントリ処理を実行しないように設定** -- このオプションを有効にするには、[バーコードリーダー搭載済み] オプションを選択します。

This option lets Arcserve Backup initialize faster by designating media with a bar code that is not recorded in the Arcserve Backup database as "Not Inventoried." This option prevents Arcserve Backup from inventorying the "not inventoried" slots as the Tape Engine starts. インベントリ未実行として指定されているメディアは、必要になるまで、スロット内に残すことができます。「インベントリ未実行」として指定されるメディアを使用するには、[デバイス マネージャ] ウィンドウから [手動インベントリ] オプションを使用してメディアのインベントリを実行する必要があります。

- **バーコードリーダー非搭載** -- ライブラリにバーコードリーダーが含まれていない場合は、このオプションを指定します。
 - **ライブラリのクイック初期化** -- このオプションを有効にするには、[バーコードリーダー非搭載] オプションを選択する必要があります。

これは、バーコードの読み取りができないライブラリのためのオプションです。このオプションを有効にすると、Arcserve Backup では、Arcserve Backup データベース内のライブラリのスロットに関する情報を保持します。その結果、テープエンジンが再起動されても、Arcserve Backup はインベントリ処理を繰り返さないようになります。バーコードリーダーを備えたライブラリでは、このオプションは無視されます。

注: If the library does not support bar codes and this option is disabled, Arcserve Backup inventories the entire library when Arcserve Backup starts.

このオプションを選択すると、テープエンジン起動時に、スロットのインベントリプロセスをバイパスすることにより、Arcserve Backup が高速に初期化できるようになります。このオプションを使用するとき、Arcserve Backup は、スロット内のメディアが、最後のシャットダウン以降、追加、削除、移動、または交換されていないと仮定します。メディアを追加、削除、移動、または交換した場合、手動で、ライブラリ全体のインベントリを実行するか、変更されたスロットのインベントリを実行する必要があります。

注: Arcserve Backup must inventory the library after you configure the library.クイック初期化オプションは、ライブラリの最初のフルインベントリ完了後に、有効になります。

-
- **バックアップジョブの完了時にメディアをイジェクト** -- このオプションを選択すると、Arcserve Backup は、バックアップジョブ完了後に、ドライブ内にテープを残さずに元のスロットに戻します。

注: バックアップマネージャのグローバルオプションで [メディアをイジェクトしない] を選択すると、[バックアップジョブの完了時にメディアをイジェクト] オプションをジョブ単位で無効にできます。また、[バックアップジョブの完了時にメディアをイジェクト] チェックボックスをオフにした状態で、特定のバックアップジョブの完了後にメディアをイジェクトしたい場合は、バックアップマネージャのグローバルオプションで [メディアをイジェクトする] を選択します。

- **ライブラリはVTLである** -- このオプションを使用すると、ライブラリを設定して仮想テープライブラリ (VTL) として機能させることができます。

以下の動作に注意してください。

- このオプションを選択すると、Arcserve Backup はメディアの有効期限を無視します。
 - ライブラリをVTLとして識別すると、読み取りのパフォーマンスが向上します。この機能を使用すると、Arcserve Backup で、ドライブ効率およびVTLバックアップおよびデータマイグレーションの全体的なパフォーマンスを最大化できます。
 - 物理ライブラリをVTLとして指定しないでください。物理ライブラリをVTLとして指定すると、ライブラリのバックアップおよびデータマイグレーションのパフォーマンスに悪影響が出る可能性があります。
- **ブランクテープのモニタ** -- ライブラリで利用できるブランクテープの数が指定の値未満であるときに、アクティビティログに警告メッセージを記録できます。このオプションは単一または複数のドライブライブラリに適用できます。

デフォルト値 -- 1


範囲 -- 1 ~ 65535

3. [クリーニング] タブをクリックします。

以下のクリーニング オプションを、ライブラリに合うように変更します。

- **クリーニング(スロット)** -- 特定のスロットをクリーニング スロットとして指定することができます。1つまたは複数のクリーニング スロットを指定できます。連続した番号のものである必要はありません。

- **クリーニング (バーコード)** -- 特定のバーコード、またはプレフィックスとワイルドカード文字を使用したバーコードの範囲に基づいてライブラリのクリーニング スロットを指定できます。
[クリーニング対象バーコードのプレフィックス] フィールドに、バーコード化されたクリーニング テープのプレフィックスを入力します。
[クリーニング対象バーコードのプレフィックス] フィールドに、バーコードプレフィックスを指定します。

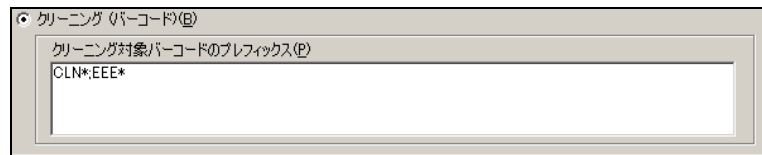

注: The asterisk is a wildcard character.

Click OK.

クリーニング スロットはそれぞれのバーコードプレフィックスに基づいて設定されます。

例:

- クリーニング テープ上のバーコードは **CLN123** です。[クリーニング対象バーコードのプレフィックス] フィールドに **CLN123** と入力します。
 - ライブラリには複数のクリーニング対象テープがあります。クリーニング テープのバーコードのプレフィックスは **ABC** です。[クリーニング対象バーコードのプレフィックス] フィールドに **ABC*** と入力します。
 - ライブラリには複数のクリーニング対象テープがあります。クリーニングテープのバーコードのプレフィックスは **ABC**、**CLN1**、および **MX** です。[クリーニング対象バーコードのプレフィックス] フィールドに **ABC*; CLN1*; MX*** と入力します。
- **自動テープクリーニング** -- 自動的にテープクリーニング タスクを管理するように Arcserve Backup に指示できます。このオプションを有効にする場合は、クリーニング タスクの実行間隔を指定する必要があります。

4. Click OK.

ライブラリ の環境設定は、これで完了です。

詳細情報:

[デバイス環境設定を使用したライブラリの環境設定 \(P. 25\)](#)

デバイス環境設定を使用したライブラリの環境設定

テープエンジンを起動するか、テープエンジンを停止した後で再起動すると、Arcserve Backup によってライブラリが自動的に検出され、デフォルトのオプションセットを使用して設定されます。このセクションでは、Arcserve Backup でライブラリが自動的に検出、設定されない場合、またはライブラリの再設定を行う場合のライブラリ設定方法について説明します。

重要: デバイス環境設定を使用してライブラリの再設定を行うと、以前のオプション値がすべてクリアされます。


デバイス環境設定を使用してライブラリを設定する方法

1. ホーム画面にあるナビゲーションバーの [管理] メニューで、[デバイス環境設定] をクリックします。
[デバイス環境設定へようこそ] ダイアログ ボックスが表示されます。
2. [デバイス環境設定へようこそ] ダイアログ ボックスから、[テープライブラリ] を選択し [次へ] をクリックします。
[デバイスの割り当て] ダイアログ ボックスが表示されます。

注: Delays can occur while Device Configuration scans the SCSI devices in your environment.

テープエンジンが実行中の場合は、テープエンジンを停止するように求めるメッセージが表示されます。ライブラリ デバイスの環境設定を行うには、テープエンジンを停止する必要があります。


3. ドライブ文字を手動で割り当てるには、適切なドライブとライブラリを選択し、[割り当て] ボタンをクリックします。

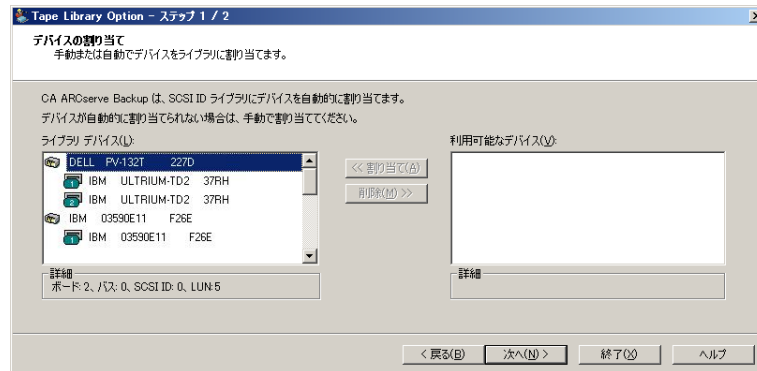

注: ドライブをライブラリに割り当てることによって、Tape Engine はライブラリに存在するドライブを検出します。ドライブを手動で割り当てる場合は、複数ドライブのライブラリ内の各ドライブを、ライブラリによって検出された順序で割り当てる必要があります。通常はライブラリの製造元によって、ライブラリ内の最初のテープドライブに最小値の SCSI ID が割り当てられ、最後のテープドライブに最大値の SCSI ID が割り当てられています。しかし、これには例外もあるので注意してください。ライブラリのドライブ設定方法については、ライブラリに付属するマニュアルやヘルプを参照してください。

4. [次へ] をクリックします。

[ライブラリ オプション] ダイアログ ボックスが表示されます。

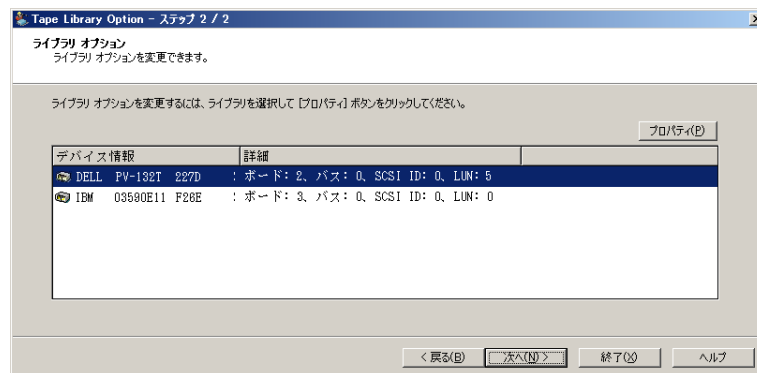

5. 環境設定を行うライブラリを選択して [プロパティ] ボタンをクリックします。

[プロパティ] ダイアログ ボックスが開きます。

6. 必要に応じて、バーコードリーダーおよびメディアのイジェクトに関する以下のオプションを指定します。

- **バーコードリーダー搭載済み** -- ライブラリがバーコードリーダーを備えている場合、このオプションを選択すると、デバイスのバーコードリーダーを使用して、ライブラリ内のテープのインベントリを実行できます。
- **不明なバーコードメディアは初期化中にインベントリ処理を実行しないように設定** -- このオプションを有効にするには、
[バーコードリーダー搭載済み] オプションを選択します。

This option lets Arcserve Backup initialize faster by designating media with a bar code that is not recorded in the Arcserve Backup database as "Not Inventoried." This option prevents Arcserve Backup from inventorying the "not inventoried" slots as the Tape Engine starts. インベントリ未実行として指定されているメディアは、必要になるまで、スロット内に残すことができます。「インベントリ未実行」として指定されるメディアを使用するには、
[デバイス マネージャ] ウィンドウから [手動インベントリ] オプションを使用してメディアのインベントリを実行する必要があります。

-
- **バーコードリーダー非搭載** -- ライブラリにバーコードリーダーが含まれていない場合は、このオプションを指定します。
 - **ライブラリのクイック初期化** -- このオプションを有効にするには、[バーコードリーダー非搭載] オプションを選択する必要があります。

これは、バーコードの読み取りができないライブラリのためのオプションです。このオプションを有効にすると、Arcserve Backup では、Arcserve Backup データベース内のライブラリのスロットに関する情報を保持します。その結果、テープエンジンが再起動されても、Arcserve Backup はインベントリ処理を繰り返さないようになります。バーコードリーダーを備えたライブラリでは、このオプションは無視されます。

注: If the library does not support bar codes and this option is disabled, Arcserve Backup inventories the entire library when Arcserve Backup starts.

このオプションを選択すると、テープエンジン起動時に、スロットのインベントリプロセスをバイパスすることにより、Arcserve Backup が高速に初期化できるようになります。このオプションを使用するとき、Arcserve Backup は、スロット内のメディアが、最後のシャットダウン以降、追加、削除、移動、または交換されていないと仮定します。メディアを追加、削除、移動、または交換した場合、手動で、ライブラリ全体のインベントリを実行するか、変更されたスロットのインベントリを実行する必要があります。

注: Arcserve Backup must inventory the library after you configure the library.クイック初期化オプションは、ライブラリの最初のフルインベントリ完了後に、有効になります。

- [バックアップジョブの完了時にメディアをイジェクト] - バックアップジョブの終了後に、テープをテープドライブからホームスロットに戻すことができます。

注: バックアップマネージャのグローバルオプションで [メディアをイジェクトしない] を選択すると、[バックアップジョブの完了時にメディアをイジェクト] オプションをジョブ単位で無効にできます。また、[バックアップジョブの完了時にメディアをイジェクト] チェックボックスをオフにした状態で、特定のバックアップジョブの完了後にメディアをイジェクトしたい場合は、バックアップマネージャのグローバルオプションで [メディアをイジェクトする] を選択します。グローバルオプションの詳細については、「[管理者ガイド](#)」を参照してください。

7. [OK] をクリックして [次へ] をクリックします。
[サマリ] ダイアログボックスが表示されます。
8. [次へ] をクリックします。
[デバイス環境設定が完了しました] ダイアログボックスが表示されます。
9. [デバイス環境設定が完了しました] ダイアログボックスに表示されるメッセージに従って設定を完了します。
10. テープエンジンを再起動します。
ライブラリの環境設定は、これで完了です。

詳細情報:

[ライブラリの設定](#) (P. 19)

Tape Library Option のライセンスを登録する方法

Arcserve Backup Tape Library Option のライセンスを登録するには、以下のインストール要件を満たす必要があります。

- このオプションをインストールしライセンスを登録して、複数ドライブのライブラリへのバックアップ処理とリストア処理を有効にする必要があります。
- オプションはプライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバにインストールする必要があります。
- プライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバに対してすべてのライセンスを登録する必要があります。
- 実行環境をサポートするために必要な数の Tape Library Option ライセンスがあることを確認してください。

Tape Library Option のライセンスはカウントベースで管理されます。複数ドライブのライブラリに直接接続されているすべての Arcserve Backup サーバ、または他の Arcserve Backup サーバと複数ドライブのライブラリを共有するすべての Arcserve Backup サーバに対して、ライセンスを登録する必要があります。

例:Tape Library Option のライセンスを登録する方法

以下の例は、Tape Library Option でのカウントベースのライセンス登録について説明しています。

- 1つのプライマリ サーバと SAN に接続されていない3つのメンバサーバで構成された環境があると仮定します。各メンバサーバには、複数ドライブのライブラリが1つずつ接続されています。このような構成の場合、プライマリ サーバで3つの Tape Library Option ライセンスを登録する必要があります。
- ユーザの環境は、プライマリ サーバ、2つのメンバサーバ、および1つの Data Mover サーバから構成されています。プライマリ サーバ、メンバサーバ、および Data Mover サーバは、SAN の1つの複数ドライブのライブラリを共有しています。このような構成の場合、プライマリ サーバで4つの Tape Library Option ライセンスを登録する必要があります。

RAID デバイスの環境設定

ライブラリを分割すると、RAID をより柔軟に構成することができます。ライブラリ分割の詳細については、[「Arcserve Backup 仮想ライブラリの設定」](#) (P. 34)を参照してください。

テープエンジンを起動すると、またはテープエンジンを停止した後で再起動すると、Arcserve Backup によってライブラリが自動的に検出され、デフォルトのオプションセットを使用して設定されます。このセクションでは、以下の方法について説明します。

- 新しい RAID デバイスの設定
- 既存の RAID デバイスの変更

RAID デバイスを設定する方法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールの [ナビゲーションバー] にある [管理] メニューから [デバイス環境設定] を選択します。
[デバイス環境設定へようこそ] ダイアログ ボックスが表示されます。
2. [デバイス環境設定へようこそ] ダイアログ ボックスから、[RAID デバイス] を選択し [次へ] をクリックします。
[RAID デバイス設定] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [RAID デバイス設定] ダイアログ ボックスでは、以下のいずれかの処理を実行できます。
 - 新しい RAID デバイスを作成する
 - 既存の RAID デバイスを削除する
 - 各種プロパティ (RAID レベルなど) を変更する
 - デバイスを既存の RAID デバイスに割り当てる
 - デバイスを既存の RAID デバイスから削除する

詳細情報:

[RAID デバイスの作成と割り当て](#) (P. 32)

[RAID デバイスのサマリの表示](#) (P. 33)

RAID デバイスの作成と割り当て

Arcserve Backup では、環境に実装できる RAID デバイスを作成し、割り当てることができます。

RAID デバイスを作成して割り当てる方法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールの [ナビゲーションバー] にある [管理] メニューから [デバイス環境設定] を選択します。

[デバイス環境設定へようこそ] ダイアログ ボックスが表示されます。

2. [RAID デバイス] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

注: テープ エンジンが実行中の場合は、停止するよう求めるメッセージが表示されます。 [はい] ボタンをクリックして続行します。

[RAID デバイスの設定] ダイアログ ボックスが表示されます。

3. [新規] をクリックします。

[RAID デバイスの作成] ダイアログ ボックスが表示されます。

4. [RAID デバイスの作成] ダイアログ ボックスで、[その他] をクリックします。

実装する RAID デバイスのタイプを定義します。

[OK] ボタンをクリックして RAID デバイスを作成し、[RAID デバイス設定] ダイアログ ボックスに戻ります。

[RAID デバイス] リストに新しい RAID デバイスが表示されます。

5. [利用可能なドライブ] リストで、RAID デバイスに追加するデバイスを 1 つ以上選択して割り当てます。

注: A RAID level 0 RAID device must contain at least two drives, a RAID level 1 RAID device must contain exactly two drives, and a RAID level 5 RAID device must contain a minimum of three drives.

6. [次へ] をクリックします。

これで、RAID デバイスの作成と割り当てが正常に完了します。

RAID デバイスのサマリの表示

以下の手順は、RAID デバイスが正常に設定されていることを確認するのに役立ちます。

RAID デバイスのサマリを表示する方法

1. Arcserve Backup マネージャのウィンドウで [環境設定] メニューから [デバイス環境設定] を選択します。
[デバイス環境設定へようこそ] ダイアログ ボックスが表示されます。
2. [次へ] をクリックします。
デバイス マネージャのオプション ダイアログ ボックスが表示されます。
注: この操作を行うには、テープ エンジン をシャットダウンする必要があります。テープ エンジン が実行中の場合は、停止するよう求めるメッセージが表示されます。 [はい] ボタン をクリックして続行します。
3. [RAID デバイス] を選択し、 [次へ] ボタン をクリックします。
[RAID デバイス設定] ダイアログ ボックスが表示されます。
4. [次へ] をクリックします。
[サマリ] ダイアログ ボックスが開き、すべての RAID デバイスのサマリ情報が表示されます。
5. [サマリ] ダイアログ ボックスを閉じるには、 [次へ] ボタン をクリックしてから、 [終了] ボタン をクリックします。

Arcserve Backup 仮想ライブラリの設定


テープエンジンを起動すると、またはテープエンジンを停止した後で再起動すると、Arcserve Backup によってライブラリが自動的に検出され、デフォルトのオプションセットを使用して設定されます。このセクションでは、以下の方法について説明します。

- Arcserve Backup 仮想ライブラリの設定
- 既存の Arcserve Backup 仮想ライブラリに関するオプションの変更

システムを構成して、仮想ライブラリを使用する前に、以下の準備作業を実行します。

- Windows の [コンピュータの管理] ダイアログボックスの左ペインで [デバイス マネージャ] を選択し、すべてのライブラリ デバイスが正しく認識されていることを確認します。

以下の図は、デバイス マネージャの例です。

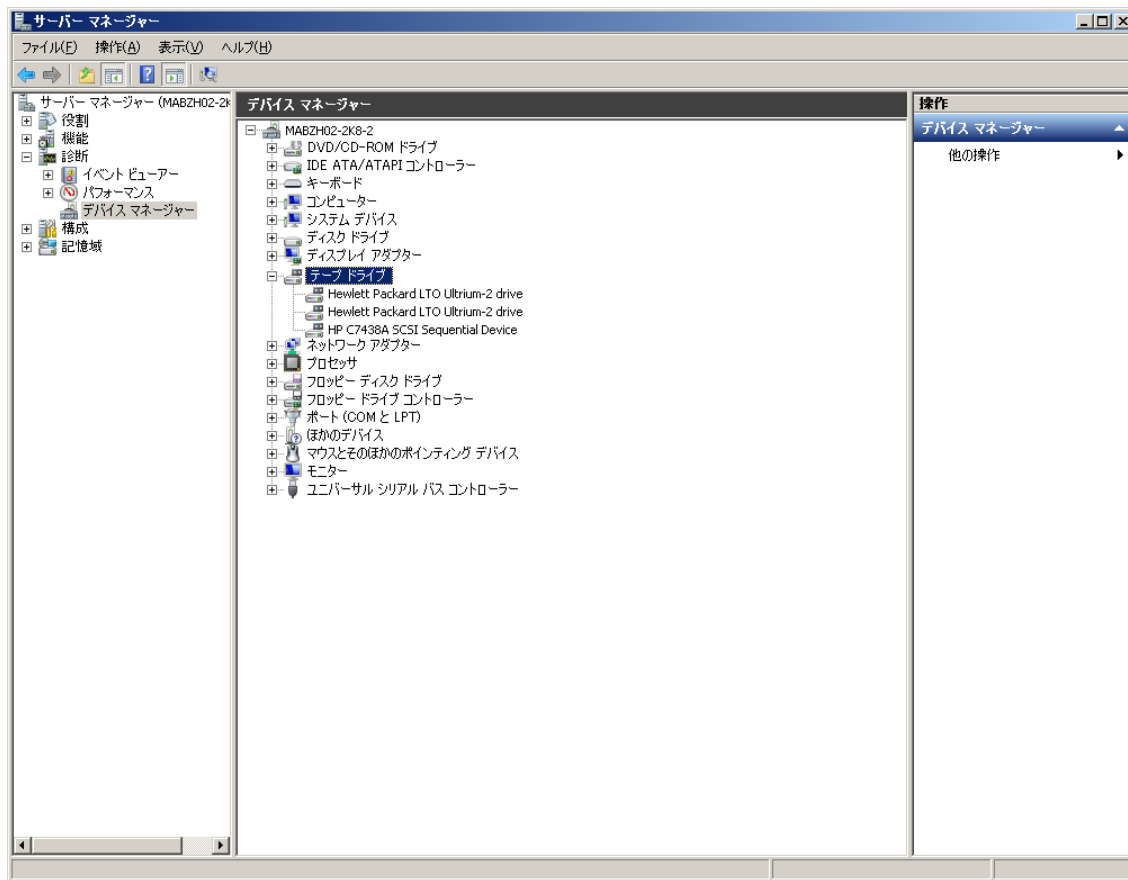

通常、ライブラリは [メディア チェンジャ] の下に表示され、ドライブは [テープ ドライブ] の下に表示されます。Windows にテープ ドライブ用のデバイス ドライバがインストールされていない場合、それらのテープ ドライブは [その他のデバイス] の下に表示されます。

Arcserve Backup では、デバイス固有の Windows ドライバは不要です。

Arcserve Backup 仮想ライブラリを設定する方法


1. Arcserve Backup マネージャ コンソールの [ナビゲーションバー] にある [管理] メニューから [デバイス環境設定] を選択します。

[デバイス環境設定へようこそ] ダイアログ ボックスが表示されます。

2. [仮想ライブラリ] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。


注: テープ エンジンが実行中の場合は、停止するよう求めるメッセージが表示されます。[はい] ボタンをクリックして続行します。

3. [有効なライブラリ] リストから Arcserve Backup 仮想ライブラリに分割するライブラリを選択して [新規] ボタンをクリックします。

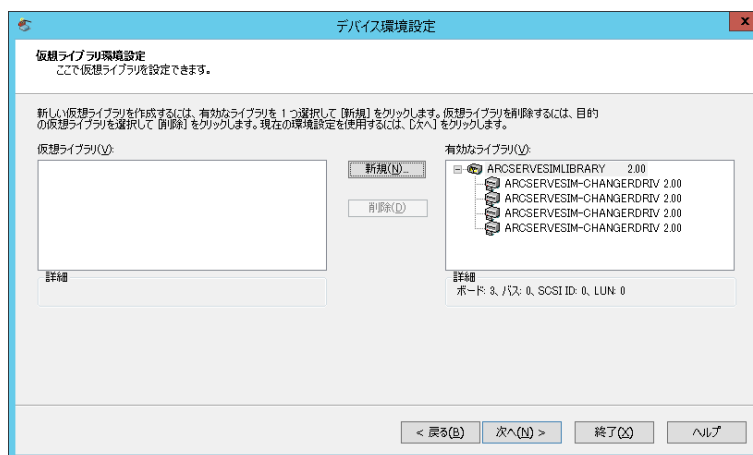

[新規仮想ライブラリ プロパティ] ダイアログ ボックスが表示されます。

- 1つ以上のドライブと、そのドライブに割り当てるスロットを選択して、[OK] をクリックします。

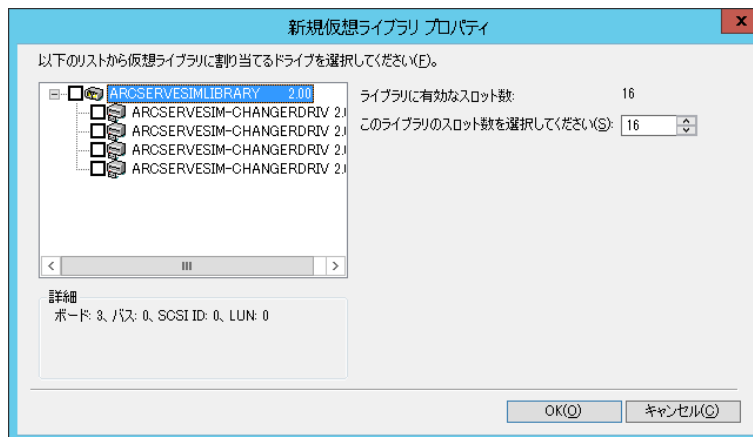

これで、Arcserve Backup 仮想ライブラリが正常に作成されました。

- 手順 3 および 4 を繰り返して、ライブラリに必要な数の Arcserve Backup 仮想ライブラリおよびドライブを設定します。
- [次へ] をクリックします。

これで、Arcserve Backup 仮想ライブラリが正常に保存されました。

注:

- 設定を変更する必要がある場合は、Arcserve Backup 仮想ライブラリを 1 つ選択して [削除] ボタンをクリックし、ライブラリを再設定します。Arcserve Backup 仮想ライブラリを 1 つ削除すると、デバイス環境設定から、すべての仮想ライブラリを削除して再設定するように求めるメッセージが表示されます。
- 物理ライブラリの設定を変更した場合は、Arcserve Backup が正しく動作するように Arcserve Backup 仮想ライブラリを再設定する必要があります。Arcserve Backup 仮想ライブラリに設定したライブラリの接続を解除する必要がある場合は、接続を解除する前にその Arcserve Backup 仮想ライブラリを削除する必要があります。

混合メディア (Arcserve Backup 仮想ライブラリ) の設定


Arcserve Backup を使用して Arcserve Backup 仮想ライブラリを作成する場合、さまざまな Arcserve Backup 仮想ライブラリに混合メディア ライブラリを設定して、異なるメディア タイプを扱うことができます。デバイス環境設定では、メディア タイプが混在する複数のドライブを持つユーザライブラリを設定できます。たとえば、2 台の DLT ドライブと 2 台の LTO ドライブがあるライブラリなどです。

テープエンジンを起動すると、またはテープエンジンを停止した後で再起動すると、Arcserve Backup によってライブラリが自動的に検出され、デフォルトのオプションセットを使用して設定されます。このセクションでは、以下の方法について説明します。

- 混合メディアを管理する Arcserve Backup 仮想ライブラリの設定
- 既存の混合メディア ライブラリに関するオプションの変更

システムを構成し、混合メディア ライブラリを使用する前に、以下の準備作業を実行します。

- Windows の [コンピュータの管理] ダイアログ ボックスの左ペインで [デバイス マネージャ] を選択し、すべてのライブラリ デバイスが正しく認識されていることを確認します。以下の図は、デバイス マネージャの例です。

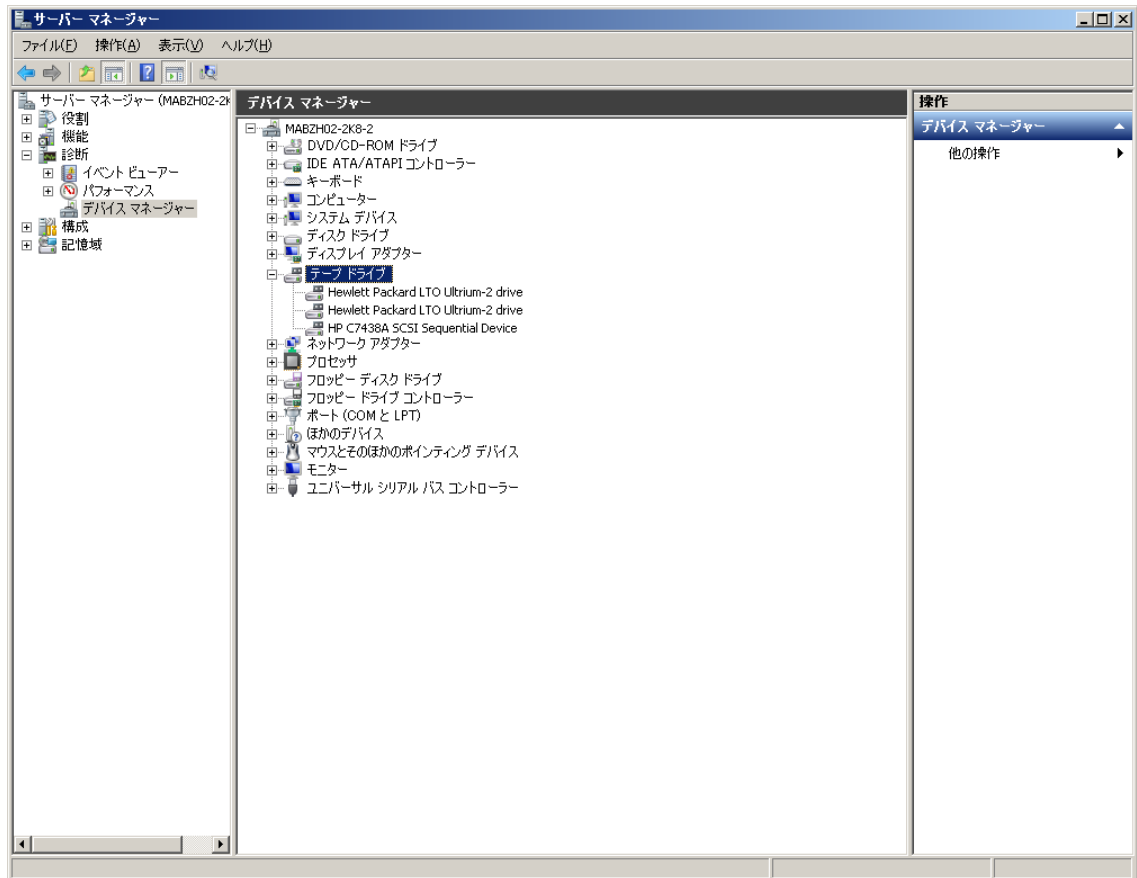

通常、ライブラリは [メディア チェンジャ] の下に表示され、ドライブは [テープ ドライブ] の下に表示されます。Windows にテープ ドライブ用のデバイス ドライバがインストールされていない場合、それらのテープ ドライブは [その他のデバイス] の下に表示されます。


Arcserve Backup では、デバイス固有の Windows ドライバは不要です。

混合メディア (Arcserve Backup 仮想ライブラリ) を設定する方法


1. Arcserve Backup マネージャ コンソールの [ナビゲーションバー] にある [管理] メニューから [デバイス環境設定] を選択します。
[デバイス環境設定へようこそ] ダイアログ ボックスが表示されます。
2. ライブラリを Arcserve Backup 仮想ライブラリ デバイスに分割するため、[仮想ライブラリ オプション] を選択して、[次へ] をクリックします。

注: テープ エンジンが実行中の場合は、停止するよう求めるメッセージが表示されます。[はい] ボタンをクリックして続行します。

- 最初の [仮想ライブラリ環境設定] ダイアログ ボックスで、混合メディア ライブラリを選択します。 [新規] ボタンをクリックして [新規仮想ライブラリ プロパティ] ダイアログ ボックスを開きます。

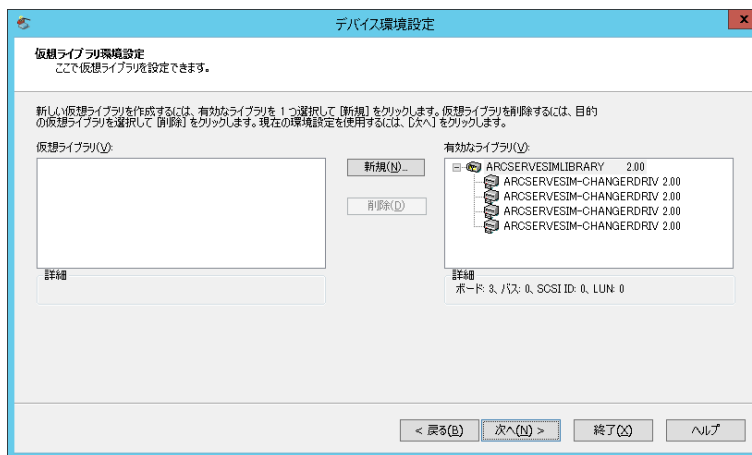

- [新規仮想ライブラリ プロパティ] ダイアログ ボックスで、同じタイプのメディアを使用するドライブを選択してから、同じメディア タイプを格納する対応スロット範囲を指定します。 [OK] ボタンをクリックして続行します。

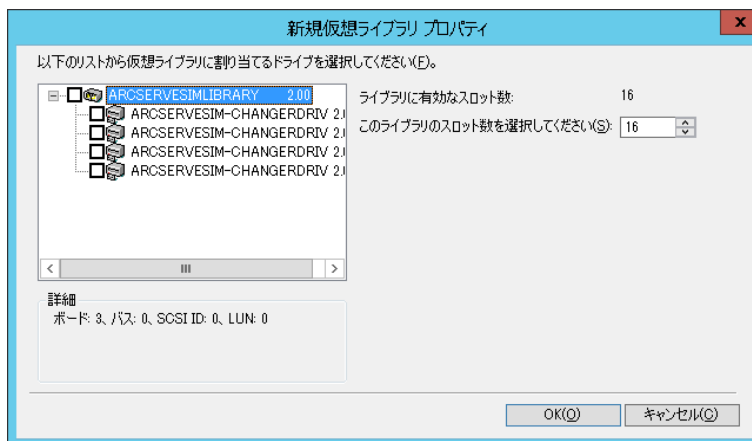

注: 選択したスロット範囲は、ライブラリ内の最初のスロットから順番に指定されます。そのため、同じメディア タイプのドライブを最初のスロット範囲として選択するよう注意してください。

- 同じタイプのメディアを使用する各ドライブセットに対して、手順 5 と 6 を繰り返します。

6. [次へ] をクリックします。



これで、混合メディアを管理する Arcserve Backup 仮想ライブラリの設定が正常に完了しました。

注:物理ライブラリの設定を変更した場合は、Arcserve Backup が正しく動作するように Arcserve Backup 仮想ライブラリを再設定する必要があります。Arcserve Backup 仮想ライブラリに設定したライブラリの接続を解除する必要がある場合は、接続を解除する前にその Arcserve Backup 仮想ライブラリを削除する必要があります。

VTL を Arcserve Backup VTL として機能させるための設定

仮想テープ ライブラリ (VTL) は、物理テープ ライブラリと同じように動作するように設計されたディスク ベース デバイスです。Arcserve Backup で VTL にデータをバックアップするためには、Arcserve Backup VTL として機能するように VTL を設定する必要があります。

重要:標準的な物理ライブラリを Arcserve Backup VTL として機能するように設定しないでください。VTL として設定すると、ライブラリのバックアップおよびデータマイグレーションのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。

前提条件タスク

デバイスがVTLとして機能するように設定する前に、以下の必要なタスクが完了していることを確認してください。

- Tape Library Option のライセンスを取得済みである。
- デバイス環境設定でVTLが適切に設定されている。
- Arcserve Backup によってVTLが検出される。

VTLがArcserve Backup VTLとして機能するように設定する方法

1. ホーム画面にあるナビゲーションバーの「管理」メニューから「デバイス」をクリックします。

デバイスマネージャ ウィンドウが開きます。

2. サーバディレクトリ ツリーから、VTLを検索します。

VTLを右クリックし、コンテキストメニューから「ライブラリ プロパティ」を選択します。

「ライブラリ プロパティ」ダイアログ ボックスが開きます。

3. [一般] タブを選択します。

VTL (仮想テープライブラリ) セクションで、[ライブラリは VTL である] チェック ボックスをオンにし、[OK] をクリックします。このオプションを選択すると、Arcserve Backup は指定されたメディアの有効期限を無視します。

ライブラリは、バックアップ マネージャの [デスティネーション] タブで VTL として識別されます。

The screenshot shows the Arcserve Backup interface. On the left, a tree view shows the server hierarchy: サーバ > MABZH02-2K8-2 > PGRP0 > PGRP1. The main area is titled '現在のフィルタ (デフォルト): 空スロットを表示しない' and lists 16 tape slots with their IDs and media types. Below this, the 'PGRP1' configuration is shown. On the left side of the PGRP1 configuration, there are several options: 'デバイス グループの環境設定', 'ディスク ベース デバイスの作成...', 'ディスク ベース デバイス グループ プロパティの設定...', and '更新'. On the right side, there are two tabs: 'サマリ' and '詳細'. The '詳細' tab is active, showing a table with the following information:

グループ情報	
グループ名	PGRP1
グループ タイプ	VTL Library Group

デバイス情報	
ライブラリ	HP MSL G3 Series
ドライブ1	HP Ultrium 2-SCSI
ドライブ2	HP Ultrium 2-SCSI

注: ライブラリを VTL として指定しない場合は、上記の手順を繰り返し、[ライブラリは VTL である] チェック ボックスをオフにします。

テープライブラリへのバックアップ用のブロックサイズの指定

Arcserve Backup では、テープ バックアップ用のブロック サイズを指定することができます。この機能により、Arcserve Backup がデバイスに転送できるブロックごとのデータ量を増加させることができます。Before you specify a larger tape block size, consider the following circumstances:

- Arcserve Backup が転送できる最大のデフォルト テープ ブロックは 64 KB です。You can increase the tape block size to 128 KB, 256 KB, or 512 KB when using tape drives in your backup environment that support larger tape blocks.

注: See the device and host bus adapter (HBA) manufacturer documentation to verify that the device supports larger data transfers.

- 大きなブロックのバックアップには、大きな転送サイズをサポートする HBA が必要です。When Arcserve Backup detects the HBA cannot support the data transfer size required for the larger block size, Arcserve Backup disables the larger block size and records an error message in the Tape engine log file.
- When Arcserve Backup overwrites or uses blank tapes, Arcserve Backup formats the media using the newly defined tape block size.

-
- When Arcserve Backup appends data to media, Arcserve Backup writes the appended data to the media using the block size originally applied to the media.
 - SAN 接続のライブラリについて、すべての SAN メンバサーバ用の HBA がテープのブロック サイズに必要な転送サイズをサポートしていることを確認します。Backups to SAN member servers that do not support the larger transfer size usually fail.

テープライブラリ用のテープのブロック サイズを指定する方法

1. 設定するバックアップサーバ上の Arcserve Backup テープ エンジン サービスを停止します。

注: If the backup server is a SAN primary server, stop the Tape Engine service on the SAN member servers.

2. Windows レジストリ エディタ を開き、以下のキーを探します。

- x86 プラットフォーム :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCserve Backup\Base\TapeEngine

- x64 プラットフォーム :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWAREWow6432Node\ComputerAssociates\CA ARCserve Backup\Base\TapeEngine

設定するテープライブラリ用の DEVICE# キーを見つけます。

3. DEVICE# キーの下に、ForceBlockSize という名前の DWord レジストリ キーを作成します。

以下のいずれかの DWORD 値を指定します。

- 0x100 (256 KB)
- 0x200 (512 KB)

[DWORD 値の編集] ダイアログ ボックスを閉じ、Windows レジストリ エディタを閉じます。

4. SAN プライマリ サーバおよび SAN メンバサーバ上の Arcserve Backup テープ エンジン サービスを再起動します。

テープブロック サイズがテープライブラリに含まれるすべてのドライブに適用されます。

オプションのアンインストール

Tape Library Option は、プライマリ サーバおよびスタンドアロンサーバにインストールが可能です。プライマリ サーバまたはスタンドアロンサーバにインストールされたエージェントやオプションをアンインストールするには、ARCserve Backup サーバ管理を使用する必要があります。

注: The Tape Library Option does not appear in the Windows, Control Panel, Add or Remove Programs application.

オプションをアンインストールする方法

1. プライマリ サーバまたはスタンドアロンサーバにログインします。

ホーム画面のナビゲーションバーにある [クイック スタート] メニューから、[サーバ管理] をクリックします。

[サーバ管理] が開きます。

2. ドメインディレクトリ ツリーから、プライマリ サーバまたはスタンドアロンサーバを右クリックして、コンテキストメニューから [オプションのインストール/アンインストール] を選択します。

[オプションのインストール/アンインストール] ダイアログボックスが開きます。

3. [Tape Library Option] の隣にあるチェックボックスをオフにし、[OK] をクリックします。

Arcserve Backup がオプションをアンインストールします。

第3章: オプションの使用法

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[デバイス マネージャの操作](#) (P. 47)

[デバイス管理機能](#) (P. 54)

[バックアップおよびリストア処理の動作](#) (P. 90)

[テープ RAID デバイスの管理](#) (P. 94)

[リムーバブル記憶域で制御されているデバイスの管理](#) (P. 99)

[DLTSage エラー処理の動作](#) (P. 100)

[Arcserve Backup によるテープ ドライブ エラーの修復方法](#) (P. 101)

[論理ブロック保護の実装](#) (P. 103)

[Arcserve Backup と Secure Key Manager の統合](#) (P. 104)

デバイス マネージャの操作

デバイス マネージャは、ライブラリ スロットのモニタやメンテナンスなど、ストレージメディアのあらゆる操作に使用できます。デバイス マネージャにアクセスするには、Arcserve Backup のホーム画面で、[クイック スタート] リストの [デバイス マネージャ] リンクをクリックします。

デバイス マネージャの表示モードでは、使用しているメディア（システムに接続されているライブラリ、ストレージドライブ、ファイルシステム デバイスなど）に関する情報を表示できます。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

[ライブラリ情報の表示](#) (P. 47)

[ライブラリ ドライブ情報の表示](#) (P. 49)

[メディア プール情報の表示](#) (P. 51)


ライブラリ情報の表示

ライブラリ情報を表示するには、デバイス管理マネージャの左ペインから目的のライブラリを選択し、[サマリ] タブまたは [詳細] タブを選択します。

ライブラリのサマリ情報

[サマリ]タブを選択すると、ライブラリに関する全般的な情報(メーカ、製品名、ファームウェアのバージョン、シリアル番号、対応するSCSI規格など)が表示されます。デフォルトでは [サマリ] タブが最初に表示されます。

以下は [サマリ] タブの例です。

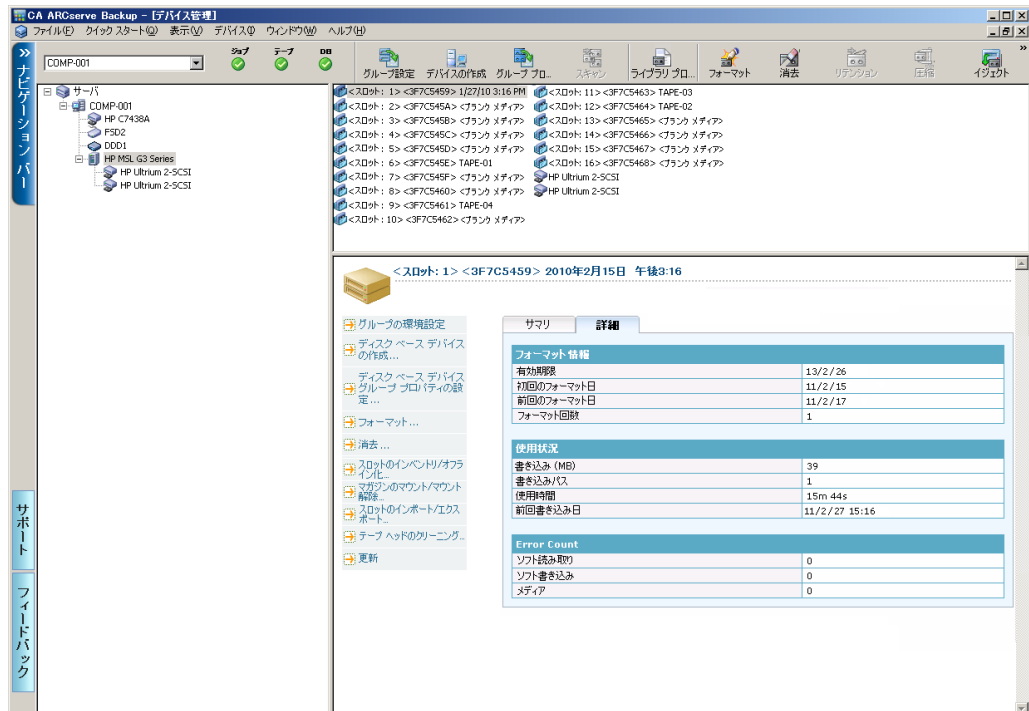

The screenshot shows the CA ARCserve Backup interface. The left pane displays a tree view of the backup environment, including a server named 'COMP-001' with various storage devices. The main pane shows a list of tape drives, with the first one selected: '<スロット: 1> <3F7C5459> 11/27/10 3:16 PM'. Below this, the 'サマリ' (Summary) tab is active, displaying the following information:

フォーマット情報	
有効期限	13/2/26
初回のフォーマット日	11/2/15
前回のフォーマット日	11/2/17
フォーマット回数	1

使用状況	
書き込み (MB)	39
書き込み/ス	1
使用時間	15m 44s
前回書き込み日	11/2/27 15:16

Error Count	
ソフト読み取り	0
ソフト書き込み	0
メディア	0


ライブラリの詳細情報

[詳細] タブを選択すると、ライブラリに関する以下のような詳細情報が表示されます。

- 搭載するドライブ数、スロット、およびマガジンの数
- バーコードリーダー、インポート/エクスポートスロット、およびクリーニングテープの有無
- ライブラリに設定されたグループ

また、現在のライブラリステータスに関する情報を表示することができます。バーコードラベルの付いたメディアおよびシリアル番号の付いたメディアの詳細については、「Arcserve Backup によるメディアのバーコードまたはシリアル番号の設定方法」を参照してください。

以下は [詳細] タブの例です。

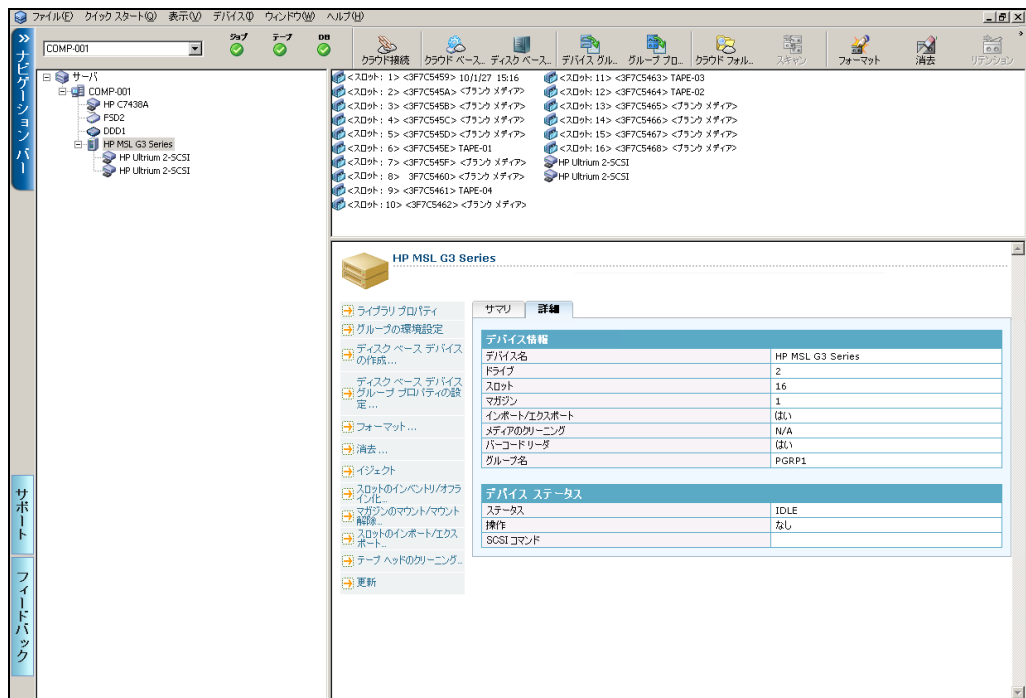


ライブラリドライブ情報の表示

ライブラリドライブに関する情報を表示するには、目的のライブラリドライブを選択し、[サマリ] タブまたは [詳細] タブを選択します。

ライブラリドライブのサマリ情報

[サマリ] タブを選択すると、ライブラリドライブに関する全般的な情報（メーカー、製品名、ファームウェアのバージョン、シリアル番号、対応する SCSI 規格など）が表示されます。デフォルトでは [サマリ] タブが最初に表示されます。


以下は [サマリ] タブの例です。

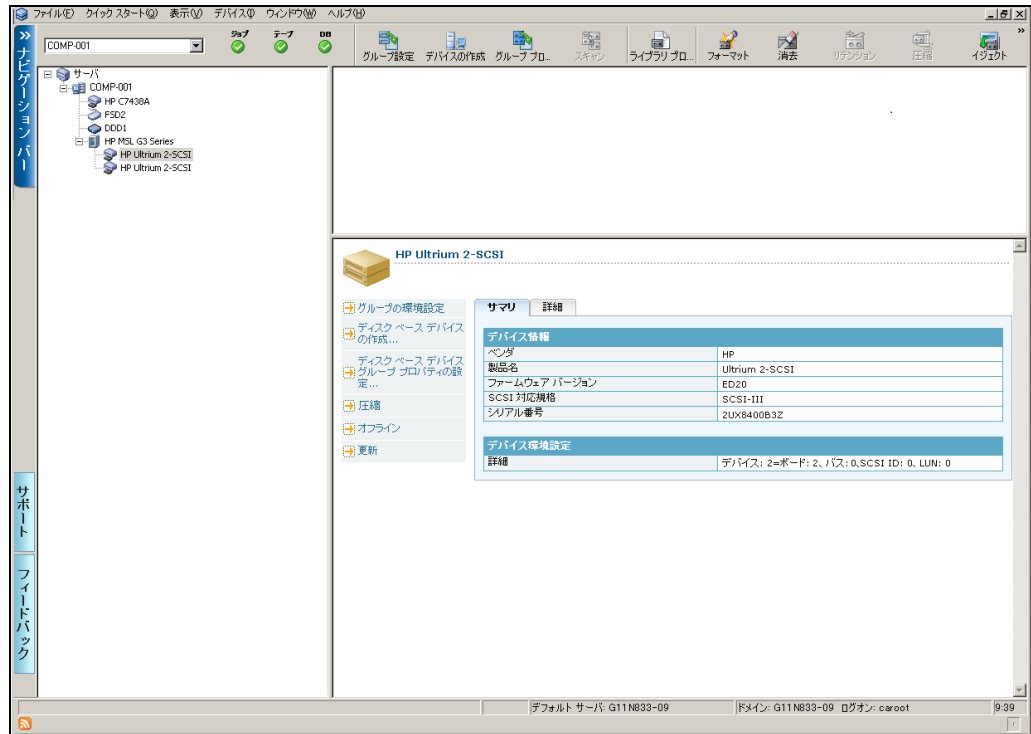

ライブラリドライブの詳細情報

[詳細] タブを選択すると、ライブラリ ドライブに関する詳細情報（カートリッジの種類、フォーマットの種類、圧縮のオン/オフ、ブロック サイズ、デバイス ステータスなど）が表示されます。

以下は [詳細] タブの例です。

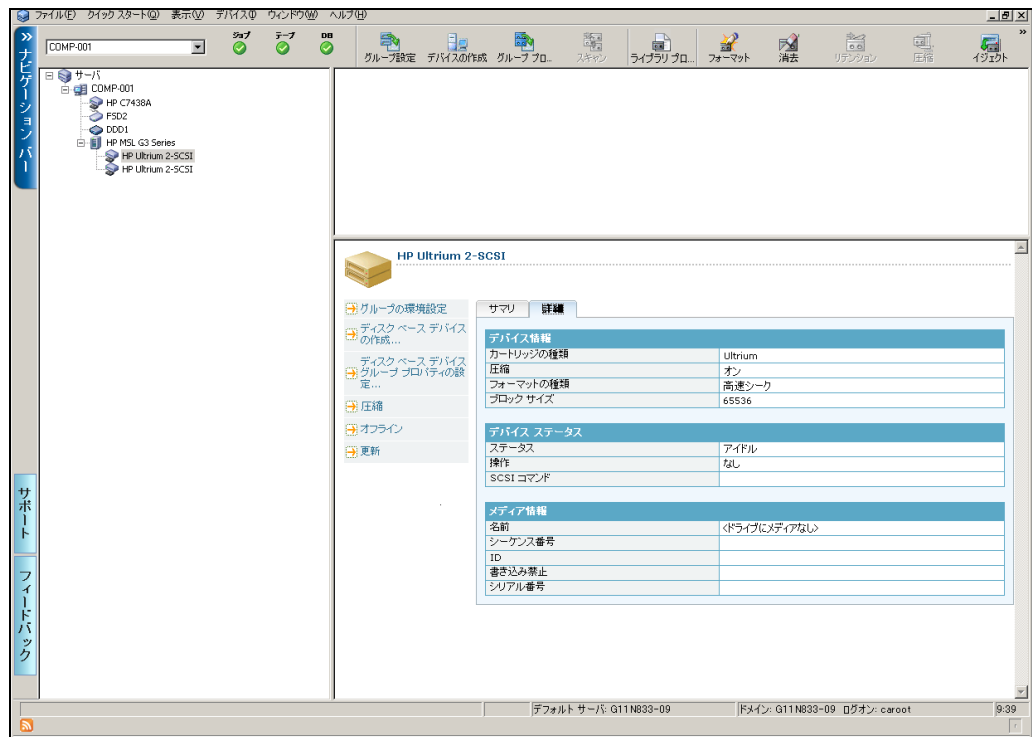

The Media Information section indicates which media is currently located in the library drive.


メディア プール情報の表示

スロット内のメディアに関する情報を表示するには、目的のメディアが挿入されているスロットを選択し、[サマリ] タブまたは [詳細] タブを選択します。

メディアのサマリ情報

[サマリ] タブを選択すると、選択したスロット内のメディアに関する全般的な情報（シーケンス番号、ID、書き込み禁止の有無など）が表示されます。また、メディア特性も表示されます。

以下は [サマリ] タブの例です。

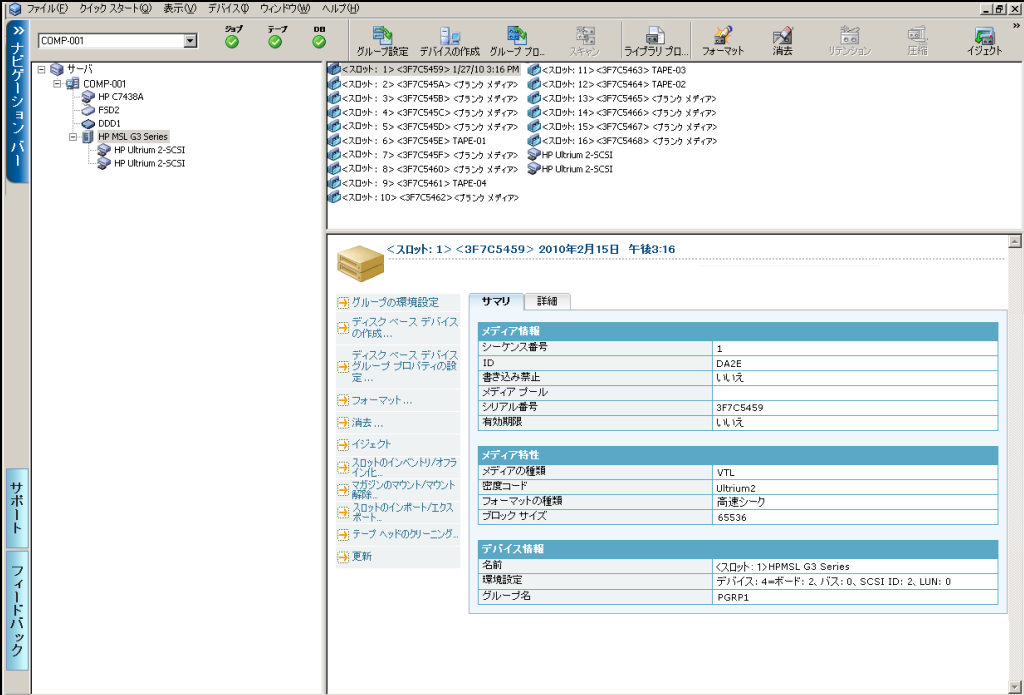

The screenshot displays the HP Media and Library Solution Manager interface. The main window shows a list of tape slots and their associated media. The 'Summary' tab is selected, providing detailed information for the selected slot: <スロット: 1> <3F7C5459> 2010年2月15日 午後9:16.

メディア情報

シーケンス番号	1
ID	DA2E
書き込み禁止	なし
メディア プール	
シリアル番号	3F7C5459
有効期限	なし

メディア特性

メディアの種類	VTL
密度コード	Ultrium2
フォーマットの種類	高速シーク
ブロックサイズ	65536


デバイス情報

名前	<スロット: 1>HPMSL G3 Series
環境設定	デバイス: 4=ボード: 2、バス: 0、SCSI ID: 2、LUN: 0
グループ名	PGRP1

メディアの詳細情報

[詳細] タブを選択すると、選択したスロット内のメディアに関する詳細情報（有効期限、最初のフォーマット日、前回のフォーマット日、フォーマット回数など）が表示されます。また、メディアの使用状況やエラー カウントに関する情報も表示されます。

以下は [詳細] タブの例です。

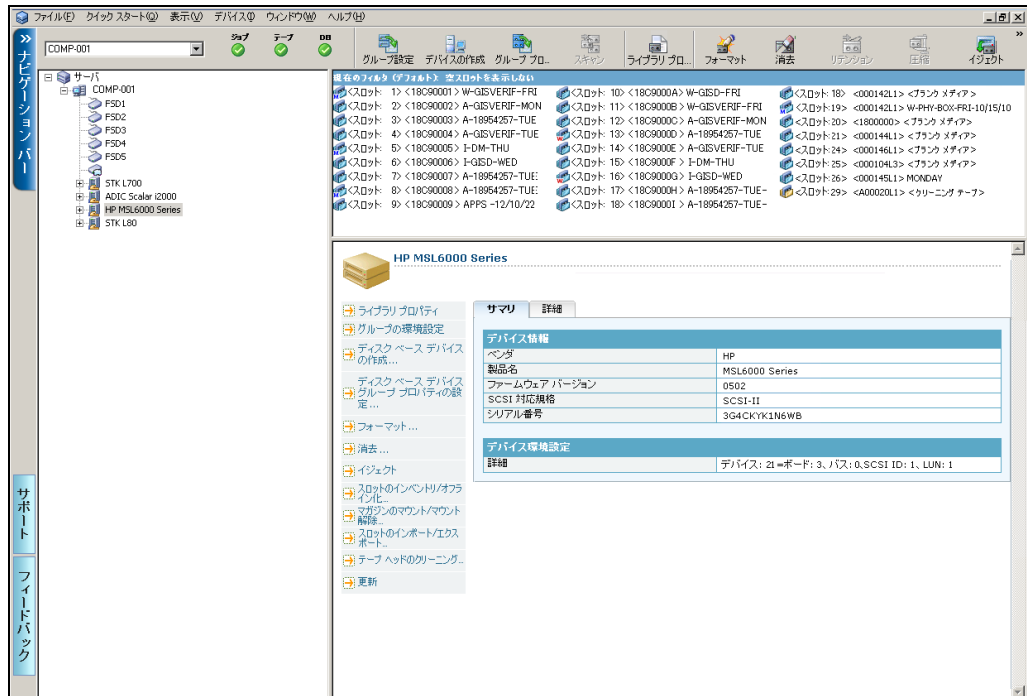

メディア情報の [詳細] タブには、読み取り/書き込み時に発生したソフトエラーと、メディアエラーに関する情報も表示されます。

- ソフトエラー（ソフト読み取りとソフト書き込み）とは、メディアの読み書き時にストレージドライブにより問題が検出されたが、再試行した結果その問題が解決されたことを示します。また読み取りの場合は、エラー訂正コードを使用してデータが修正されたことを示します。
- メディアエラー（読み取り/書き込み時のソフトエラー）の発生は、メディアに何らかのデータ破損が発生し、読み書き操作が正常に終了しなかったことを示します。

この情報により、テープの品質状態を判断します。通常、ストレージドライブではある程度のソフト読み取りエラーまたはソフト書き込みエラーが発生します。ただし、読み書きされたデータ量と比較してエラーの発生数が非常に多い場合は、何らかの異常を示している可能性があります。

デバイス管理機能

デバイス マネージャを使用すると、テープ ライブラリおよびテープ RAID ライブラリ上でデバイス管理タスクを実行できます。

以下の機能は、ライブラリに固有のもので、デバイスでサポートされている場合にのみアクセスできます。

- [スロットのインベントリ/オフライン \(P. 58\)](#)

注: Arcserve Backup はスロット単位で機能します。メディアをマガジン スロットに挿入したときや、スロットから取り出したときは、対象となるスロットのインベントリを実行するか、マガジンを再マウントする必要があります。

- [メディアのフォーマット \(P. 60\)](#)
- [メディアの消去 \(P. 62\)](#)
- [メディアのイジェクト \(P. 64\)](#)
- [ドライブのオンライン/オフライン設定 \(P. 65\)](#)
- [テープのリテンション \(P. 66\)](#)
- [マガジンのマウント/マウント解除 \(P. 67\)](#)
- [メディアのクリーニング \(P. 69\)](#)
- [メディアのインポート/エクスポート \(P. 73\)](#)
- [メディアに保存されているデータの圧縮 \(P. 76\)](#)
- [メディアのリビルドオプション \(RAID デバイスのみ\) \(P. 77\)](#)
- [リムーバブル ドライブのオフライン/オンライン設定 \(P. 78\)](#)
- [ライブラリ グループの設定 \(P. 82\)](#)


重要: メディアをライブラリに手動で挿入する場合は、必ずスロットに挿入するように注意してください。ライブラリ ドライブには決してメディアを挿入しないでください。

Arcserve Backup によるメディアのバーコードまたはシリアル番号の設定方法

メディアにバーコードラベルを付けると、ライブラリで各メディアを迅速に識別できるようになります。バーコード認識はライブラリに固有の機能です。各メディアのカートリッジには、製造元によってバーコードラベルが付けられています。バーコードラベルは、文字と数字による、事前定義されたシリアル番号をバーコード化したものであり、バーコードリーダーを備えているライブラリでのみ使用できます。

メディアプールを選択した際に、メディアにバーコードラベルのシリアル番号が割り当てられていた場合は、そのシリアル番号が保持され、メディアプール範囲は無視されます。

注: メディア上にシリアル番号またはバーコードが存在しない場合、デバイスマネージャのメディアの説明には「該当なし」と表示されます。

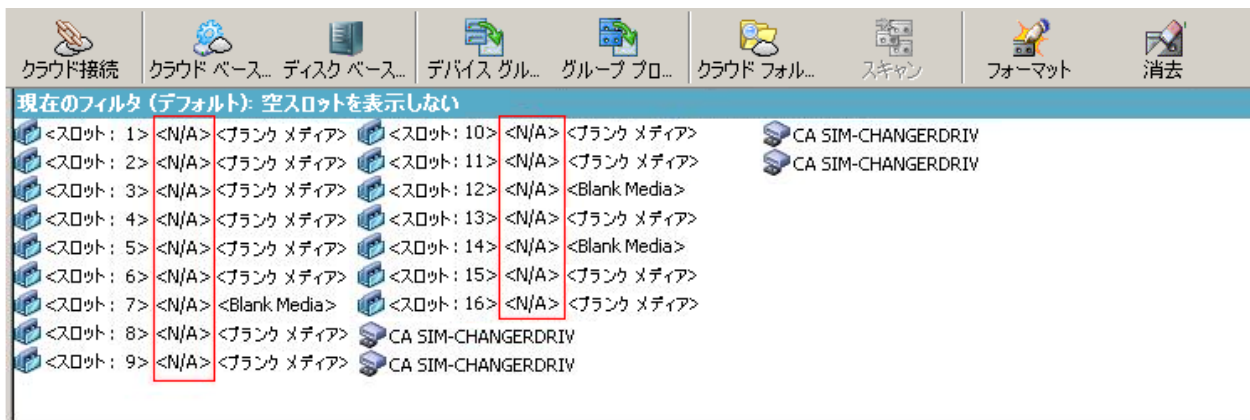

有効期限の選択方法

有効期限を確認することによって、メディアの使用時間を判断することができます。通常、メディアの寿命はパスの回数によって決まります。「パス」とは、ストレージドライブのヘッドがメディアの特定の位置を「パス（通過）」することを指します。たとえば、検証なしのバックアップではパスが1回であり、検証を行う場合はパスが2回です。

一般的なテープの製造元では、テープの有効寿命を500～1500パスとしています。このパス数を超えたからといって、ただちにテープが使用不可になるわけではありませんが、エラーの発生率が高くなる可能性があります。

有効期限は、テープの使用方法や使用計画に基づいて決定する必要があります。テープを頻繁に使用する場合（たとえば、週に2、3回）は、フォーマットの日付から1年以下を有効期限に設定してください。逆にテープの使用頻度が低い場合（月に1、2回程度など）、有効期限はフォーマット日の2～3年後に設定することをお勧めします。

メディアが有効期限に達すると、Arcserve Backup は、期限の切れたメディアに上書きができない旨を通知します。この状況を改善するには、以下を行って期限の切れたメディアにバックアップデータを追加するように指定できます。

1. バックアップ マネージャを開き、ツールバーの [オプション] ボタンをクリックします。

The Global Options dialog opens.

2. [バックアップ メディア] タブを選択します。

[最初のバックアップ メディア] セクションでは、[追加]、[OK] の順にクリックし、ジョブを再サブミットします。

新しいメディアの有効期限


以下のガイドラインを使用して、Arcserve Backup はメディアをフォーマットします。

- If you are formatting new, blank media, the default expiration date is three years from the current date.
- テープを再フォーマットする場合は、最初にテープをフォーマットしたときに指定した有効期限が表示されます。


バックアップ マネージャおよびデバイス マネージャでの期限切れメディアの表示

Arcserve Backup では期限切れメディアを検出できます。

期限切れメディアは、バックアップ マネージャの [デスティネーション] タブに以下のように表示されます。

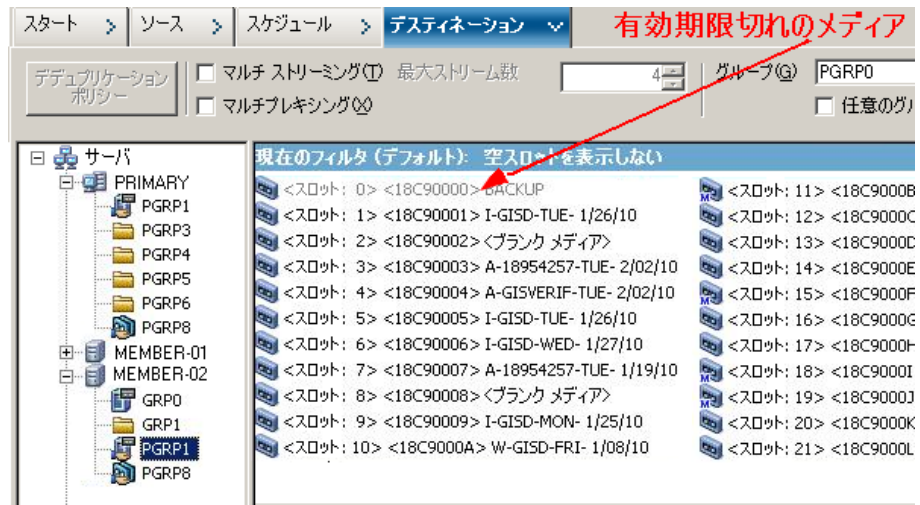

期限切れメディアは、デバイス マネージャに以下のように表示されます。

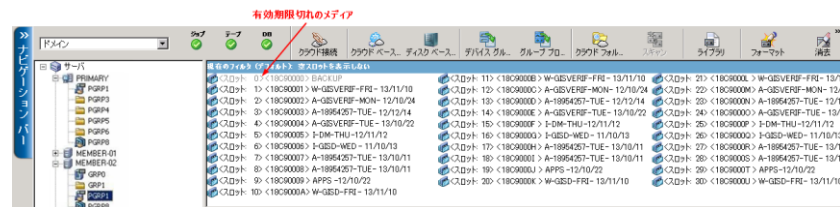

Arcserve Backup による有効期限が切れたメディアのログ方法

Arcserve Backup では、有効期限が切れたメディア、または一定の日数後に有効期限が切れるメディアに関連するアクティビティ ログのメッセージのログを記録します。

- バックアップ ジョブがバックアップ データに有効期限が切れたメディアを追加すると、警告メッセージが以下に示すように表示されます。

このジョブは有効期限が切れたメディアに追加されます。(メディア=media_name [S/N: serial_number], ID=media_id, シーケンス=sequence_number)

- バックアップ ジョブがメディアを上書きまたはバックアップ データに追加するように選択した場合は、メディアの有効期限の Alert 期間を確認して以下のメッセージを表示します。

このジョブは<日数>後に有効期限が切れるメディアを使用しています (メディア=media_name[S/N:serial_number], ID=media_id, シーケンス=sequence_number)。

ここで、<日数>は特定の日数 (3、5 など) を示し、Media_name はメディアの名前 (テープ 1 など) を示し、Media_id はメディア ID (3d3c など) を示し、Sequence_number はシーケンス番号を示します。

注: This operation applies to both first tape and spanning tape.

- メディアの有効期限のアラート期間はデフォルトで 30 日です。これを変更するには、DWORD AlertPeriodForTapeExpiration を以下のレジストリ キーに追加してアラート期間 (日数) を設定します。

```
¥¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥ComputerAssociates¥Arcserve  
Backup¥Base¥Task¥Backup¥AlertPeriodForTapeExpiration
```

注: This approach only applies to tape media, and you cannot overwrite to an expired media.

スロットのインベントリ

[スロットのインベントリ] オプションでは、ライブラリ スロットがチェックされ、メディア ヘッドが読み取られます。そしてそのメディア ヘッドを、そのメディアが見つかったスロットに関連付けます。このスロットを、メディアのホーム スロットと呼びます。これによって、テープ エンジンがライブラリ内のメディアに加えられた変更 (メディアをマガジンに追加したり、メディアをマガジンから取り出したり、メディアを別のスロットに移動するなど) を把握できるようになります。


スロットのインベントリ オプションを使用してメディアのインベントリ処理を行う場合は以下の点に注意してください。

- ライブラリ内のストレージドライブにロードする各メディアに、一意のシリアルバーコードが付けられている必要があります。
- メディアの追加や取り出しは、テープエンジンが実行された状態で行う必要があります。これにより、スロットのインベントリをただちに実行できます。
- Arcserve の以前のリリースで作成されたメディアの場合、このリリースは、以前の Arcserve リリースのメディアプールでインベントリされ、使用されていたメディアと同じ名前で、新しいメディアプールを自動的に作成します。

スロットのインベントリを行う方法

1. スロットを右クリックし、コンテキストメニューから、[スロットのインベントリ/オフライン化] を選択します。

[スロットのインベントリ/オフライン化] ダイアログボックスが表示されます。

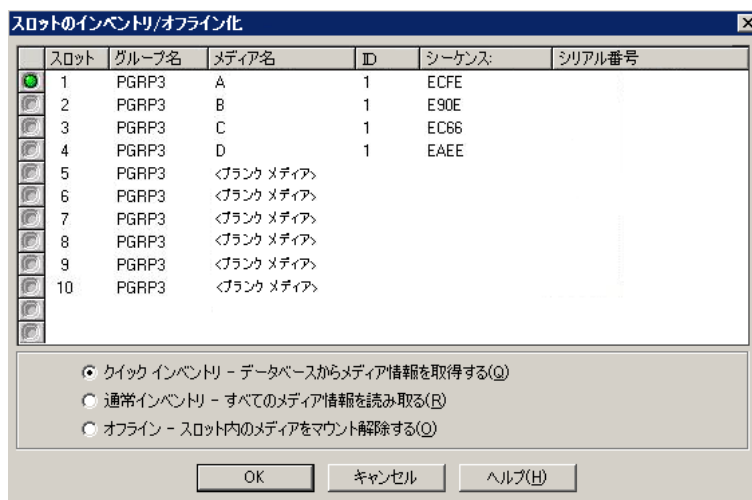

2. インベントリを実行するスロットを選択します。Shift キーを押しながらクリックすると、隣接した複数のメディアを選択できます。Ctrl キーを押しながらクリックすると、隣接していない複数のメディアを選択できます。選択したメディアの横にあるアイコンは緑色になります。

注: アイコンをクリックしてドラッグすることで、隣接した複数のメディアを選択することもできます。

3. インベントリの方法を選択します。

- [クイック インベントリ] -- ライブラリがバーコードをサポートし、バーコード オプションが有効な場合、テープ エンジン はバーコード番号とメディアのシリアル番号を照合します。この方法は、バーコードリーダー オプションを選択している場合にのみ使用できます。
- [通常インベントリ] -- テープ エンジン はメディアからすべてのメディア情報を読み取ります。

注: この方法は手動インベントリとも呼ばれます。

- [オフライン] -- 選択したスロットのマウントを解除します。

4. Click OK.

Arcserve Backup はスロットのインベントリを行います。

メディアをフォーマット

Arcserve Backup ではバックアップ ジョブでブランク メディアを自動的にフォーマットしますが、このオプションを使用してメディアを手動でフォーマットすることができます。メディアをフォーマットすると、メディアの先頭に新しいラベルが書き込まれ、メディアに保存されている既存のデータを簡単に消去できます。

注: このオプションは慎重に使用してください。メディアをフォーマットした後は、Arcserve Backup で、そのメディアのデータや関連するジョブセッションをリストアすることはできなくなります。

大半のハードドライブおよび一部のミニカートリッジデバイスドライブで必要とされるローレベルのフォーマットは、Arcserve Backup がサポートしているドライブでは必要ありません。

メディアをフォーマットする方法

1. [デバイス マネージャ] ウィンドウの [フォーマット] ツールバー ボタンをクリックします。

[フォーマット] ダイアログ ボックスが開きます。このダイアログ ボックスには、ライブラリ スロット内のメディアに関する詳細情報が表示されます。たとえば、未フォーマットのメディアは<ブランク メディア>として表示されます。また、クリーニング メディア用に予約されているスロットは表示されません。

重要: ステージング グループの一部であるファイル システム デバイス (FSD) は、ツールバーの [フォーマット] ボタンを使用してフォーマットすることができません。データを最終的なデスティネーションメディアにマイグレートする前に誤って FSD をフォーマットしてしまわないように、[デバイス マネージャ] ウィンドウの [フォーマット] ツールバー ボタンは無効になっています。FSD をフォーマットする場合は、コマンドラインを使用するか (ca_devmgr) 選択された FSD のステージング オプションを無効にします。

2. フォーマットするメディアを格納しているスロットを選択します。フォーマットするメディアの新しいメディア名と有効期限を指定します。

注: When you assign a New Media Name to a slot, the light icon next to the selected slot turns green.書き込み禁止のメディアがあるスロットは赤で表示されます。これらのメディアはフォーマットできません。新しいメディア名を指定してから、メディアをフォーマットする必要があります。

必要に応じて、この手順を繰り返して追加のメディアを指定します。

-
3. メディアプールにあるメディアを使用する場合は、アイコンが緑色のスロットを選択して、[ローテーションを使用] オプションをオンにします。次に [メディアプール] ドロップダウンリストから、新たにフォーマットしたメディアで使用するメディアプールを選択します。[シリアル番号] フィールドでは、デフォルトのシリアル番号を受け入れるか、ユーザ定義のシリアル番号を指定します。(メディアプール名が定義されておらず、メディアにバーコードのシリアル番号が割り当てられている場合、そのシリアル番号はフォーマット処理中に上書きされません)。

注: Click the Apply to all button if you want to use all of the formatted media in a media pool and assign all the media to the same media pool.

4. フォーマットするメディアの名前と有効期限を指定します。新しいメディア名を指定してから、メディアをフォーマットする必要があります。詳細については、[「有効期限の選択方法」](#) (P. 55)を参照してください。
5. Click OK.

[フォーマット] ダイアログ ボックスが閉じ、以下のメッセージが表示されます。

「フォーマットすると、メディアからすべてのデータが消去されます。メディアをフォーマットしますか?」

6. 以下のいずれかを行います。
 - フォーマット処理を開始するには、[OK] をクリックします。
Arcserve Backup によりメディアがフォーマットされます。
 - フォーマット処理をキャンセルするには、[キャンセル] をクリックします。

Arcserve Backup はメディアをフォーマットしません。

メディアの消去

このオプションを使用して、単一または複数のメディアからすべてのデータを消去できます。さらに、Arcserve Backup は、このメディアの内容を参照するデータもすべてデータベースから消去します。このメディアを再フォーマットする場合は、物理的な履歴 (読み取りパスと書き込みパス) が保持されます。

メディアを消去する前に、正しいメディアが選択されていることを確認する必要があります。いったん消去したデータは復元できません。メディアを消去する場合に選択できるオプションは、以下のとおりです。

- **クイック消去** -- クイック消去を使えば、メディアを簡単に消去できます。メディアのヘッダ情報のみを消去するので、場合によっては数時間を要するロング消去と比較して、非常に短時間で終了します。メディア履歴は残るため、Arcserve Backup はそれらをトラッキングの目的で使用できます。
- **クイック消去プラス** -- このオプションでは、クイック消去と同じ処理が行われ、バーコードとシリアル番号も消去されます。バーコードラベルとシリアル番号の詳細については、「[マウント/マウント解除]オプション」を参照してください。

注: 消去対象のメディアにシリアル番号またはバーコードが設定されていない場合は、このオプションはクイック消去オプションと同様に動作します。

クイック消去プラスで消去したメディアは、Arcserve Backup でトラッキングできなくなり、有効期限などの情報も保持されません。

- **ロング消去** -- ロング消去は、すべてのデータをメディアから完全に削除します。クイック消去より時間がかかりますが、メディアはブランクになります。セキュリティ上の理由から、メディアのデータを完全に消去する必要がある場合は、ロング消去を使用します。


注: The long erase process consumes more time than the quick erase process. この差は、容量の大きなライブラリを消去すると、顕著になります。容量の大きなライブラリでこのオプションを使用する場合には、注意を払う必要があります。

- **クイック消去して WORM メディアに変換** -- このオプションは、すべてのデータをメディアから迅速に消去します。さらに、Arcserve Backup により、メディアが WORM (Write Once - Read Many) メディアに変換されます。

このオプションを使用するには、Arcserve Backup により、ライブラリまたはスタンドアロンドライブ内に DLTWORM 対応メディアが検出される必要があります。

メディアを消去する方法

1. [消去] ツールバー ボタンをクリックします。
[消去] ダイアログ ボックスが表示されます。

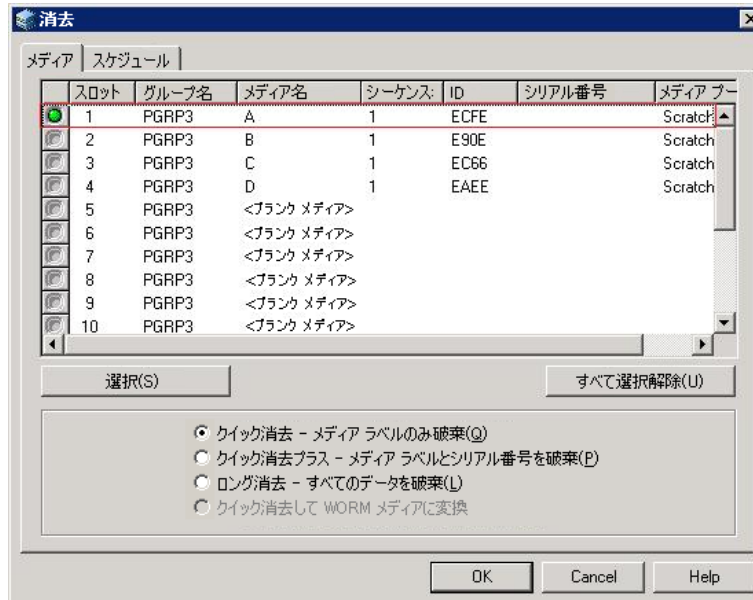

注: Slots reserved for cleaning media do not appear in the Erase dialog.

2. 消去するメディアを選択します。メディアを選択すると、メディアの横にあるアイコンは緑色になります。
Shift キーを押して、連続した複数のメディアを選択することができます。Ctrl キーを押しながらクリックすると、隣接していない複数のメディアを選択できます。アイコンをクリックしてドラッグすることで、隣接した複数のメディアを選択することもできます。
3. 消去方式を選択し、[OK] ボタンをクリックし、確認メッセージの[OK] ボタンをクリックして処理を実行します。
Arcserve Backup はメディアを消去します。

メディアのイジェクト

このオプションを使用すると、メディアをライブラリ内のストレージドライブからイジェクトし、ホーム スロットに戻すことができます (メディアのホーム スロットとは、インベントリで関連付けられたスロットのことです)。

ライブラリのすべてのドライブまたは単一のドライブからメディアをイジェクトする方法

1. [デバイス マネージャ] ウィンドウを開きます。
2. [デバイス マネージャ] のデバイス ディレクトリ ツリーから、以下のいずれかの操作を実行します。
 - ライブラリのすべてのドライブからメディアをイジェクトするには、ライブラリを選択します。
 - 単一のドライブからメディアをイジェクトするには、ドライブを選択します。
3. To eject the media, do one of the following:
 - マウスの右ボタンでライブラリまたはドライブをクリックし、ポップアップメニューから [イジェクト] を選択します。
 - [イジェクト] ツールバー ボタンをクリックします。
4. 確認のために [OK] ボタンをクリックします。
Arcserve Backup はメディアをイジェクトします。

ドライブのオンライン/オフライン設定

デバイス管理マネージャでライブラリ ドライブを右クリックして、そのドライブの現在の状態に応じて [オフライン] または [オンライン] を選択することで、そのドライブをオフラインまたはオンライン状態にすることができます。

この機能を活用して、ライブラリ内の障害発生ドライブをオフラインに設定すれば、障害発生ドライブが修復されてオンライン状態になるまで、Arcserve Backup で使用されないようにすることができます。

注: オンラインまたはオフラインとして設定するドライブ内にメディアが入っている場合は、ドライブをオフラインに設定する前にメディアをイジェクトしてください。Arcserve Backup は、オフラインのドライブにあるメディアにはアクセスできません。

ドライブをオンラインまたはオフラインにする方法

1. デバイスマネージャを開き、オンラインまたはオフラインの状態にするドライブを含むライブラリに接続しているサーバを参照します。
2. ライブラリを展開し、ドライブを右クリックして、コンテキストメニューから [オンライン] または [オフライン] を選択します。

ドライブの状態がオフラインまたはオンラインに変わります。

注: Drives display in a disabled mode when they are in an offline state.

テープのリテンション

[リテンション] オプションは、テープの正しいテンション（張力）を維持し、エラー、詰まり、または切断を避けるのに役立ちます。メディアへの書き込みまたはメディアからの読み取りに問題がある場合は、この機能を使用することをお勧めします。

Note: This feature applies only to quarter inch cartridge tapes.

テープのリテンション方法

1. ストレージデバイスにテープをセットします。
2. テープを選択します。

デバイスマネージャの左側のペインで、選択したテープが入っているストレージデバイスの下にあるツリーを展開します。

次に、テープを選択します。

ツールバーで [リテンション] をクリックします。

Click OK.

Arcserve Backup はテープのリテンションを行います。

マガジンのマウントとマウント解除

このオプションを使用して、マガジンをライブラリにマウント（ロード）したり、ライブラリからマウント解除（取り出し）したりします。マガジンをマウントすると、そのマガジン内のスロットのインベントリが開始されます。マガジンをマウント解除すると、すべてのメディアがホームスロットに戻り、マガジンを取り出すことができるようになります。この処理に要する時間は、マウントまたはマウント解除するマガジン内のメディア数により異なります。また、マウントまたはマウント解除に要する時間は、ベンダーによっても異なります。

このオプションでは、ライブラリ スロットがチェックされ、メディア ヘッダが読み取られます。読み取られたメディア ヘッダは、検出されたスロット（ホーム スロット）に関連付けられます。これによりテープエンジンは、ライブラリ内のメディアに関するすべての変更の記録（マガジンへの追加、マガジンからの削除、別のスロットへの移動）を保持することができます。


バーコードを使用している場合は、ライブラリのストレージドライブにロードするそれぞれのメディアに、一意のシリアルバーコード番号を付ける必要があります。同一のシリアル番号を持つメディアを2つ購入した場合は、一方のメディアを別のバックアップセッションで使用する必要があります。

メディアの追加や取り出しは、テープエンジン サーバが実行された状態で行う必要があります。これにより、スロットのインベントリをただちに実行できます。

マガジンをマウントおよびマウント解除する方法

1. [マウント] ツールバー ボタンをクリックします。

[マガジンのマウント/マウント解除] ダイアログ ボックスが開きます。



2. [マガジン] ドロップダウンリストから、マウントまたはマウント解除するマガジンを選択します。

実行する操作に応じて、以下のいずれかをクリックしてください。

- マウント
- マウント解除

Arcserve Backup はマガジンのマウントまたはマウント解除を行います。


メディアのクリーニング

このオプションは、ライブラリ内のメディア ドライブのテープ ヘッドをクリーニングするときに使用します。

注: To use this option, you must have at least one cleaning tape configured in your library.

メディア(テープ ヘッド)のクリーニング方法

1. [クリーニング] ツールバー ボタンをクリックします。
[テープ ヘッドクリーニング] ダイアログ ボックスが表示されます。

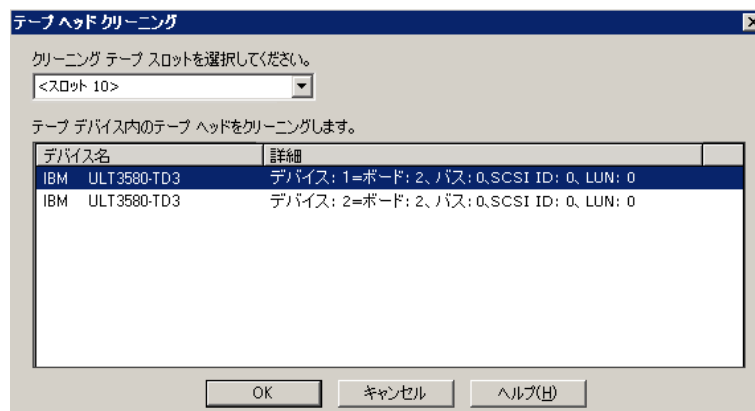

注: オフラインになっているドライブは、[デバイス名] および [詳細] リストに表示されません。

2. [クリーニング テープ スロットを選択してください] ドロップダウン リストから、使用するクリーニング スロットを選択します。
[テープ デバイス内のテープ ヘッドをクリーニングします] リストから、ヘッドをクリーニングするドライブを選択します。

Click OK.

Arcserve Backup はテープ ヘッドをクリーニングします。

詳細情報:

[ライブラリの設定 \(P. 19\)](#)

[デバイス環境設定を使用したライブラリの環境設定 \(P. 25\)](#)

クリーニング スロットの設定方法

このセクションでは、複数のクリーニング スロットの設定方法について説明します。

ライブラリがサポートしている場合には、Arcserve Backup を使用して、複数のクリーニング スロットを指定することができます。スロットは、以下に基づいて指定できます。

- **スロット番号** -- このオプションでは、特定のスロットをクリーニング スロットとして指定することができます。1つまたは複数のクリーニング スロットを指定できます。連続した番号のものである必要はありません。
- **バーコードのプレフィックス** -- このオプションでは、バーコードのプレフィックスに基づいてスロットを指定することができます。

例 1: If your cleaning tape bar code number is CLN123, specify "CLN*" as the bar code prefix.

例 2: If you are using more than one cleaning tape, and their bar codes start with ABC, specify "ABC*" as the bar code prefix.

詳細情報:

[スロット番号に基づくクリーニング スロットの追加 \(P. 70\)](#)

[スロット番号に基づくクリーニング スロットの削除 \(P. 71\)](#)

[バーコードプレフィックスに基づくクリーニング スロットの設定 \(P. 72\)](#)

スロット番号に基づくクリーニング スロットの追加

Arcserve Backup では、スロット番号に基づいて、クリーニング スロットを追加できます。

スロット番号に基づいてクリーニング スロットを追加する方法

1. デバイスマネージャを開いて、設定するライブラリを参照します。
2. ライブラリを右クリックし、コンテキストメニューから [ライブラリ プロパティ] を選択します。

[ライブラリ プロパティ] ダイアログ ボックスが開きます。

3. [クリーニング] タブを選択します。

クリーニング オプションが表示されます。

4. [スロット別クリーニング] オプションを選択します。
[利用可能なスロット] リストから、クリーニング スロットとして指定するスロットを選択し、[追加] ボタンをクリックします。
利用可能なスロットが [クリーニング対象スロット] リストに追加されます。
5. 他のクリーニング スロットを追加するには、前の手順を繰り返します。
6. Click OK.
これで、スロット番号に基づいてクリーニング スロットが追加されます。

詳細情報:

[クリーニング スロットの設定方法 \(P. 70\)](#)

スロット番号に基づくクリーニング スロットの削除

Arcserve Backup では、スロット番号に基づいて、クリーニング スロットを削除できます。

スロット番号に基づいてクリーニング スロットを削除する方法

1. デバイスマネージャを開いて、設定するライブラリを参照します。
2. ライブラリを右クリックし、コンテキストメニューから [ライブラリプロパティ] を選択します。
[ライブラリプロパティ] ダイアログボックスが開きます。
3. [クリーニング] タブを選択します。
クリーニング オプションが表示されます。
4. [スロット別クリーニング] オプションを選択します。
[利用可能なスロット] リストから、削除するスロットを選択します。
[削除] ボタンをクリックして、スロットをクリーニング スロットから除外します。
選択したスロットが [クリーニング対象スロット] リストから削除されます。

5. 他のクリーニング スロットを設定するには、前の手順を繰り返します。
6. Click OK.

クリーニング スロットはそれぞれのスロット番号に基づいて削除されます。

詳細情報:

[クリーニング スロットの設定方法 \(P. 70\)](#)

バーコードプレフィックスに基づくクリーニング スロットの設定

[クリーニング (バーコード)] 機能では、特定のバーコード、またはプレフィックスとワイルドカード文字を使用したバーコードの範囲に基づいてライブラリのクリーニング スロットを指定できます。

バーコードプレフィックスに基づいてクリーニング スロットを設定する方法

1. デバイスマネージャを開いて、設定するライブラリを参照します。
2. ライブラリを右クリックし、コンテキストメニューから [ライブラリプロパティ] を選択します。


[ライブラリプロパティ] ダイアログボックスが開きます。

3. [クリーニング] タブを選択します。

クリーニング オプションが表示されます。

4. [クリーニング (バーコード)] オプションを選択します。

[クリーニング対象バーコードのプレフィックス] フィールドに、バーコードプレフィックスを指定します。

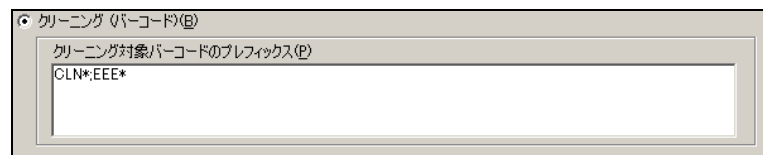

注: The asterisk is a wildcard character.

Click OK.

クリーニング スロットはそれぞれのバーコードプレフィックスに基づいて設定されます。

例: Clean Bar Code Prefixes

クリーニングテープ上のバーコードは **CLN123** です。[クリーニング対象バーコードのプレフィックス] フィールドに **CLN123** と入力します。

ライブラリには複数のクリーニング対象テープがあります。クリーニングテープのバーコードのプレフィックスは **ABC** です。[クリーニング対象バーコードのプレフィックス] フィールドに **ABC*** と入力します。

ライブラリには複数のクリーニング対象テープがあります。クリーニングテープのバーコードのプレフィックスは **ABC**、**CLN1**、および **MX** です。[クリーニング対象バーコードのプレフィックス] フィールドに **ABC*; CLN1*; MX*** と入力します。

詳細情報:

[クリーニング スロットの設定方法 \(P. 70\)](#)

メディアのインポート/エクスポート

Arcserve Backup では、メディアまたは Arcserve Backup データベースからメディアをインポートし、メディア情報を取得できます。また、ライブラリ スロットで複数のメディアのインポートまたはエクスポートを行うこともできます。

ライブラリにメール スロットがある場合、Arcserve Backup を使用してテープをライブラリに挿入したり、ライブラリから取り出すことができます。可能な操作は以下のとおりです。

- 1つまたは複数のメディアをメール スロットからライブラリ スロットにインポートする
- 1つまたは複数のメディアをライブラリ スロットからメール スロットにエクスポートする

メディアのインポート時には、以下のいずれかの方法を選択できます。

- [簡易モード] -- Arcserve Backup でメディアがインポートされ、メディアのバーコード情報を使用して、Arcserve Backup データベースから対応する情報を取得します。

Note: You can only use this method if you are using the bar code option.

- [通常モード] -- メディアからすべてのメディア情報を読み込みます。

メディアをライブラリにインポートする方法

1. デバイスマネージャを開いて、設定するライブラリを参照します。
デバイス管理ツリーでライブラリを選択します。
2. ツールバーの [スロットのインポート/エクスポート] リンクをクリックします。

[インポート/エクスポート] ダイアログボックスが開きます。



3. [インポート] を選択すると、ライブラリ内の使用可能な空のスロットがすべて表示されます。

Note: If your library has a bar code reader, the Serial No. field displays the bar code number of your tape. [シリアル番号] フィールドは、特定のメール スロット内にあるテープを識別する際に使用できます。

ライブラリに割り当てるメディアが挿入されているメール スロットを選択します。

メディアを割り当てる空のスロットを選択し、[割り当て] ボタンをクリックします。

Arcserve Backup はメディアをライブラリにインポートします。


注: The best practice is to import cleaning tapes to slots that you have designated as cleaning slots, or set the barcode as a cleaning tape prefix. これは、デバイス マネージャの [ライブラリ プロパティ] ウィンドウから実行できます。別のスロットにインポートすると、メディアを認識できないというエラーが発生する可能性があります。

4. インポートするメディアごとに、前の手順を繰り返します。
5. インポート方式を選択して、[OK] をクリックします。
メディアがライブラリへインポートされます。

ライブラリからメディアへエクスポートする方法

1. デバイス マネージャを開いて、設定するライブラリを参照します。
2. デバイス管理ツリーでライブラリを選択します。
3. ツールバーの [スロットのインポート/エクスポート] リンクをクリックします。

[インポート/エクスポート] ダイアログ ボックスが開きます。

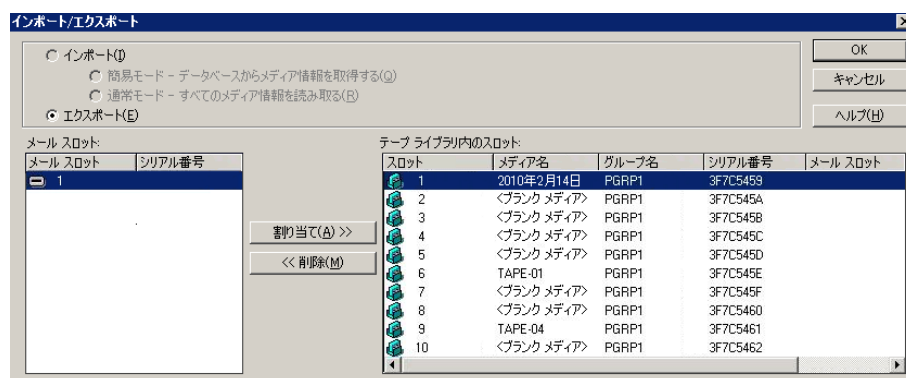

-
4. [エクスポート] オプションを選択して、ライブラリで使用されているスロットをすべて表示します。

エクスポートするメディアを選択します。

エクスポートするメール スロットを選択して、[割り当て] をクリックします。

Arcserve Backup はライブラリからメディアをエクスポートします。

5. エクスポートするメディアごとに、前の手順を繰り返します。
6. Click OK.

ライブラリからメディアがエクスポートされます。

メディアの圧縮

Arcserve Backup では、メディアに保存されたバックアップ データを圧縮できます。[圧縮] オプションは、ストレージ デバイスでテープの圧縮がサポートされている場合にのみ使用できます。サポートされていない場合、ツールバーの [圧縮] ボタンは無効です。

注: Set the Compression option off only if you plan to use a media in another drive that does not support compression. この場合、圧縮がサポートされていないドライブでは、メディア上の圧縮データを読み込むことができません。

圧縮のオン/オフを切り替える方法

1. デバイス マネージャを開いて、設定するライブラリを参照します。
2. デバイス管理ツリーでデバイス ドライブを選択します。

デバイス ドライブで圧縮がサポートされていれば、Arcserve Backup の [圧縮] ツールバー ボタンが有効になります。デバイスで圧縮がサポートされているかどうかを確認するには、デバイスを選択した状態で [詳細] タブを選択します。

3. ツールバーの [圧縮] をクリックします。
4. [OK] ボタンをクリックし、[圧縮モード] が [オン] になっている場合は [オフ] に、[オフ] になっている場合は [オン] に切り替えます。

メディアのリビルド

Arcserve Backup では、RAID 5 環境で、バックアップデータを含んだ、見つからないか使用できないテープを 1 本リビルドすることができます。RAID 5 のアーキテクチャ（パリティ付きストライピング）のため、見つからないテープや欠陥のあるテープが複数の場合には、リビルドすることはできません。

RAID テープドライブのリビルド方法

1. デバイスマネージャの [イジェクト] オプションを使用し、不完全な RAID セットのテープをイジェクトします（RAID を反転表示させて [イジェクト] を選択すると、RAID のすべてのテープがイジェクトされます）。
2. テープが挿入されていないドライブにテープを挿入します。
3. デバイスマネージャで [消去] を選択します。

Arcserve Backup はテープを消去します。

4. 不完全な RAID セットを他のテープドライブに挿入し、[リビルド] ツールバー ボタンをクリックします。

Arcserve Backup はメディアをリビルドします。

RAID テープライブラリのリビルド方法

1. ライブラリにブランクテープがない場合は、テープを用意するか、ライブラリの不要なテープを消去します。
2. リビルドする RAID セットを選択して、[リビルド] ツールバー ボタンをクリックします。

Arcserve Backup はメディアをリビルドします。

リムーバブルドライブのオフライン/オンライン設定

Arcserve Backup は自動的に Universal Serial Bus (USB) または Serial Advanced Technology Attachment (SATA) 経由で Arcserve Backup プライマリ サーバまたはメンバ サーバに接続しているリムーバブル ドライブを検出します。リムーバブル ドライブにデータをバックアップする前に、1 回限りの設定を実行してからリムーバブル ドライブをオンラインにする必要があります。

1 回限りの設定を実行した後で、リムーバブル ドライブをデバイス マネージャからオンラインまたはオフラインに指定することができます。それには、ドライブを右クリックし、コンテキストメニューからオンラインまたはオフラインを選択（ドライブの現在の状態に応じて）します。

注: オンラインまたはオフラインとして設定するドライブ内にメディアが入っている場合は、ドライブをオフラインに設定する前にメディアをイジェクトしてください。Arcserve Backup はオフライン状態にあるドライブ内のメディアにアクセスできません。

Arcserve Backup は、USB または SATA 経由で Arcserve Backup プライマリサーバまたはメンバサーバに接続しているリムーバブルドライブを自動的に検出して設定します。リムーバブルドライブにデータをバックアップする前に、リムーバブルドライブを設定してからリムーバブルドライブをオンラインにする必要があります。

リムーバブルドライブをオンラインに指定する方法

1. リムーバブルドライブが Arcserve Backup ドメインプライマリまたはメンバサーバに接続していることを確認します。
2. [デバイス マネージャ] ウィンドウを開いて、[サーバ] オブジェクトを開きます。

リムーバブルドライブが接続しているサーバを参照して選択します。選択したサーバに接続しているデバイスのリストが表示されます。

3. サーバに接続しているデバイスのリストから、オンラインに設定するリムーバブルドライブを右クリックします。

コンテキストメニューから、[オンライン] を選択します。

デバイスを設定するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

注: This message displays only the first time that you bring the removable drive online.

4. Click OK.

デバイスをオンラインに設定するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

5. Click OK.

リムーバブルドライブは設定されてオンラインの状態になります。

メンテナンスを実行したり、修理、または Arcserve Backup 環境からドライブを切断する場合には、**オフライン**のリムーバブルドライブを使用してください。例：


- 一定の期間リムーバブルドライブを使用しない場合、およびドライブのメディアを上書きしない場合。
- Arcserve Backup サーバからリムーバブルドライブを切断して同一のリムーバブルドライブに置き換える場合、または Arcserve Backup 環境から完全に削除する場合。

重要: リムーバブルドライブがオフラインの場合、リムーバブルドライブに関連付けられているジョブは失敗する可能性があります。

リムーバブルドライブをオフラインに指定する方法

1. [デバイス マネージャ] ウィンドウを開いてサーバ オブジェクトを展開します。
リムーバブル ドライブが接続しているサーバを参照して選択します。
選択したサーバに接続しているデバイスのリストが表示されます。
2. サーバに接続しているデバイスのリストから、オフラインに設定するリムーバブル ドライブを右クリックします。
コンテキスト メニューから、[オフライン] を選択します。
リムーバブル ドライブをオフラインに設定するかどうかを確認するメッセージが表示されます。
3. Click OK.
リムーバブル ドライブは [デバイス マネージャ] ウィンドウでオフラインの状態になります。

注: After you mark the removable drive as offline, <Offline> displays in the Device Manager window.

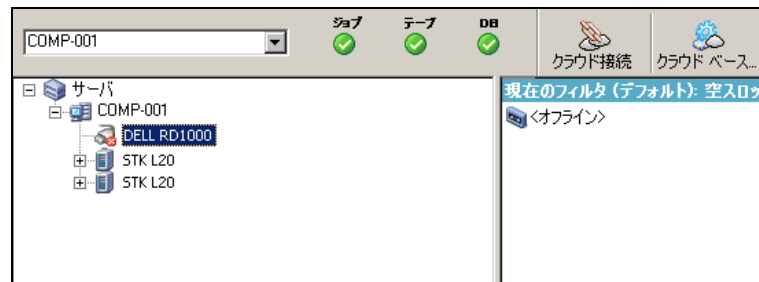

デバイスのスキャン

[デバイスのスキャン] オプションを使用して、Arcserve Backup サーバに直接接続されている USB ストレージ デバイスを表示します。

注: このオプションは、USB ストレージ デバイスのみに適用されます。

[デバイスのスキャン]オプションを使用して USB ストレージ デバイスをスキャンする方法

1. デバイス マネージャを表示します。
2. USB ストレージ デバイスを Arcserve Backup サーバに接続します。
3. デバイスのディレクトリ ツリーで、USB コントローラ アイコンを選択し、[デバイスのスキャン] ツールバー ボタンをクリックします。

Arcserve Backup は、デバイス マネージャのデバイス ディレクトリ ツリーでデバイスを検出して列挙します。

重要: USB ストレージ デバイスのドライバがプラグ アンドプレイ (PnP) 互換ではない場合、Arcserve Backup はストレージ デバイスを検出して列挙することができない可能性があります。これを解決するには、テープ エンジン を停止および再起動して、USB ストレージ デバイスを設定する必要があります。

テープ エンジン を停止および開始して USB ストレージ デバイスをスキャンする方法

1. 以下を実行してテープ エンジン を停止します。
 - a. [クイック スタート] メニューから、[サーバ管理] を選択します。

サーバ管理マネージャ ウィンドウが表示されます。

- b. サーバ ツリーで、プライマリ サーバを特定して選択します。
- ウィンドウの右側に、Arcserve Backup サービスが表示されます。

名前	ステータス	稼働時間 (日:時:分)	詳細
Arcserve Communication Foundation	実行	0 : 19 : 08	Arcserve Backup Dashboard で使用されるデータを提供します。
Arcserve Database Engine (ODBC)	実行	0 : 19 : 08	Arcserve Backup 製品にデータベース サービスを提供します。このサービスが停止された場合、...
Arcserve Discovery Service	実行	0 : 19 : 43	TCP/IP、メール、SMTP、およびプロキシ サービスを使用し、ネットワーク上のすべての Arcserve ...
Arcserve Domain Service	実行	0 : 19 : 42	Arcserve Backup 製品のインストールおよび初期設定サービスを提供します。
Arcserve Job Engine	実行	0 : 19 : 43	Arcserve のバックアップジョブの実行を管理します。このサービスが停止された場合、...
Arcserve Management Service	実行	0 : 19 : 42	コマンド ライン ユーザー インターフェイスで管理できます。
Arcserve Message Engine	実行	0 : 19 : 42	他の Arcserve サービスと連携して管理できます。
Arcserve Service Controller	実行	0 : 19 : 42	Arcserve Backup サービスを起動して開始/停止できます。
Arcserve Tape Engine	実行	0 : 00 : 00	Arcserve Backup 製品は、このサービスが停止された場合、...

- c. Arcserve Tape Engine を右クリックし、コンテキスト メニューから [停止] を選択します。

テープ エンジン が停止します。

注: サーバ管理マネージャは閉じないでください。

2. USB ストレージ デバイスを Arcserve Backup サーバに直接接続します。

-
3. 以下を実行してテープ エンジン を再起動します。
 - a. サーバ ツリーで、プライマリ サーバ を特定して選択します。
ウィンドウの右側に、Arcserve Backup サービスが表示されます。
 - b. Arcserve Tape Engine を右クリックし、コンテキストメニューから [開始] をクリックします。
テープ エンジン が開始します。

テープ エンジン が開始したら、Arcserve Backup はデバイス マネージャのデバイス ディレクトリ ツリーでデバイスを検出および列挙します。

デバイス マネージャによるデバイス グループ 環境設定

Arcserve Backup では、ライブラリ内のスロットを複数のグループに分割できます。スロットをグループに分割すると、パラレル ストリーミング機能を使用できるようになります。また、1 つのグループに複数のスロットが割り当てられている場合、ライブラリ内の同一グループに属するメディアでスパン機能を使用できます。

デフォルトでは、テープ エンジン を初めて起動したとき、マシンに接続されている各ライブラリ内のすべてのスロットが、自動的にそのグループに割り当てられます。

Arcserve Backup を起動すると、デバイス管理 マネージャを使用して以下の操作を行うことができます。

- [新しいグループの作成](#) (P. 83)
- [グループへのスロットの割り当て](#) (P. 84)
- [グループからのスロットの削除](#) (P. 86)
- [グループの削除](#) (P. 86)
- [グループ名を変更](#) (P. 87)

例: デバイス マネージャによるライブラリの環境設定

たとえば、マシンに2台のライブラリが接続されていると、2つのグループが作成されます。1台目のライブラリのスロットはすべて **GROUP0** に割り当てられ、2台目のライブラリのスロットはすべて **GROUP1** に割り当てられます。これらのグループ名をそのまま使用することもできますが、グループの分割方法を変更して各グループに別の名前を付けることもできます。ライブラリ内の各スロットは仮想ストレージドライブとして認識されるので、各スロットを独自のグループに割り当てることもできます。

新しいライブラリグループの作成

新しいライブラリグループを作成するには、まず [デバイスグループ環境設定] ダイアログボックスを表示します。以下の方法で、[デバイスグループ環境設定] ダイアログボックスを表示できます。

- デバイスマネージャで [デバイス] メニューをクリックして、[デバイスグループの管理] をクリックします。
- [デバイスマネージャ] ウィンドウまたは [バックアップ マネージャ] ウィンドウの [ステージングの場所] タブで、デバイスプロパティのプレビューペインにある [デバイスグループの管理] オプションをクリックします。



注: ウィザード形式のアプリケーションを使って [デバイスグループ環境設定] ダイアログボックスにアクセスするには、任意のマネージャのウィンドウから、[環境設定] メニューをクリックし、[デバイスグループの環境設定] を選択します。

新しいライブラリグループを作成する方法

1. デバイスマネージャで [デバイス] メニューをクリックして、 [デバイスグループの管理] を選択します。

[デバイスグループ環境設定] ダイアログボックスが表示されます。既存のグループと、各グループに割り当てられたスロットのリストが表示されます。クリーニングメディア用に予約されたスロットはグループに割り当てることができないので、このダイアログボックスには表示されません。

2. [新規] をクリックします。

The New Group dialog opens.

3. ライブラリグループの名前を入力し、 [OK] ボタンをクリックします。

新しいライブラリグループが [グループ] フィールドに表示されます。これで、新しいグループにスロットを割り当てることができます。

ライブラリグループへのスロットの割り当て

Arcserve Backup では、ライブラリグループに特定のスロットを割り当てることができます。

ライブラリグループへスロットを割り当てる方法

1. Arcserve Backup マネージャコンソールのナビゲーションバーにある [管理] メニューから [デバイスグループの環境設定] を選択します。

[デバイスグループ環境設定へようこそ] ダイアログボックスが表示されます。

2. [次へ] をクリックします。

ログインダイアログボックスが表示されます。

3. ログインダイアログボックスで必要なフィールドを入力して、 [次へ] をクリックします。

[オプション] ダイアログボックスが開きます。

- 設定するサーバを選択し、[デバイス グループ環境設定] オプションをクリックしてから、[次へ] をクリックします。

[デバイス グループ環境設定] ダイアログ ボックスが表示されます。ライブラリ デバイスと対応するスロット (割り当てに利用可能) は[利用可能なデバイス] リストに表示されます。



- [利用可能なデバイス] リストから、グループに割り当てるスロットを選択します。利用可能なスロットは一度に1つ選択できます。または、グループに利用可能なスロットのすべてを割り当てるライブラリを選択できます。
- [グループ] リストから、スロットを割り当てるグループを選択します。
- [割り当て] ボタンをクリックします。

Arcserve Backup により [利用可能なデバイス] リストからスロットが削除され、[グループ] リストの割り当てられたグループの下に表示されます。

- グループに他のスロットも割り当てる場合は、手順5～7の操作を繰り返します。

注: 利用可能なスロットがない場合は、現在割り当てられているグループからスロットを削除することで、そのスロットが他のグループにより利用可能になります。そのためには、他のグループにより利用可能にするスロットを [グループ] リストから選択し、[削除] をクリックします。そのスロットが、他のグループにより利用可能になります。スロットを別のグループに割り当てるには、手順5～7を繰り返します。

- [完了] をクリックし、次に [終了] をクリックして [デバイス グループ環境設定] を閉じます。

スロットがライブラリ グループに割り当てられます。

ライブラリグループからのスロットの削除

Arcserve Backup では、ライブラリグループから特定のスロットを削除（割り当て解除）することができます。

ライブラリグループからスロットを削除する方法

1. デバイスマネージャで [デバイス] メニューをクリックして、[デバイスグループの環境設定] を選択します。
[デバイスグループ環境設定] ダイアログボックスが表示されます。
2. 削除するスロットを選択します。[グループ] リストのグループ名の下に、そのグループに割り当てられているスロットが表示されます。
3. [削除] ボタンをクリックします。
[グループ] リストのグループからスロットが削除され、[利用可能なデバイス] リストに移動します。
4. グループから他のスロットも削除する場合は、手順 2 から 3 の操作を繰り返します。
5. Click OK.
スロットがライブラリグループから削除されます。

ライブラリグループの削除

Arcserve Backup では、必要でなくなったライブラリグループを削除できます。

ライブラリグループを削除する方法

1. [デバイスマネージャ] ウィンドウで、[デバイスグループの環境設定]（機能のリストから）をクリックするか、[グループ] ツールバーボタンをクリックします。
[デバイスグループ環境設定] ダイアログボックスが表示されます。
2. 削除するグループを選択します。
3. [削除] ボタンをクリックし、[OK] ボタンをクリックして確定します。
グループが [グループ] リストから削除されます。削除したグループに割り当てられていたスロットは、すべて [利用可能なデバイス] リストに表示されます。

ライブラリグループの名前の変更

Arcserve Backup では、ライブラリグループの名前を変更できます。

ライブラリグループの名前を変更する方法

1. [デバイス マネージャ] ウィンドウで、[デバイスグループの環境設定] (機能のリストから) をクリックするか、[グループ] ツールバー ボタンをクリックします。
[デバイス グループ環境設定] ダイアログ ボックスが表示されます。
2. 名前を変更するグループを選択して、[グループ名の変更] をクリックします。
[グループ名の変更] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. グループの新しい名前を指定して [OK] ボタンをクリックします。
新しいグループ名が [グループ] リストに表示されます。

ライブラリのフィルタ機能

使用可能なライブラリ フィルタは、以下のものがあります。

- **空スロット フィルタ** -- すべての使用中のスロット、またはライブラリのすべてのスロットを表示します。
- **スロット範囲 フィルタ** -- 指定したスロットの範囲に含まれるスロットを表示します。
- **メディア プール フィルタ** -- 特定のメディア プール内のメディアのみを表示します。
- **バーコード フィルタ** -- バーコードリーダーをサポートするライブラリの場合は、バーコードと一致するメディアを表示します。バーコードリーダーをサポートしないライブラリの場合は、シリアル番号と一致するメディアを表示します。

ライブラリ フィルタは、デバイス マネージャおよびバックアップ マネージャの [デスティネーション] タブに適用されます。[環境設定] メニューから [ライブラリ フィルタ] タブを表示します。これらのフィルタは現在開かれているマネージャにのみ適用されます。すべてのマネージャに適用されるわけではありません。

フィルタが適用されているかどうかは、ステータスバーに表示されます。フィルタが適用されている場合は、2番目のリストに「フィルタ」と表示されます。デフォルトでは、デバイスマネージャおよびバックアップマネージャの [デスティネーション] タブでは、空のロットは表示されません。

ライブラリでのフィルタの使用

Arcserve Backup では、ライブラリ フィルタを使用して、必要な情報のみを表示するようにデバイスマネージャを設定できます。これにより、データの管理が容易になり、アプリケーションのパフォーマンスを向上させることができます。

ライブラリでフィルタを使用する方法

1. [デバイス マネージャ] ウィンドウを開き、[表示] メニューから [環境設定] を選択します。
[環境設定] ダイアログ ボックスが開きます。

2. [ライブラリ フィルタ] タブを選択し、必要に合わせて以下のフィルタ オプションを指定します。
 - [フォーマット/消去画面で、書き込み禁止メディアを表示] -- すべての [フォーマット] および [消去] ダイアログ ボックスで、書き込み禁止メディアに関する情報を表示します。
 - [デバイス名をベンダ ID とシリアル番号で表示する] -- デバイス名を、ベンダ ID とシリアル番号で表示します。
 - [空スロットを表示] -- ライブラリ内の空のスロットを表示させるには、このオプションを選択します。
 - [次の間のスロットを表示] -- 現在のマネージャ内に表示するスロットの範囲を指定します。範囲を定義するには、許可されるスロット値の最小値と最大値を入力します。
 - [ブランク メディアのみを表示する] -- ライブラリ内のブランクメディアを表示するには、このオプションを選択します。
 - [メディア プール間のテープの表示] -- 特定のメディア プール内のテープを表示するには、このオプションを選択します。メディア プールではワイルドカード（「*」と「?」）の使用が可能です。
 - [任意のシリアル番号範囲のみを表示する] -- 特定のシリアル番号に合致するテープを表示するには、このオプションを選択します。シリアル番号ではワイルドカード（「*」と「?」）の使用が可能です。

マネージャにフィルタが適用されている場合は、ステータスバーの 2 番目のパネルに「フィルタ」と表示され、右側のパネルに詳細が表示されます。

注: Click Clear to clear all the fields of their information and remove all library filter criteria.

3. オプションとして、ライブラリ フィルタの基準を入力した後で [デフォルトとして保存] ボタンをクリックすると、フィルタリングの基準がすべてのデバイス マネージャ ビューに適用されます。
4. [適用] をクリックします。

フィルタリングの基準が現在のビューに適用されます。

注: Click the **Cancel** button to discard the changes to your filtering options.

バックアップおよびリストア処理の動作

スタンドアロンのストレージドライブにバックアップジョブおよびリストアジョブをサブミットする場合と同じ方法で、バックアップマネージャ（バックアップの場合）またはリストアマネージャ（リストアの場合）から、バックアップジョブおよびリストアジョブをライブラリメディアにサブミットできます。データのバックアップとリストアの詳細については、「[管理者ガイド](#)」を参照してください。

同じグループや別のグループに追加のジョブをサブミットできます。

注: 同じグループに複数のジョブをサブミットすると、それらのジョブは **Arcserve Backup** によってジョブキューにサブミットされます。そして、そのグループに先にサブミットされていたジョブが終了すると同時に実行可能としてマークが付けられます。

バックアップおよびリストア用のデバイス管理機能へのアクセス

この機能より、グループ割り当ての変更、メディアのフォーマットと消去、その他のデバイス管理機能を実行できます。

デバイスマネージャに戻らずに、デバイス管理機能を使用するには、以下の操作を実行します。

- バックアップマネージャでバックアップするメディアの名前を右クリックするか、[リストア] ウィンドウでリストアするメディアの名前を右クリックし、表示されるメニューオプションのいずれかを選択します。

オプションによる複数ドライブへのアクセス方法

ライブラリに複数のストレージドライブが搭載されている場合、**Tape Library Option** では使用可能なすべてのドライブを最大限に活用します。ジョブをサブミットしたり、デバイス管理オプションを選択したりすると、**Arcserve Backup** はライブラリ内の使用可能なドライブを確認します。**Arcserve Backup** で使用可能なドライブが検出されたら、ジョブまたはデバイス管理操作が実行されます。

同じグループや別のグループに追加のジョブをサブミットできます。特定のグループでジョブを実行中でも、他に使用可能なドライブが残っている限り、Arcserve Backupはそのグループの追加のバックアップジョブまたはリストアジョブを開始します。

シングルステップ スパンの動作

Arcserve Backup は、シングルステップのライブラリ グループ スパン機能をサポートしています。この機能により、新しいブランク メディアをライブラリ グループに挿入して、バックアップまたはリストアを継続できます。新しいメディアをライブラリに挿入するには、メール スロットのインポート/エクスポート オプションを使用し（ライブラリでこのオプションがサポートされる場合）、デバイス マネージャを使用してメディアをインポートします。

または、ライブラリのドアを開いて手動でメディアを挿入することもできます。ライブラリのドアを開いて閉じて、メディア サーバによってライブラリのインベントリ処理が自動的に行われることはありません。ただし、ジョブを完了するためにメディアの挿入を要求された場合にのみ、ライブラリ グループ内のスロットのインベントリ処理が自動的に実行されます。また、バックアップジョブで既存のカートリッジのいずれかを使用したい場合は、ライブラリ内のメディアを消去することもできます。

重要: 複数のドライブを搭載するライブラリでメディア スパンを使用する場合は、特に注意してください。別のドライブにある同じグループに、別のジョブがサブミットされている可能性がある場合には、メディア スパンを行わないでください。

シングルステップ スパン環境でバックアップまたはリストアを実行している場合にドアを開く条件として、一般的に次の3つが考えられます。

- テープ スパン機能の実行中にマガジンの空スロットにテープを追加し、バックアップジョブを完了する。
- テープ スパン機能の実行中に追加のテープを挿入したマガジンを追加し、バックアップジョブを完了する。
- テープ スパン機能の実行中に、使い切ったテープを新しいテープに交換し、バックアップジョブを完了する。

いずれの場合にも、Arcserve Backup でリストア ジョブを完了するためにメディアを挿入するように指示するメッセージが、ジョブ モニタ、[ジョブ ステータス] ウィンドウ、ログ、およびコンソールによって表示されます。テープが挿入され、マウントされると、ライブラリでテープのインベントリが実行され、ジョブが続行されます。

以下のセクションでは、上記の 3 つの条件に対応するシングルステップ スパンの例を示します。

例: マガジンの空のスロットにメディアを追加する場合

マシン全体をライブラリにバックアップするバックアップ ジョブがスケジュールされているとします。このライブラリは、4 箇所のスロットを持つマガジン 1 個を備えています。ジョブを実行する前に、2 本のテープが挿入されたマガジンがライブラリにマウントされ、マガジン内のスロットのインベントリ処理が行われます。メディア スパンができるように、すべてのスロットは **GROUP0** に割り当てられています。

Arcserve Backup でバックアップを完了させるために 3 本以上のテープが必要となった場合は、テープをライブラリに挿入するよう求めるメッセージがジョブの処理中に表示されます。バックアップ ジョブを完了させるためにはテープを 1 本追加するだけで充分だとわかっている場合は、ライブラリのドアを開いて、マガジンの装填時に空だった 2 箇所のスロットのいずれかにテープを挿入します。マガジンの装填時にテープが挿入されていた 2 箇所のスロットは、インベントリ済みテープのホーム スロットとなっています。

テープを挿入してドアを閉じたら、デバイス管理マネージャでそのスロットをマウントします。マウントが完了すると、バックアップ ジョブが再開されます。

次は、リストア ジョブでメディアを追加する例を示します。ライブラリからマシンにディレクトリをリストアする、リストア ジョブがスケジュールされているとします。このライブラリは、4 箇所のスロットを持つマガジン 1 個を備えています。ジョブを実行する前に、2 つのメディアが挿入されたマガジンをライブラリにマウントします。これにより、マガジン内のスロットのインベントリ処理が開始されます。この時点では、これら 2 つのメディアにディレクトリのバックアップ全体が記録されていると考えられています。メディア スパンができるように、すべてのスロットは **GROUP0** に割り当てられています。

その後リストア ジョブを実行すると、実際には Arcserve Backup でディレクトリのバックアップ時に 3 つのメディアが使用されていたため、Arcserve Backup がこのディレクトリのバックアップに使用した 3 つ目のメディアを挿入するよう求めるメッセージが表示されます。ライブラリのドアを開いて、マガジンの装填時に空だった 2 箇所のスロットのいずれかに必要なメディアを挿入します。ライブラリのドアを閉めてテープをマウントすると、リストア ジョブが続行されます。

例: 追加のメディアが挿入されているマガジンを追加する場合

データベース サーバをライブラリにバックアップするジョブがスケジュールされているとします。このライブラリは、4 箇所のスロットを持つマガジン 1 個を備えています。ジョブを実行する前に、全スロット (4 箇所) にテープを挿入したマガジンをライブラリにマウントします。これにより、マガジン内のスロットのインベントリ処理が行われます。メディア スパンを可能にするために、すべてのスロットは GROUP0 に割り当てられています。

Arcserve Backup でバックアップを完了させるために 5 本以上のテープが必要な場合は、テープをライブラリに挿入するよう求めるメッセージがジョブの処理中に表示されます。バックアップ ジョブを完了させるためにはテープを 2 本以上追加する必要があるとわかっている場合は、ライブラリのドアを開いてマガジンを取り出し、スロット内のテープをすべて新しいテープと交換して、マガジンをライブラリに再装填します。

マガジンを装填してドアを閉じたら、デバイス管理マネージャでそのマガジン全体をマウントします。マウントが完了すると、バックアップ ジョブが再開されます。

例: いっぱいになったメディアを新しいメディアと交換する場合

マシン全体をライブラリにバックアップするバックアップ ジョブがスケジュールされているとします。このライブラリは、4 箇所のスロットを持つマガジン 1 個を備えています。このライブラリは複数のドライブを備えているため、ジョブを実行する前に全スロット (4 箇所) にテープを装填したマガジンをライブラリにマウントします。これにより、マガジン内のスロットのインベントリ処理が開始されます。

バックアップには 2 本のテープで充分だと判断したので、それらのテープが挿入されているスロット 2 箇所を GROUP0 に割り当てて、残りの空スロット 2 箇所を GROUP1 に割り当てます。GROUP0 を使用したバックアップが実行できます。

しかし、Arcserve Backup でバックアップを完了させるためには 3 本以上のテープが必要だったので、テープをライブラリに挿入するよう求めるメッセージがジョブの処理中に表示されます。ライブラリのドアを開いて、GROUP0 のテープのいずれか一方を新しいテープと交換します。ライブラリのドアを閉めて、新しいテープを挿入したスロットをマウントすると、Arcserve Backup によって新しいテープが認識されます。マウントが完了すると、バックアップジョブが再開されます。

RAID のバックアップおよびリストア デバイスの選択

Tape RAID Option が提供するフォールトトレランス機能により、メディアやドライブに障害が発生しても、バックアップまたはリストアを続行できます。RAID 0 または RAID 5 を使用すると、データが複数のドライブに分散され、バックアップとリストアのパフォーマンスが向上します。Arcserve Backup のインターフェースでは、RAID デバイスは 1 台の仮想ドライブとして表示され、RAID デバイスを使用したバックアップは特殊な処理で透過的に実行されます。

- RAID デバイスにデータをバックアップするには、バックアップ ウィンドウで RAID グループをデスティネーションとして選択し、通常のバックアップ操作を行います。
- RAID デバイスからデータをリストアするには、リストア ウィンドウで RAID グループをソースとして選択し、通常のリストア操作を行います。

テープ RAID デバイスの管理

以下のセクションでは、テープ RAID デバイスの管理方法について説明します。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

[RAID デバイスの削除 \(P. 95\)](#)

[RAID デバイスのプロパティの変更 \(P. 95\)](#)

[テープ RAID グループの管理 \(P. 96\)](#)

[RAID デバイスのパフォーマンス低下を防ぐ方法 \(P. 97\)](#)

[バッファサイズの最適化 \(P. 98\)](#)

RAID デバイスの削除

RAID デバイスが必要ではなくなった場合、Arcserve Backup では、ユーザの環境から削除できます。

RAID デバイスを削除する方法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールの [ナビゲーションバー] にある [管理] メニューから [デバイス環境設定] を選択します。
[デバイス環境設定へようこそ] ダイアログ ボックスが表示されます。
2. [RAID デバイス] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。
[RAID デバイス設定] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [RAID デバイス] リストで、削除する RAID デバイスを選択し、[削除] をクリックします。

Arcserve Backup が RAID デバイスを削除します。

RAID デバイスのプロパティの変更


Arcserve Backup では、RAID デバイスの RAID レベルを変更できます。

RAID デバイスのプロパティを変更する方法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールの [ナビゲーションバー] にある [管理] メニューから [デバイス環境設定] を選択します。
[デバイス環境設定へようこそ] ダイアログ ボックスが表示されます。
2. [RAID デバイス] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。
[RAID デバイス設定] ダイアログ ボックスが表示されます。

3. [RAID デバイス] リストで、変更する RAID デバイスを選択します。
[プロパティ] ボタンをクリックします。

[RAID プロパティの変更] ダイアログ ボックスが表示されます。

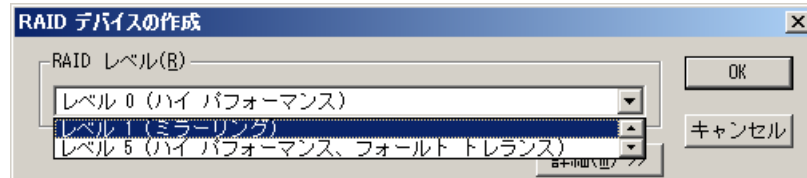

4. [詳細] ボタンをクリックします。
選択したデバイスのプロパティを変更し、[OK] ボタンをクリックします。

Arcserve Backup が RAID デバイスのプロパティを変更します。

テープ RAID グループの管理

Arcserve Backup のデバイス グループ環境設定ユーティリティを使用して、RAID グループを管理できます。このダイアログ ボックスによって、以下のタスクを実行できます。

- 新しい RAID グループを作成する
- 既存の RAID グループを削除する
- RAID グループのプロパティを変更する
- RAID グループにデバイスを割り当てる
- RAID グループからデバイスを削除する
- RAID グループ名を変更する

テープ RAID グループを管理する方法

1. デバイス管理マネージャを開き、ツールバーの [グループ] をクリックします。

[デバイス グループ環境設定] ダイアログ ボックスが表示されます。



2. [グループ] リストから RAID グループを選択し、必要なタスクのボタンをクリックします。

RAID デバイスのパフォーマンス低下を防ぐ方法

Arcserve Backup を使用して RAID デバイスでバックアップおよびリストアを実行すると、実際のデータ転送速度が予想を大きく下回る場合があります。パフォーマンスの低下の考えられる原因として、以下の点を確認してください。

- 高性能ドライブを使用する場合は、1 枚の HBA (Host Bus Adaptor) に接続するドライブの数を減らす必要がある場合があります。1 枚の HBA に複数の高性能ドライブを接続すると、パフォーマンスが大幅に低下する場合があります。
- バックアップまたはリストアに使用するハードディスクの速度もパフォーマンスに影響します。使用している RAID デバイスの性能に見合った、高速なハードディスクを使用する必要があります。

-
- 1 台または複数台のテープ ドライブで不良メディアを使用していると、パフォーマンスが低下する場合があります。
 - バックアップを実行中のハードディスクに別のアプリケーションがアクセスしている場合もあり、ハードウェア制限のためパフォーマンスが低下することがあります。
 - RAID デバイスのパフォーマンスは、接続されているドライブのうち、最も遅い速度のドライブのパフォーマンスに左右されます。たとえば、3 台のドライブを搭載する RAID 0 のデバイスで、ドライブ 1 の速度が 100 MB/分、ドライブ 2 の速度が 120 MB/分、ドライブ 3 の速度が 120 MB/分の場合、結果として得られるスループットは 300 MB/分となります。RAID のドライブを構成するときには、このことに気を付けてください。

バッファサイズの最適化

バッファ サイズを最適化すると、バックアップやリストアのパフォーマンスが向上する場合があります。最適なバッファ サイズは、以下の要因によって左右されます。


- テープ ドライブ
- ハードディスク
- システムのメモリ容量
- 同時に実行するジョブの数

いくつかのバッファ サイズを試してみて、使用する環境に最適なバッファ サイズを決定します。

バッファ サイズを最適化する方法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールの [ナビゲーションバー] にある [管理] メニューから [デバイス環境設定] を選択します。
[デバイス環境設定へようこそ] ダイアログ ボックスが表示されます。
2. [RAID デバイス] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。
[Arcserve Backup RAID のセットアップ] ダイアログ ボックスが表示されます。

3. [RAID デバイス] リストから目的の RAID デバイスを選択し、[プロパティ] ボタンをクリックしてから [詳細] ボタンをクリックします。
[RAID プロパティの変更] ダイアログ ボックスが表示されます。

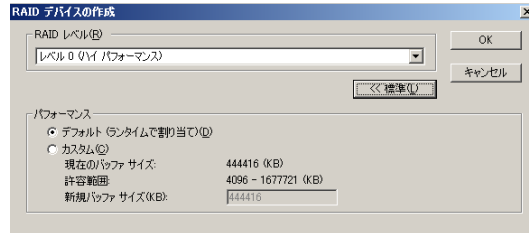

4. [パフォーマンス] グループ ボックスで、以下のオプションのいずれかを選択します。
 - [デフォルト] - Arcserve Backup によって最適値が計算され、その値が適用されます。
 - [カスタム] - [新規バッファサイズ (KB)] フィールドにバッファサイズを入力します。たとえば、バッファサイズを **150 MB** に設定するには「**150000**」と入力します。
5. [OK] ボタンをクリックして設定を保存し、ダイアログ ボックスを閉じます。

リムーバブル記憶域で制御されているデバイスの管理

Windows リムーバブル記憶域 (RSM) は、デバイス ドライバを使用してライブラリを排他的に制御し、メディア ドライブを管理します。デバイスを RSM で管理すると、Arcserve Backup の機能を使用できません。

このデバイスを Arcserve Backup で使用するには、Arcserve Backup のデバイス環境設定ユーティリティを使用して、デバイスを RSM に対して無効にする必要があります。

1. [デバイスの有効/無効 (RSM 対応)] を選択し、[次へ] をクリックします。
2. Arcserve Backup で管理するデバイスをリストから選択します。

注: この機能は、Windows XP および Windows Server 2003 でのみ使用可能です。

DLTSage エラー処理の動作

DLTSage は、SuperDLT テープドライブで使用するために Quantum により開発されたエラー モニタ、レポート、およびアラートのテクノロジーです。テープドライブのアラートを受信するには、DLTSage ファームウェアと共に SuperDLT テープドライブを使用する必要があります。

Arcserve Backup は、SuperDLT テープドライブのファームウェアとインターフェースして、各トラック、セグメント、Magneto Resistive (MR) チャネル、およびオプティカルバンドについて収集された重要なテープドライブおよびメディアパフォーマンスパラメータを分析します。Arcserve Backup では、収集された情報を以下の目的で使用します。

- しきい値やテープドライブ履歴などの情報の診断
- 寿命に近づいている、または寿命に達したリスクの高いテープドライブおよびメディアの識別
- テープドライブのクリーニングの必要性の予測
- テープドライブの環境条件の分析
- メディアおよびハードウェア エラー メッセージの生成

Arcserve Backup は、SCSI 検証ログを使用して DLTSage に照会します。バックアップジョブの開始時、実行中、または終了後に、ハードウェアやメディアのエラーが発生した場合、Arcserve Backup は、SCSI 検証ログから取得した情報を使用して、テープログおよびアクティビティログに表示されるテープドライブエラーメッセージを生成します。エラーメッセージは、以下の場合に表示されます。

- テープドライブでテープからの読み取りやテープへの書き込みに問題が発生している場合。
- テープドライブでテープの読み取り/書き込みができないか、メディアのパフォーマンスが極端に低下している場合。
- メディアの寿命または想定された最大パス数を超えている場合。
- テープドライブのヘッドが詰まったか、クリーニングの必要がある場合。
- テープドライブの冷却に問題がある場合。
- テープドライブにハードウェア障害の可能性がある場合。

エラー状態が検出された場合、Arcserve Backup では自動的に問題が修正され、ジョブを完了します。

Arcserve Backup によるテープドライブエラーの修復方法

Arcserve Backup でテープドライブの問題が検出された場合、テープドライブエラーの修復には3つのメカニズムが使用されます。各メカニズムについては、以下のセクションで説明します。

エラーが検出されると、これらのメカニズムが自動的に実行されます。エラーが修復されると、バックアップジョブが継続されます。

Arcserve Backup によるテープドライブエラーの防止方法

バックアップジョブを実行する前に、Arcserve Backup はテープドライブの稼動状態を評価します。問題が検出された場合、Arcserve Backup では以下の分析と処理が実行されます。

- 別のテープドライブが使用可能（空）である場合は、使用可能な次のテープドライブにテープを移動して、バックアップジョブを実行します。
- 使用可能なドライブがない場合は、ロックされていないテープドライブにテープを移動して、バックアップジョブを実行します。
- 他のドライブがすべてロックされている場合は、Arcserve Backup では現在のテープドライブでバックアップジョブを実行します。

Arcserve Backup によるドライブ使用率の均等化

Arcserve Backup では、ライブラリの全テープドライブ間でテープの使用を均等にローテーションさせて、テープドライブの使用率を分散させます。Arcserve Backup はバックアップジョブの開始時に、最後に使用したドライブを検出して、ライブラリで次に使用可能なドライブを使用します。

テープドライブ間でのテープの移動を最小限にするため、Arcserve Backup では以下の分析と処理が実行されます。

- ジョブのターゲットとなるメディアがロードされている場合、現在のドライブにそのまま残し、バックアップジョブを実行します。
- ジョブのターゲットとなるメディアがロードされていない場合、最後に使用されたドライブを識別し、次に使用可能な空のドライブにテープをロードして、バックアップジョブを実行します。

ドライブの連続クリーニングの動作

バックアップジョブの実行中にテープドライブの汚れが検出されることがあります。テープドライブのクリーニングにより、多数のテープドライブおよびメディアエラーを解決できます。

Arcserve Backup でドライブの連続クリーニングを行うには、セットアップ中に指定したテープクリーニングスロットにクリーニングテープを装填し、クリーニングスケジュールを指定しておく必要があります。クリーニングスケジュールを指定しなかった場合は、デフォルトで、100時間ごとにテープクリーニング処理を実行するようにスケジュールが設定されます。

バックアップジョブ中に Arcserve Backup でテープドライブの汚れが検出され、クリーニングスロットが設定されている場合は、以下の分析と処理が自動的に実行されます。

- Arcserve Backup でバックアップ中に書き込みエラーが検出され、テープドライブやメディアの汚れがその原因である場合は、テープドライブへの書き込みが再度実行されます。
- 2回目の書き込みが失敗した場合、以下の1つ以上の条件に該当するときは、そのテープドライブがクリーニングされます。
 - テープドライブが1度もクリーニングされたことがない場合。
 - DLTSage がテープドライブのクリーニングが必要であることを検出し、ドライブの使用がスケジュールされたクリーニングの4分の1を超えている場合。
 - テープドライブの使用が、クリーニングの3分の1を超えた場合。
 - ユーザがテープドライブの ForceClean を指定した場合。

Arcserve Backup で、ジョブを継続するためにテープドライブのクリーニングが必要と判断された場合は、以下の処理が行われます。

1. Arcserve Backup がジョブを停止します。
2. ライブラリはテープをホームスロットに戻し、テープドライブをロックします。
3. Arcserve Backup からクリーニング処理が指示されます。
4. ライブラリはテープをクリーニング済みのドライブに戻し、テープとバッファの位置を調整します。
5. Arcserve Backup がジョブを再開します。

論理ブロック保護の実装

論理ブロック保護 (LBP: Logical Block Protection) は、IBM や HP などのテープドライブの製造元によって提供される機能です。Arcserve Backup では、この機能を使用して、ライブラリ ドライブ上で以下の条件で発生した読み取り/書き込みエラーを検出できます。

- バックアップデータをメディアに書き込む過程でエラーが発生した場合。たとえば、データの破損などです。
- バックアップデータがネットワークまたは記憶域ネットワークを通して転送されたときにバックアップデータが変更された場合。

エラーが発生した場合、ドライブは SCSI エラーをテープ エンジン ログ ファイルにレポートし、バックアップは失敗します。

Arcserve Backup での LBP の実装では、以下のバックアップはサポートされません。

- 読み取り操作での LBP
- Arcserve Tape RAID のバックアップ
- NAS (ネットワーク接続ストレージ) のバックアップ
- Arcserve Backup UNIX/Linux Data Mover のバックアップ
- ファイル システム デバイスのバックアップ

例：データ デデュープリケーションとステー징のバックアップ

LBP を実装するには、以下の手順に従って、レジストリ キーを作成します。レジストリ エントリはライブラリのレジストリで **DEVICE<#>** キーの下に作成できます。ライブラリ上に実装された LBP は、ライブラリのすべてのドライブに有効です。ライブラリが SAN 上に存在する場合、ライブラリに対する LBP はプライマリ サーバ上のみ実装します。これにより、そのライブラリを使用するすべてのメンバサーバに対して LBP が実装されます。

次の手順に従ってください:

1. Arcserve Backup サーバにログインします。
2. 以下のレジストリ キーを開きます。

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ArcServe  
Backup\Base\TapeEngine\DEVICE<#>
```

注: DEVICE<#> は、LBP を実装するデバイスの数を表します。

3. 以下の DWORD を作成します。

```
LBP
```

4. LBP の DWORD 値を 1 に設定し、変更を保存します。

注: LBP を無効にするには、LBP の DWORD 値を 0 に設定します。

Arcserve Backup と Secure Key Manager の統合

Secure Key Manager (SKM) は、HP および Quantum などのハードウェアベンダが、ストレージデバイスに格納されたデータの安全を確保するために使用できる暗号化テクノロジーです。これらのベンダによる暗号化キー管理をサポートするために、Arcserve Backup は SKM テクノロジーと統合します。

SKM をサポートするデバイスにデータをバックアップしている場合、ベストプラクティスとして、Arcserve Backup によって提供される暗号化機能ではなく、そのデバイスによって提供される暗号化機能を使用することを強くお勧めします。これは、ハードウェアベースの暗号化の方が、ソフトウェアベースの暗号化より高レベルのセキュリティを提供するためです。

SKM テクノロジーとの統合により、Arcserve Backup はユーザに対して透過的な方法で動作します。


一部のインスタンスでは、メディアが認識されないか、暗号化キーが使用できないために、デバイスがメディアからデータを読み取れない場合があります。そのような場合、そのデバイスは、オフラインであるか機能していないかのように表示されます。デバイスがオフラインであるか機能していないかのように表示された場合、Arcserve Backup は以下のように動作します。

注: 以下の動作は、SKM テクノロジーをサポートするシングルドライブライブラリおよびマルチドライブライブラリに適用されます。


デバイス マネージャ

SKM がデバイスにインストールされ、SKM アプリケーションがオフラインであるか機能していないことが Arcserve Backup で検出されると、デバイス マネージャは以下のように動作します。

- **暗号化の種類** -- SKM によって制御されるデバイスの場合、デバイス マネージャに「不明な暗号化」が表示されます。

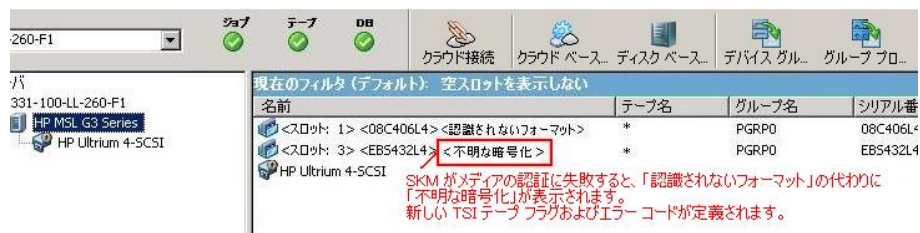

- **フォーマットおよび消去処理** -- SKM によって制御されるデバイスの場合、デバイス マネージャに「不明な暗号化」が表示されます。

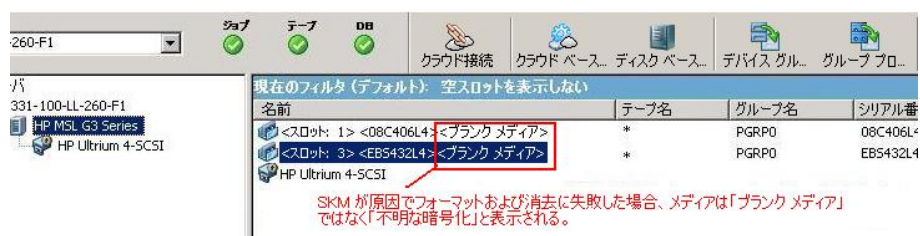

メッセージ

SKM がデバイスにインストールされ、SKM アプリケーションがオフラインであるか機能していないことが Arcserve Backup で検出されると、以下のメッセージが表示されます。

- **失敗したフォーマットおよび消去処理** -- SKM によって制御されるデバイスに対してフォーマットおよび消去操作が失敗すると、以下のメッセージが表示されます。



- アクティビティログメッセージ--フォーマットおよび消去処理が失敗した場合、Arcserve Backup は以下の画面に示すようなメッセージを生成します。

一般的なログ

✖ E8021	100-LL-260-2	2010/02/22 13:49:27	メディアを消去できませんでした。(EC=ハードウェア暗号化エラー)(デバイス:2)[HP MSL G
✖ E6001	100-LL-260-2	2010/02/22 13:49:27	消去エラー。(ハードウェア暗号化エラー)
✖ E6114	100-LL-260-2	2010/02/22 13:49:27	テープが暗号化されているため、ARCserve で使用できません。(シリアル番号=[TT0247L4])
✖ E6112	100-LL-260-2	2010/02/22 13:49:27	テープのヘッダの読み取りに失敗しました。(シリアル番号=[TT0247L4])
✖ E6114	100-LL-260-2	2010/02/22 13:49:27	テープが暗号化されているため、ARCserve で使用できません。(シリアル番号=[TT0247L4])
ℹ 情報	100-LL-260-2	2010/02/22 13:49:27	[ジョブ キュー] 廃棄済み [ジョブ番号: 3] [詳細: バックアップ [カスタム]]

フォーマットおよび消去が失敗すると、SKM エラーに対して新しいエラー文字列が定義される。

SKM によって制御されるメディアで検出された暗号を Arcserve Backup が復号化できない場合、以下のアクティビティログメッセージが表示されます。

✖ E3834	100-LL-260-2	07/13/2009...	26	このジョブに使用できる適切なメディアが見つかりません。
✖ E3703	100-LL-260-2	07/13/2009...	26	メディアを開けません。(メディア=HELLO、エラー=メディア比較エラー)
⚠ W6500	100-LL-260-2	07/13/2009...	26	クライアントのテープへの接続が失敗しました (テープ名 = HELLO、ランダム ID = AFF0、シーケンス
✖ E6112	100-LL-260-2	07/13/2009...	26	テープのヘッダの読み取りに失敗しました。(シリアル番号=[TT0247L4])
✖ E6114	100-LL-260-2	07/13/2009...	26	テープが暗号化されているため、ARCserve で使用できません。(シリアル番号=[TT0247L4])
ℹ 情報	100-LL-260-2	07/13/2009...	26	詳細: バックアップ [カスタム]
ℹ 情報	100-LL-260-2	07/13/2009...	26	バックアップ処理を開始します。(キュー=1、ジョブ=3)
ℹ 情報	100-LL-260-2	07/13/2009...	26	バックアップジョブを開始します。

既存のエラーメッセージの他に、暗号を復号化できないことが原因でジョブが失敗したことを示すE6114 がログに記録される。

付録 A: トラブルシューティング

このセクションでは、Arcserve Backup の使用中に発生する可能性がある問題について、問題の特定と解決に役立つトラブルシューティング情報を提供します。

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[一般的な問題 \(P. 107\)](#)

[ライブラリが正常に初期化されない \(P. 112\)](#)

[テープエンジンが正しく動作しない \(P. 115\)](#)

[オプションでデータが正しくバックアップされない \(P. 120\)](#)

一般的な問題

以下のセクションでは、一般的なエラーのトラブルシューティングの方法について説明します。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

[デバイスが正常に動作しない \(P. 108\)](#)

[Arcserve Backup でライブラリが検出されない \(P. 109\)](#)

[Arcserve Backup がクリーニング テープを検出しない \(P. 111\)](#)

デバイスが正常に動作しない

Windows プラットフォームで有効

症状

デバイスが正常に動作していないように見える。

解決方法

ハードウェアに問題が発生した場合は、以下の点を確認してください。

- 使用しているハードウェアが正しく機能することを確認します。これには、ホストアダプタカード、ケーブル、ライブラリ、ライブラリドライブなどが含まれます。可能であれば、動作に問題があるハードウェアを、正常に機能しているシステムに接続してテストします。
- ハードウェアの設定が正しいことを確認します。
- ライブラリが複数のドライブを搭載している場合は、ライブラリドライブが正しい順序で割り当てられているかどうかを確認します。

Windows の [コンピュータの管理] ダイアログボックスでハードウェアが正しく認識されているかどうかを診断します。 [コンピュータの管理] ダイアログボックスを表示するには、Windows のデスクトップから [マイコンピュータ] を右クリックし、ポップアップメニューから [管理] を選択します。

Arcserve Backup でライブラリが検出されない

Windows プラットフォームで有効

症状

Arcserve Backup でライブラリが検出されない。

解決方法

Arcserve Backup でライブラリが検出されない理由を特定するにあたっては、いくつかの対処法があります。

- コンピュータでライブラリが認識されているかどうかを確認します。
コンピュータで SCSI デバイスが認識されているかどうかを確認するには、以下の手順に従います。
 1. `regedt32.exe` を実行します。この実行可能ファイルは、WINNT ディレクトリ内の `system32` ディレクトリにあります。デバイスは、以下のキーの下に指定されています。

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SCSI\SCSI PORT \#\SCSI Bus \#\Target Id \#\Logical Unit Id #
```
 2. フォルダ ツリーに `SCSI` フォルダがない場合は、HBA (Host Bus Adapter) が無効になっています。HBA 用の正しいデバイス ドライバがインストールされていることを確認します。
 3. フォルダ ツリーに `Target Id` フォルダがない場合は、Windows によってデバイスが認識されていません。Windows で認識されていないデバイスは、Arcserve Backup でも認識されません。
- 使用しているコンピュータが SCSI カードに関する問題を検出したかどうかをチェックします。そのためには、[管理ツール] プログラム グループにある [イベント ビューア] のシステム ログを表示します。
- 適切なデバイス ドライバがロードされているかどうかを確認します。

上記の方法で問題が解決されない場合は、以下の手順に従います。

1. ライブラリの電源がオンになっていることを確認します。
2. すべてのケーブルが SCSI カードに正しく接続されていることを確認します。
3. 同じ SCSI ID が複数のデバイスで使用されていないことを確認します。たとえば、SCSI ID を 2 つ使用するライブラリで、ライブラリ ユニットとライブラリ ドライブの両方に同じ SCSI ID が使用されていると問題が発生します。
4. SCSI ケーブルの終端に接続されているデバイスに、ターミネータが接続されていることを確認します。SCSI ID とターミネータの詳細については、SCSI カードに添付されているマニュアルを参照してください。
5. Arcserve が認定しているライブラリとボードが使用されていることを確認します。
6. HBA 用の適切なデバイス ドライバを使用していることを確認します。

以上の点をすべて確認したうえで、デバイス環境設定を実行し、再度ライブラリの環境設定を行います。

Arcserve Backup がクリーニング テープを検出しない

Windows プラットフォームで有効

症状

ライブラリにクリーニング テープがありますが、Arcserve Backup はクリーニング テープを検出しません。

解決方法

この問題を解決するには、Arcserve Backup はクリーニング テープの場所（スロット）を検出する必要があります。Arcserve Backup がクリーニング テープの場所（スロット）を検出できるようにするには 2 つの方法があります。

- **方法 1** -- Arcserve Backup がクリーニング テープの場所（スロット）を発見できるようにします。そのためには、以下の手順に従います。
 1. クリーニング テープをライブラリ内の使用可能な任意のスロットに挿入します。
 2. [デバイス マネージャ] ウィンドウを開き、ライブラリを右クリックして、ポップアップメニューから [インベントリ] を選択します。

Arcserve Backup はスロット内のメディアをインベントリ処理します。インベントリ処理が終了すると、Arcserve Backup はクリーニング テープの存在を検出します。クリーニング テープが存在するスロットはクリーニング スロットになります。

- **方法 2** -- クリーニングテープの場所(スロット)を手動で指定します。そのためには、以下の手順に従います。
 1. [デバイス マネージャ] ウィンドウを開き、ライブラリを右クリックして、ポップアップメニューから [プロパティ] を選択します。
[ライブラリ プロパティ] ダイアログ ボックスが開きます。
 2. [クリーニング] タブをクリックします。
クリーニング オプションが表示されます。
 3. [利用可能なスロット] リストから、利用可能なスロットをクリックし、[追加] ボタンをクリックします。
利用可能なスロットが [クリーニング対象スロット] リストに移動します。
 4. Click OK.
 5. クリーニングテープを指定されたスロットに挿入します。

ライブラリが正常に初期化されない

以下のセクションでは、ライブラリの初期化エラーのトラブルシューティングの方法について説明します。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

- [ライブラリの初期化中にスロットがマウント解除と表示される \(P. 113\)](#)
- [クイック初期化を使用すると Arcserve Backup で不適切なスロット詳細が表示される \(P. 114\)](#)
- [クイック初期化を使用するとライブラリがすべてのメディアを読み取る \(P. 114\)](#)

ライブラリの初期化中にスロットがマウント解除と表示される

Windows プラットフォームで有効

症状

ライブラリは正しく初期化されるのにスロットがマウント解除と表示される。

解決方法

ライブラリを初期化した後で、すべてのライブラリ スロットがマウント解除されていると表示される場合は、エラーを修正するために以下の処理を実行してください。

- ライブラリのドアが開いていないことを確認します。ドアが開いている場合は閉じてください。Arcserve Backup のアクティビティ ログで、エラーメッセージの有無を確認します。
- ライブラリがいっぱいになっている可能性があります。ライブラリに挿入できるメディアの最大数は、ライブラリのスロット数と同じです。ライブラリのマガジンの全スロットにメディアを挿入した場合は、ライブラリ ドライブ内にメディアがないことを併せて確認します。

Note: This may also be a hardware problem.

クイック初期化を使用すると Arcserve Backup で不適切なスロット詳細が表示される

Windows プラットフォームで有効

症状

クイック初期化オプションを有効にすると、Arcserve Backup で誤ったスロット情報が表示される。

解決方法

この問題を解決するには、以下の点を考慮してください。

- テープエンジンを停止してメディアを交換するという作業を頻繁に行う場合は、クイック初期化を無効のままにしておくことを検討してください。ライブラリのクイック初期化を使用する際には、注意が必要です。クイック初期化を有効にしている場合は、スロットに何らかの変更を加えるたびに、ライブラリ スロットのインベントリを実行するか、マガジンを再マウントする必要があります。

クイック初期化を使用するとライブラリがすべてのメディアを読み取る

Windows プラットフォームで有効

症状

ライブラリのクイック初期化オプションが有効になっているのに、ライブラリの初期化時にすべてのメディアが読み取られる。

解決方法

この問題を解決するには、以下の点を考慮してください。

- ライブラリが正しく初期化されていません。クイック初期化は、ライブラリが正しく初期化された場合にのみ有効になります。
- ライブラリのハードウェア設定が変更されています。ライブラリのハードウェア設定を変更した場合は、ライブラリが再び正しく初期化されるまで、クイック初期化が無効になります。
- LIBRARY.CFG ファイルが削除または上書きされています。LIBRARY.CFG ファイルにはライブラリのクイック初期化で使用される情報が記録されています。そのため、このファイルが削除または上書きされると、ライブラリのクイック初期化が無効になります。

テープエンジンが正しく動作しない

以下のセクションでは、テープエンジンに関するエラーのトラブルシューティングの方法について説明します。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

[ライブラリがメディアを検出しない \(P. 115\)](#)

[メディアのホーム スロットが変更される \(P. 116\)](#)

[クリーニングメディアがホーム スロットに戻らない \(P. 117\)](#)

[使用可能な空きスロットがない \(P. 117\)](#)

[テープエンジンがタイムアウトする \(P. 118\)](#)

[メディアのフォーマットまたは消去中にテープ比較エラーが発生する \(P. 119\)](#)

ライブラリがメディアを検出しない

Windows プラットフォームで有効

症状

Arcserve Backup が、ライブラリに追加されたメディア、または、別のスロットに移動されたメディアを正しく検出しない。

解決方法

メディアを手動で追加、削除、または移動した場合は、ライブラリ スロットのインベントリを実行するか、ライブラリ マガジンを再マウントして、Arcserve Backup をアップデートする必要があります。

メディアのホーム スロットが変更される

Windows プラットフォームで有効

症状

メディアのホーム スロットが変更された。

解決方法

この問題を解決するには、以下の点を考慮してください。

- メディアがライブラリのドライブ内にあるときに、そのメディアのホーム スロットに別のメディアが挿入された可能性があります。
メディアのホーム スロットには別のメディアを挿入しないよう注意してください。Arcserve Backup では、メディアのホーム スロットに別のメディアが挿入されたことが検出されると、後者のメディアは使用可能な最初のスロット（クリーニング スロットを除く）に移動されます。
- メディアがライブラリ ドライブに挿入された状態で、**LIBRARY.CFG** ファイルが削除または上書きされた可能性があります。
LIBRARY.CFG ファイルにはメディアのホーム スロットに関する情報が記録されています。この情報が失われると、起動時にライブラリ ドライブに挿入されていたメディアを正しいホーム スロットに戻せなくなります。

クリーニングメディアがホームスロットに戻らない

Windowsプラットフォームで有効

症状

ライブラリドライブをクリーニングした後で、クリーニングメディアがすぐにホームスロットに戻らない。

解決方法

この問題を解決するには、以下の点を考慮してください。

- クリーニングメディアを使い切った可能性があります。クリーニングメディアが数秒でドライブからイジェクトされる場合は、クリーニングメディアを使い切っていないかどうかを確認してください。
- ライブラリドライブがメディアクリーニングのレポート機能をサポートしない場合は、クリーニングメディアは約2分後にホームスロットに戻ります。ライブラリドライブがメディアクリーニングのレポート機能をサポートする場合は、クリーニングメディアはクリーニング後にすぐにホームスロットに戻ります。

使用可能な空きスロットがない

Windowsプラットフォームで有効

症状

Arcserve Backupでライブラリドライブのメディアを戻すときに、「使用可能なスロットがありません」という意味のメッセージが表示される。

解決方法

そのデバイスのホームスロットに別のメディアが挿入されているうえに、ライブラリに空のスロットが残っていない可能性があります。空きスロットが1つあっても、クリーニングメディア用のスロットとして使用されません。

テープエンジンがタイムアウトする

Windows プラットフォームで有効

症状

テープエンジンが予期せずタイムアウトになった。

解決方法

この問題を解決するには、以下の点を考慮してください。

- ライブラリの電源がオンになっており、ライブラリの初期化中にライブラリユニットが動作していることを確認します。
- ライブラリとマシンを再起動します。

メディアのフォーマットまたは消去中にテープ比較エラーが発生する

Windows プラットフォームで有効

症状

メディアのフォーマットまたは消去を実行しようとする、Arcserve Backup で「テープ比較エラーが発生しました」という意味のメッセージが表示される。

解決方法

この問題を解決するには、以下の点を考慮してください。

- Arcserve Backup で指定されたメディアと、読み取られたメディアが一致していません。

Arcserve Backup では、実際のメディアが指定されたメディアと異なる場合、消去もフォーマットも実行されません。メディアを手動で変更した後にインベントリ処理を行っていないと、Arcserve Backup 内の情報がアップデートされず、このエラーが発生します。メディアを手動で追加、取り出し、または移動した場合は、ライブラリ スロットのインベントリを実行するか、ライブラリ マガジンを再マウントして、Arcserve Backup をアップデートする必要があります。

- 「<インベントリ未実行>」とマークされたメディアを消去またはフォーマットしようとした際にも、このエラーが表示される場合があります。消去やフォーマットを行う前に、[通常インベントリ - すべてのメディア情報を読み取る] を使って、これらのメディアのインベントリ処理を実行する必要があります。

オプションでデータが正しくバックアップされない

以下のセクションでは、バックアップに関するエラーのトラブルシューティングの方法について説明します。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

[別のジョブをサブミットできない \(P. 120\)](#)

[オートローダとチェンジャがオフラインであるかのように表示される \(P. 120\)](#)

[バックアップジョブまたはリストアジョブによりライブラリのスロットのインベントリが実行される \(P. 121\)](#)

[複数ドライブのライブラリをグループスパンするとスロットのインベントリが正常に実行されない \(P. 122\)](#)

[テープ RAID デバイスへのバックアップが失敗する \(P. 122\)](#)

別のジョブをサブミットできない

Windows プラットフォームで有効

症状

ジョブが実行中で、別のジョブをサブミットできない。

解決方法

即実行ジョブのサブミットを試行した場合は、代わりにジョブのスケジューリングを試行します。Arcserve Backup では、使用可能なライブラリドライブがあるときのみジョブを実行できます。

オートローダとチェンジャがオフラインであるかのように表示される

すべての Windows プラットフォームで有効。スタンドアロンライブラリおよびチェンジャに影響。

症状

デバイスマネージャで、デバイスがオフラインであるかのように表示されます。デバイスと関連付けられたジョブが失敗します。テープエンジンは動作しています。

解決方法

テープ エンジンがデバイスに関する問題を検出すると、Arcserve Backup はデバイスのステータスをオフラインに設定し、以下のようなメッセージをアクティビティ ログに生成します。

[Library Failure:Manual intervention required [Device:5][Iomega REV LOADER]]

この問題を解決するには、以下の手順に従います。

1. テープ エンジンを停止します。
2. デバイスを切断し、デバイスに関する問題を修正します。

注: For information about troubleshooting the device, see the device manufacturer's documentation.

3. Arcserve Backup にデバイスを接続します。
4. テープ エンジンを開始します。

デバイスが正常に動作していれば、Arcserve Backup はデバイスを検出し、ステータスをオンラインとして設定します。

バックアップ ジョブまたはリストア ジョブによりライブラリのスロットのインベントリが実行される

Windows プラットフォームで有効

症状

バックアップ ジョブまたはリストア ジョブで、メディアを手動でデバイスに追加した後に、ライブラリで自動的にスロットのインベントリ処理が実行される。

解決方法

Arcserve Backup は、バックアップ ジョブまたはリストア ジョブを完了させるために追加のメディアを手動で挿入するようメッセージを表示した後で、自動的にバックアップ グループまたはリストア グループのメディアのインベントリを実行します。グループのインベントリが完了すると、ジョブが続行されます。

複数ドライブのライブラリをグループ スパンするとスロットのインベントリが正常に実行されない

Windows プラットフォームで有効

症状

複数のドライブを搭載するライブラリ内で、メディアが 2 つのグループをスパンしているときに、複数のジョブを実行すると、一方のジョブのみがスロットグループのインベントリを実行し、両グループのメディアを交換してもそのジョブが継続される。

解決方法

最初のジョブが終了したら、ライブラリをいったん開いてから閉じて、2 番目のジョブを続行するように指定します。

テープ RAID デバイスへのバックアップが失敗する

Windows プラットフォームで有効

症状

バックアップ ジョブを RAID グループにサブミットすると、ジョブが失敗し、RAID セット内にテープの不一致があることを示すエラーメッセージが表示される。

解決方法

この問題は、Arcserve Backup 環境に接続するハードウェアを追加または置換した後に発生する場合があります。

環境内でハードウェアを追加または置換した後に不一致エラーで RAID を使ったバックアップが失敗しないようにするには、以下の手順に従います。

1. Arcserve Backup 環境に接続するハードウェアを追加または置換した後に、テープ エンジン再起動します。
2. すべての RAID 環境設定を削除します。
3. 再度 RAID デバイスを環境設定します。

付録 B: RAID の使用

このセクションには、以下のトピックが含まれています。

[RAID デバイスの動作](#) (P. 123)

[RAID レベル](#) (P. 123)

RAID デバイスの動作

このオプションは、単一の高性能ドライブとして動作するドライブ セットを提供します。このオプションでは、Arcserve Backup の標準的な処理と同様に処理を実行しますが、単一のメディア ドライブではなく RAID メディア セットを使用します。

RAID セットとは、同じ RAID レベルを共有することで 1 台の高性能ドライブとして動作する、複数のドライブのセットを指します。Tape RAID Option を使用してバックアップ ジョブを設定する際には、デスティネーションとして RAID グループを選択します。このグループには、RAID セットとして設定されたすべてのドライブが含まれています。

RAID の環境設定では、通常、SCSI (Small Computer System interface) ディスク ドライブが必要とされ、完全に同一のドライブを使用することが条件となる場合もあります。

RAID レベル

The option offers three types of fault tolerance modes: RAID levels 0, 1, and 5. 各レベルはそれぞれ次の用途のために設計されています。

- **RAID 0** - データ ストライピング
- **RAID 1** - ディスク ミラーリング
- **RAID 5** - バイト レベルでパリティを分散配置したストライピング、およびストライプ エラー修正情報


Note: The RAID level for your installation depends on how you use your network.

RAID 0 の仕組み

データ ストライピングとも呼ばれる **RAID 0** では、ひとまとまりのデータを、実際には複数のドライブに分散させながら、利用者にとっては単一の高性能なドライブ上にあるかのように見せます。これには、各ファイルのブロックを複数ディスクを対象に伝播する処理が含まれます。データ ストライピングでは、データを並列処理することで、データの転送速度が強化されます。

データ ストライピングでは、データの並列処理によりパフォーマンスは向上しますが、フォールトトレランス機能は提供されません。**RAID 0** のアレイを構成するドライブのいずれかに障害が発生すると、すべてのデータが失われます。**RAID** テープドライブの場合は、ドライブの障害によってバックアップ処理を実行できなくなります。

RAID 0 は、フォールトトレランス機能が不要で、データ転送速度のみを重視する場合に適しています。フォールトトレランスが必須の場合は、**RAID** レベル **1** または **5** を使用する必要があります。以下の図は、**RAID 0** の構成でデータがどのように分散されるのかを示しています。

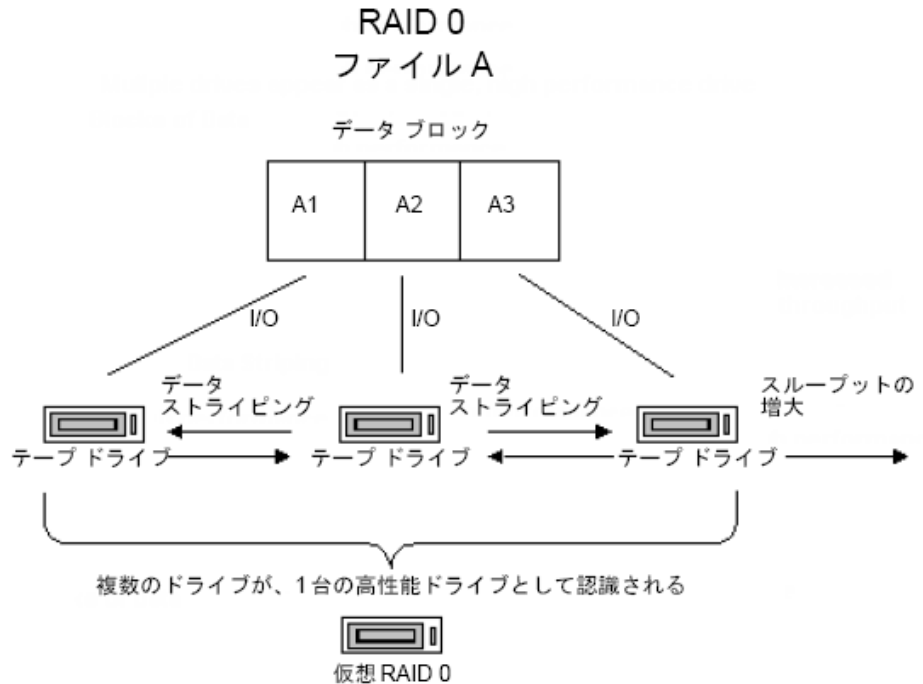

Note: Optimum performance is limited by the speed of the slowest drive in the array.

RAID 1 の仕組み

ミラーリングとも呼ばれる RAID 1 は、最も幅広く利用されている RAID レベルです。RAID 1 では、バックアップデータのコピーを 2 つ管理できます。通常、1 つのコピーはバックアップ場所で保管し、もう 1 つのコピーはオフサイトで安全に保管されます。2 つの物理ディスクを結合し、単体のアレイを作成します。データの読み書きは両方のドライブで同時に行われます。RAID 1 は、通常はバックアップ場所に維持されるコピーと別のサイトに安全に保管されている重複（ミラー）コピーという、2 つのバックアップデータ コピーを維持することにより、フォールトトレランスと信頼性を実現します。この RAID レベルを使用して、メディアのコピー処理を実行せずに、データを簡単に転送できます。

ミラーリングでは、データの書き込み操作とコピーを同時に行います。つまり、データが 1 つのドライブに書き込まれると、別のドライブにも同じデータが書き込まれます。そのため、同じデータが常に 2 つあることになります。2 つのドライブまたはメディアに同一のデータを同時にバックアップすることにより、一方のドライブ（メディア）に障害が起きたときも、他方のドライブ（メディア）でバックアップ処理を続行できます。

Note: RAID 1 is also referred to as disk mirroring or duplexing. ミラーリングは 1 チャンネルを使用し、デュプレクシングは 2 チャンネルを使用します。

非 RAID モードでは、ミラーリングで使用するメディアセットは、Arcserve Backup と互換性があります。Arcserve Backup をこのモードで使用すると、どちらの RAID ドライブからでもデータをリストアできますが、非 RAID モードで追加されたセッションは RAID モードでは使用不可になります。メディアを再度利用する必要がある場合は、一旦消去するか、再フォーマットする必要があります。

RAID 5 の仕組み

RAID 5 は、パリティ機能を備えています。パリティ機能はエラー検出方法の一種であり、ストライプ内のデータブロックで特定のチェックを実施することで、データ転送時にエラーを検出して修正します。システムはパリティ情報を使用して失われたデータビットを再生成できます。そのため、1 台のドライブに障害が発生した場合は、残されたデータとパリティ情報を照合することで、障害が発生したドライブの情報を再作成できます。

RAID 5 ではデータ ストライピングも行われます。RAID アレイに 3 つ以上のドライブを使用している場合、すべてのドライブに対してデータとパリティのストライピングが行われます。2 台のドライブがデータ処理に使用され、3 台目のドライブにパリティ情報が格納されます。この場合、2 台あるデータ処理用ドライブのいずれかに障害が発生した場合でも、パリティ情報を使用して失われたデータを再作成できます。

RAID 5 では、パフォーマンス、容量、およびストレージ効率が向上すると同時に、フォールトトレランス機能が提供されます。RAID 5 では、データへの書き込み時にパリティ情報の計算が必要となります。そのため、データへの書き込みよりも読み取りの方がはるかに多く発生する状況には、RAID 5 が適しています。（書き込み頻度が高い状況では RAID 1 が好適です）。

RAID 5 では、3 つのドライブを 1 つの仮想ドライブとして動作するため、仮想的にメディアの容量が増大されます。たとえば、メディア容量が 2GB の場合、4GB のデータをバックアップする際は通常 2 つのテープをスパンして行います。ただし、RAID 5 を利用すると、この 2 つのテープをスパン（追加）せずに、単一の仮想メディア上に 4GB のデータをバックアップできます。RAID 5 で 3 つのドライブを使用すると、ドライブの容量は 2 倍になります。RAID 5 で 5 つのドライブを使用すると、4 倍になります。

第4章：用語集

mount

マウント処理では、選択したライブラリ マガジンを Arcserve Backup で使用できるように準備します。マガジン内の全スロットでメディアの有無が確認され、検出されたメディアはすべて読み取られます。

retension

メディアが均等に巻き戻されるようにするための機械的処理です。通常、リテンション処理では、メディアを終端まで巻いて先頭に巻き戻す処理が行われます。

アダプタ

アダプタとは、あるコンピュータが別のコンピュータ、デバイス、または電子的インターフェースと通信できるようにするためのハードウェア デバイスです。

インベントリ

インベントリとは、選択されたスロットの実際のステータスをアップデートするようライブラリに指示するプロセスです。スロット内にメディアがあると、そのメディアのデータが読み込まれ、インベントリが実行されます。

オートローダ

「チェンジャ」、「ジュークボックス」、または「ライブラリ」とも呼ばれるオートローダは、マガジン スロットやライブラリ ドライブのメディアの挿入/取り出しを自動的に行うデバイスです。

スロット

スロットは、メディアを格納するためのマガジン内の領域です。「マガジン スロット」とも呼ばれます。

バーコード

ライブラリは、バーコードを使用して各メディアのインデックス割り当てやインベントリ処理を行います。バーコード ラベルの付いたメディアは、バーコードによって即座に識別されるため、インベントリ時にメディアをドライブに挿入して読み取る必要がありません。

ホーム スロット

ホーム スロットとは、メディアが元々格納されていたスロットのことです。「オリジナル スロット」とも呼びます。

マウント解除

マウント解除とは、選択したライブラリ マガジンを取り出せるように準備する処理です。選択したライブラリ マガジン内のメディアはすべて「マウント解除」と表示されます。マウント解除を行うと、マガジン内のメディアを操作できなくなります。

マガジン

マガジンは、複数のメディアを格納できる着脱可能なコンテナです。

メールスロット

メールスロットは、ライブラリのドアを開閉せずにメディアをロード/アンロードできるライブラリ内にあるスロットです。このスロットはメディアのインポート/エクスポートに使用します。「メールスロット」とも呼ばれます。

ライブラリ

ライブラリは、1つまたは複数のメディア ドライブを備えたデバイスで、通常はメディアを自動的に移動する機構（ロボットピッカなど）も備えています。ライブラリを使用すると、途中でユーザが手動操作しなくても、大量のデータを自動的にバックアップできます。

ライブラリ グループ

ライブラリ グループは、マガジン スロットの集合体です。

ライブラリ ドライブ

ライブラリ ドライブは、ライブラリに搭載されているメディア ドライブです。このドライブはライブラリの一部として動作します。

論理装置番号

論理装置番号 (LUN) は、SCSI バスを介して通信するデバイスに割り当てられる識別子です。この場合のデバイスには、チェンジャ、ハードディスク、テープ ドライブなど、SCSI プロトコルを使って通信できる各種デバイスが含まれます。

第 5 章：インデックス
